




2023-2024

NOVOTECH

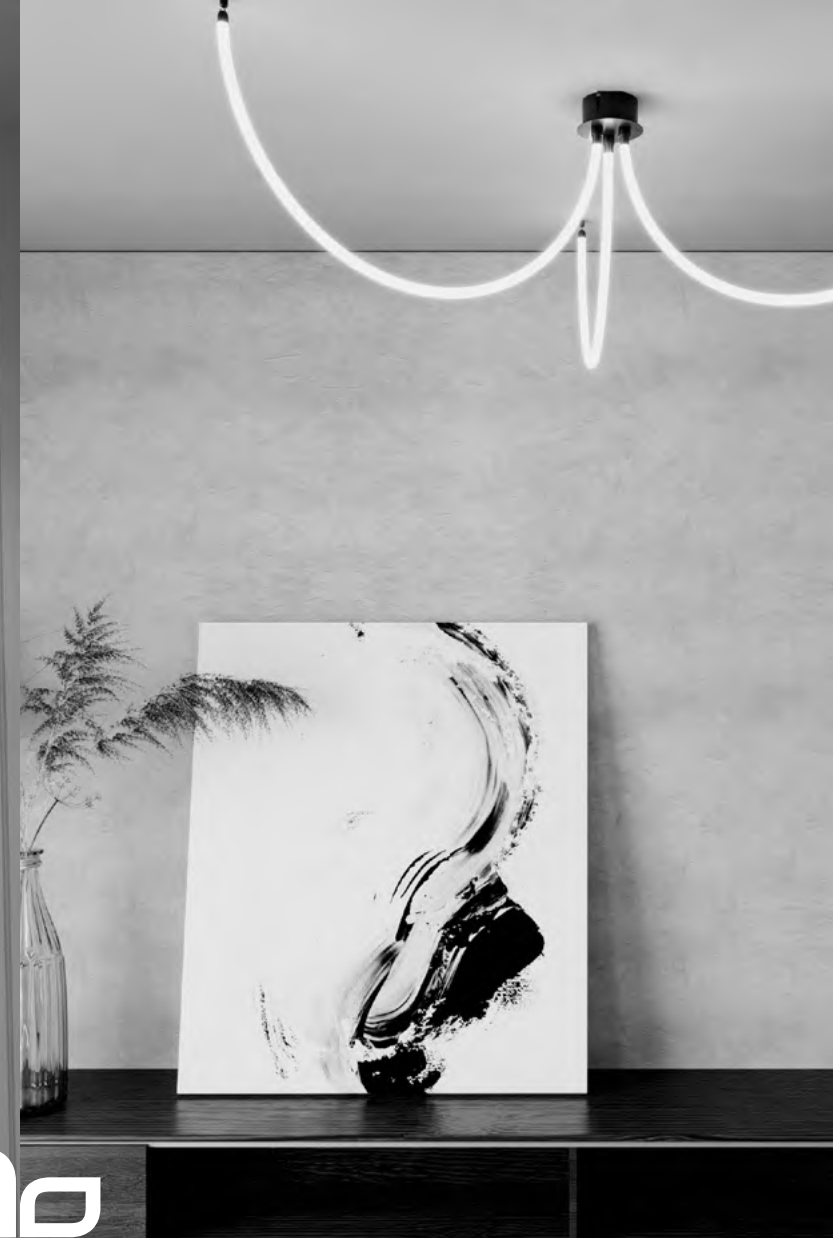

NOVOTECH



Свет выполняет самые разнообразные функции, а если он заключен в ту или иную оболочку светильника, то эти функции вообще не имеют границ. NOVOTECH™ предлагает самые разнообразные варианты светильников во всех трендовых дизайнах.

Свет — вдохновитель пространства.
NOVOTECH™ — творец света.



Освещение – важный элемент дизайна, правильный выбор которого способен придать завершенность интерьеру любого стиля, гармонизировать пространство и привнести неповторимую изюминку в каждое помещение. Грамотный световой сценарий способен заметно преобразить атмосферу в доме.

NOVOTECH™ предлагает самые разнообразные варианты светильников во всех трендовых дизайнах – разработки новых дизайн-линеек светотехники **NOVOTECH™** с французским трендбюро **CARLIN** отражено в 2023 новыми векторами в ассортиментной линейке.



GARN 370810



FLUM 358990

JEWELRY BOX

шкатулка с драгоценностями

Шкатулка с драгоценностями – один из трендов в колористике интерьерного дизайна 2023: элегантные оттенки драгоценных материалов или камней; благородный текстиль с тактильной фактурой.



TUMBLER 358515



ULAK370890



JEWELRY BOX

шкатулка с драгоценностями

Акцентные цвета – золотой, янтарный, бронзовый. Золото во все времена олицетворяло роскошь, достаток и власть. В интерьере блеск благородного металла подчеркнёт изысканность убранства и высокий статус владельцев.



PATERA 358672




FLUM 358981




ARTE 357901



GARN 370822

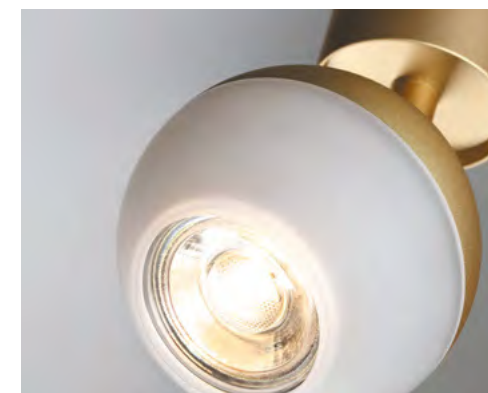

GARN 370813

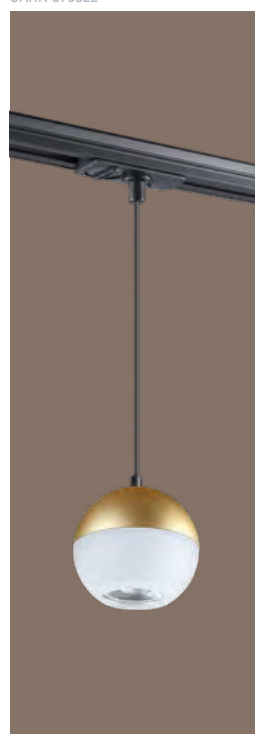

ELINA 370728



WARM SPICES

теплые специи


В 2023 году в моде будут цветовые схемы, построенные на теплых оттенках.

В качестве трендовой базы выступают коричневый, красный, оранжевый и все производные от них. То есть цвета, ассоциирующиеся с различными специями и пряностями: паприкой, имбирем, куркумой, карри, горчицей, базиликом, шафраном, корицей, мускатным орехом, тимьяном.

Эти оттенки прекрасно сочетаются с фактурами дерева, камня, кирпича и натуральными тканями.



MECANO 370455-370461

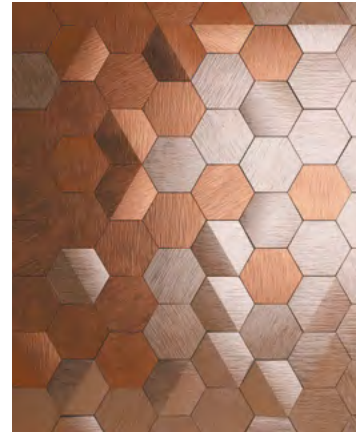

RECTE 358488

RECTE 358487





WARM SPICES

теплые специи

Интерьер в цветах специй идеален для России. Теплые оттенки прекрасно подойдут для домов в условиях русской долгой зимы и холодного света, подарят ощущение уюта.

OVER 359193 + BUTT 370435



PROMETA 358769



CESSO 358810



RECTE 358485





VIVA MAGENTA

color of the year – 2023

В 2023 году по версии института Pantone цветом года стал малиново-красный 18-1750 Viva Magenta – динамичный оттенок, наполняющий энергией. Любой красный тон ассоциируется с чем-то гламурным и роскошным, но акцентное место ему найдется везде, главное – немного фантазии.



YESO 370465



VIVA MAGENTA

color of the year – 2023

Экспрессивный, динамичный и смелый оттенок красного стирает границы и открывает новые горизонты. Реакция сообщества оказалось неоднозначной, но в одном эксперты сходятся единогласно – применить карминно-красный тон в интерьере – не самая простая задача. Цвет вдохновлен кошенилью, натуральным красителем, получаемым из насекомых. Издревле его могли позволить себе только люди с достатком, поэтому такой оттенок плотно ассоциируется с силой и самовыражением.



YESO 370464

YESO 370466



CALL 370496



CALL 370516



YESO 370494






MONOCHROME

Этот вариант оформления предполагает использование одного цвета в качестве доминанты и его оттенки в качестве вспомогательных элементов. Такие цветовые схемы выглядят сдержанно и всегда актуальны.

Простота – это стиль.

ONDO 359178

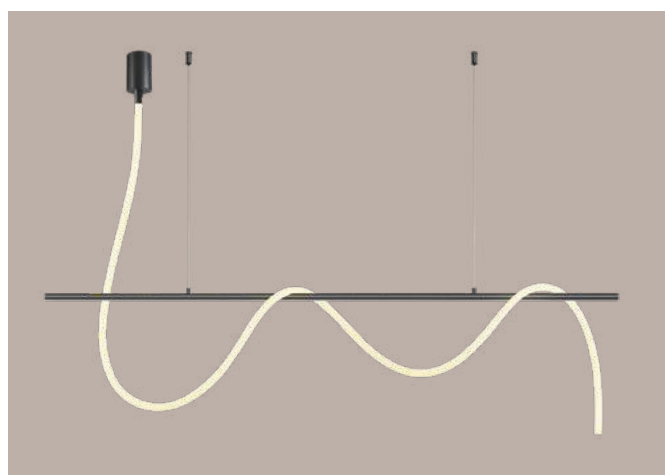

RAMO 359125-359133-359146






SMALL 359067+359077



ONDO 359180

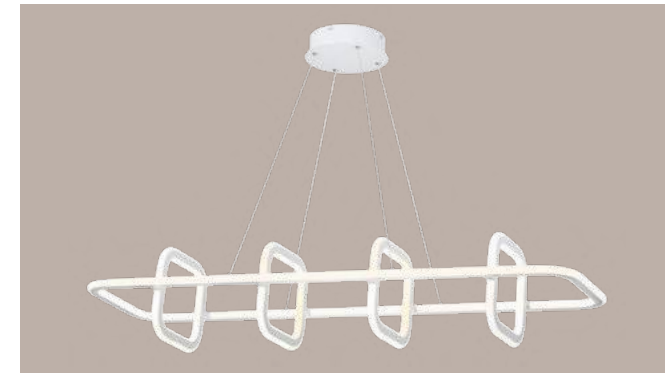


ONDO 359184



ONDO 359179 + SMALL 359067+359077



NAIL 359028

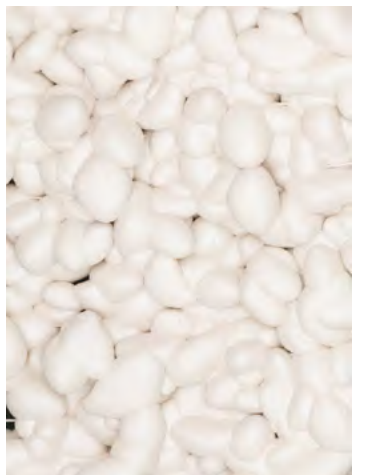

MONOCHROME

Чтобы избежать эффекта «плоского интерьера», к минимуму сводится число контрастных оттенков.

При создании монохромного интерьера очень важно использование фактур. Именно за счет разности материалов и поверхностей удастся получить красивый, интересный, уютный и приятный для глаза декор.





СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ NOVOTECH



По картинкам	20-39
По разделам:	
<u>НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ</u>	40-83
<u>ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ</u>	84-95
<u>ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ</u>	96-133
<u>ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ</u>	134-151
<u>СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ</u>	152-169
<u>СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ</u>	170-175
<u>СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ</u>	176-185
<u>СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ</u>	186-261
<u>СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ</u>	262-323
<u>ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ</u>	324-339
<u>КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ</u>	340-347
<u>ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ</u>	348-401
По артикулам	402-409
Гид по спецсимволам	410-411
Для заметок	412-415
Контакты	416




НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **SMAL**

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК И ГКЛ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

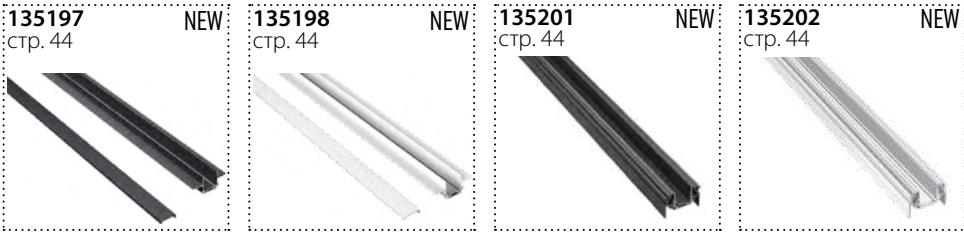

СВЕТИЛЬНИКИ



- - черный
- - белый
- - хром
- - серебро, перламутр, никель, алюминий
- - золото

- - медь
- - бронза
- - коричневый
- - красная латунь
- - темно-серый

НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **FLUM**

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ДРАЙВЕРЫ

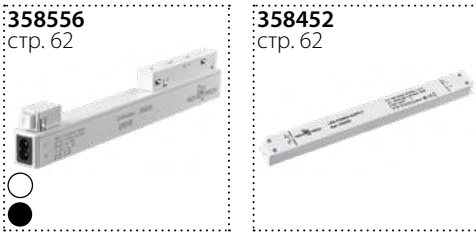

СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ



НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **FLUM**

СВЕТИЛЬНИКИ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



СВЕТИЛЬНИКИ



НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **KIT**

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



СВЕТИЛЬНИКИ



ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



СВЕТИЛЬНИКИ



ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




СВЕТИЛЬНИКИ




ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

СВЕТИЛЬНИКИ


370965 стр. 124 	370777 стр. 124 	370770 стр. 125 	370763 стр. 125 	370821 стр. 126 	370823 стр. 126 
370835 стр. 127 	370836 стр. 127 	370413 стр. 128 	370414 стр. 128 	370428 стр. 128 	370429 стр. 128 
370405 стр. 129 	370400 стр. 129 	370647 стр. 131 	370589 стр. 131 	370408 стр. 131 	370547 стр. 132 
370548 стр. 132 	370545 стр. 132 	370562 стр. 133 	370421 стр. 133 	370423 стр. 133 	370425 стр. 133 

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135036 стр. 136 	135037 стр. 136 	135190 стр. 136 	135189 стр. 136 
--	--	--	--

СВЕТИЛЬНИКИ

358837 стр. 140 	358843 стр. 141 	358853 стр. 142 	358861 стр. 143 	358739 стр. 144 	358977 стр. 145 
359031 стр. 146 	358254 стр. 147 	358759 стр. 148 	358779 стр. 149 	358788 стр. 149 	358595 стр. 150 
370649 стр. 150 	358326 стр. 151 	358668 стр. 151 			

СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

359189 стр. 154	NEW	359190 стр. 254	NEW	359191 стр. 155	NEW	358992 стр. 156	NEW	358588 стр. 157	359170 стр. 158	NEW
359171 стр. 158	NEW	359172 стр. 159	NEW	359173 стр. 159	NEW	359174 стр. 160	NEW	359175 стр. 160	359176 стр. 161	NEW
359177 стр. 161	NEW	359178 стр. 162	NEW	359179 стр. 162	NEW	359180 стр. 163	NEW	359181 стр. 163	359182 стр. 164	NEW
359183 стр. 164	NEW	359184 стр. 165	NEW	359185 стр. 165	NEW	359024 стр. 166	NEW	359025 стр. 167	358957 стр. 168	


СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ

370493 стр. 178	370494 стр. 178	370483 стр. 179	370463 стр. 180	370464 стр. 180	370465 стр. 180
370466 стр. 180	370497 стр. 182	370495 стр. 183	370496 стр. 183	370467 стр. 184	370471 стр. 184
370475 стр. 184	370479 стр. 184				


СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ

370682 стр. 172	370684 стр. 172	370686 стр. 172	370688 стр. 172	370689 стр. 172	370691 стр. 172
370693 стр. 172	370695 стр. 173	370701 стр. 173	370707 стр. 173	370531 стр. 175	370533 стр. 175
370536 стр. 175	370541 стр. 175	370456 стр. 174	370457 стр. 174		

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

359128 стр. 188 	NEW 359130 стр. 188 	NEW 359132 стр. 188 	NEW 359146 стр. 189 	NEW 359125 стр. 190 	NEW 359142 стр. 190 
359144 стр. 190 	NEW 359143 стр. 191 	NEW 359145 стр. 191 	NEW 359136 стр. 191 	NEW 359276 стр. 192 	NEW 359279 стр. 192 
359281 стр. 193 	NEW 358997 стр. 194 	NEW 359002 стр. 195 	NEW 358999 стр. 194 	NEW 359006 стр. 195 	NEW 359003 стр. 196 
359008 стр. 197 	358982 стр. 198 	358983 стр. 198 	358984 стр. 198 	358985 стр. 199 	358986 стр. 199 
358987 стр. 198 	358989 стр. 199 	358947 стр. 200 	NEW 359222 стр. 201 	358971 стр. 202 	358967 стр. 203 
359110 стр. 204 	NEW 359114 стр. 205 	NEW 359115 стр. 205 	NEW 359116 стр. 205 	NEW 359118 стр. 206 	358867 стр. 208 
358872 стр. 208 	358876 стр. 209 	358880 стр. 211 	358160 стр. 212 	135077 стр. 212 	358446 стр. 213 
135110 стр. 213 	358648 стр. 214 	358643 стр. 215 	358750 стр. 216 	358763 стр. 216 	358792 стр. 217 

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

358793 стр. 217 	358809 стр. 218 	358811 стр. 219 	NEW 359228 стр. 220 	358598 стр. 220 	358773 стр. 221 
358782 стр. 221 	358354 стр. 222 	358319 стр. 222 	357985 стр. 223 	357704 стр. 223 	358346 стр. 224 
358350 стр. 224 	358323 стр. 225 	358132 стр. 226 	358126 стр. 226 	358128 стр. 227 	358129 стр. 227 
357887 стр. 227 	358591 стр. 228 	358515 стр. 228 	358507 стр. 229 	358510 стр. 229 	358652 стр. 230 
358653 стр. 230 	358671 стр. 231 	358658 стр. 231 	357685 стр. 232 	358263 стр. 233 	358260 стр. 233 
358485 стр. 234 	358488 стр. 234 	358489 стр. 234 	358492 стр. 235 	358473 стр. 237 	358477 стр. 237 
358107 стр. 238 	358110 стр. 238 	357857 стр. 239 	357858 стр. 239 	358601 стр. 240 	358603 стр. 241 
370808 стр. 242 	370812 стр. 242 	370827 стр. 243 	370828 стр. 243 	370761 стр. 244 	370757 стр. 244 

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

370753 стр. 245	370754 стр. 245	370844 стр. 246	370847 стр. 246	370853 стр. 247	370857 стр. 247
370590 стр. 248	370596 стр. 248	370622 стр. 249	370573 стр. 249	370893 стр. 250	370900 стр. 251
370909 стр. 251	370864 стр. 252	370869 стр. 252	370888 стр. 253	370885 стр. 253	370735 стр. 254
370738 стр. 254	370739 стр. 255	370729 стр. 255	370677 стр. 255	370680 стр. 255	370731 стр. 256
370726 стр. 257	370922 стр. 258	370929 стр. 258	370453 стр. 259	370394 стр. 259	370418 стр. 259
370399 стр. 259	370650 стр. 260	370651 стр. 260	370652 стр. 260	370553 стр. 261	370554 стр. 261
370555 стр. 261					



СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359128 стр. 264	359130 стр. 264	359132 стр. 265	359136 стр. 265	359124 стр. 264	359146 стр. 265
358944 стр. 266	359220 стр. 267	359224 стр. 267	358907 стр. 269	358948 стр. 270	358962 стр. 272
358964 стр. 272	358638 стр. 273	358754 стр. 274	358765 стр. 274	358775 стр. 275	358783 стр. 275
358689 стр. 276	358690 стр. 276	358691 стр. 276	358692 стр. 276	358024 стр. 277	357602 стр. 277
358816 стр. 278	358817 стр. 278	357998 стр. 279	357983 стр. 279	358790 стр. 280	358081 стр. 281
358341 стр. 281	358082 стр. 281	358083 стр. 281	358898 стр. 283	358481 стр. 284	370742 стр. 285
370843 стр. 286	357586 стр. 287	370842 стр. 288	358440 стр. 288	358441 стр. 288	370712 стр. 289
370713 стр. 289	370714 стр. 289	357600 стр. 290	358304 стр. 290	358342 стр. 291	358275 стр. 292

СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

357698 стр. 293	357700 стр. 293	357701 стр. 293	358455 стр. 294	359009 стр. 295	359017 стр. 296
358278 стр. 300	357963 стр. 300	358141 стр. 301	358147 стр. 301	358028 стр. 302	358032 стр. 302
357572 стр. 303	358819 стр. 304	357621 стр. 305	358240 стр. 305	357688 стр. 306	357691 стр. 306
357889 стр. 307	357893 стр. 307	370814 стр. 308	370819 стр. 308	370749 стр. 309	370873 стр. 310
370880 стр. 311	370851 стр. 312	370854 стр. 312	370924 стр. 313	370931 стр. 313	370422 стр. 314
370426 стр. 314	370832 стр. 315	370833 стр. 315	370830 стр. 315	370831 стр. 315	370452 стр. 316
370403 стр. 316	370393 стр. 317	370419 стр. 317	370896 стр. 318	370898 стр. 318	370715 стр. 319
370717 стр. 319	370721 стр. 319	370723 стр. 319	370719 стр. 319	370840 стр. 320	370841 стр. 320

СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370445 стр. 321	370936 стр. 322	370938 стр. 322	370940 стр. 322	370431 стр. 323	370433 стр. 323
370435 стр. 323					

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359208 стр. 326	359212 стр. 327	370934 стр. 328	370805 стр. 329	370905 стр. 330	370906 стр. 330
370910 стр. 331	370913 стр. 331	358675 стр. 332	358679 стр. 332	358683 стр. 333	358686 стр. 333
370782 стр. 334	370788 стр. 334	370789 стр. 335	370798 стр. 335	370796 стр. 336	370386 стр. 336
370389 стр. 336	358903 стр. 337	369879 стр. 338	369882 стр. 338	369883 стр. 338	369884 стр. 338
369305 стр. 339	369309 стр. 339				



КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370914 стр. 342	370917 стр. 342	370918 стр. 342	370921 стр. 342	369435 стр. 342	369436 стр. 342
369725 стр. 342	369540 стр. 342	370390 стр. 343	370391 стр. 343	369111 стр. 343	369344 стр. 343
369120 стр. 343	369400 стр. 344	369901 стр. 344	369452 стр. 344	369893 стр. 344	370230 стр. 344
370168 стр. 344	370170 стр. 344	370093 стр. 345	370489 стр. 345	370491 стр. 345	369162 стр. 345
369615 стр. 345	369696 стр. 346	369705 стр. 346	369100 стр. 346	370088 стр. 347	370089 стр. 347
370090 стр. 347	370091 стр. 347	369713 стр. 347	369714 стр. 347	369715 стр. 347	369716 стр. 347
369717 стр. 347	369718 стр. 347				



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370943 стр. 350	370944 стр. 350	370945 стр. 351	370946 стр. 351	370947 стр. 352	370948 стр. 352
370949 стр. 353	370950 стр. 353	370951 стр. 353	370952 стр. 353	370959 стр. 354	370958 стр. 354
370960 стр. 355	370961 стр. 355	370953 стр. 356	370954 стр. 356	370955 стр. 357	370956 стр. 357
370957 стр. 357	370775 стр. 358	370776 стр. 358	370941 стр. 359	370942 стр. 359	359194 стр. 360
359195 стр. 360	359196 стр. 361	359197 стр. 361	359166 стр. 362	359167 стр. 362	359168 стр. 363
359169 стр. 363	358447 стр. 364	358449 стр. 364	358286 стр. 365	358288 стр. 365	358113 стр. 366
358114 стр. 366	358115 стр. 366	358116 стр. 367	358117 стр. 367	358118 стр. 367	357446 стр. 368
357522 стр. 368	357520 стр. 369	357521 стр. 369	358936 стр. 370	359163 стр. 371	359164 стр. 371

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359165 стр. 371	358935 стр. 372	358939 стр. 372	358941 стр. 373	358560 стр. 374	358561 стр. 374
358567 стр. 374	358568 стр. 374	358571 стр. 375	358572 стр. 375	358573 стр. 375	358154 стр. 376
358460 стр. 376	358461 стр. 376	358463 стр. 377	358464 стр. 377	358562 стр. 378	358563 стр. 378
358564 стр. 378	358565 стр. 379	358566 стр. 379	358574 стр. 380	358575 стр. 380	370638 стр. 380
358459 стр. 381	358458 стр. 381	358056 стр. 382	358057 стр. 382	370601 стр. 383	370602 стр. 383
358289 стр. 384	358089 стр. 384	358084 стр. 385	358011 стр. 385	357228 стр. 386	357225 стр. 386
357418 стр. 386	357829 стр. 387	357422 стр. 387	358003 стр. 388	358004 стр. 388	358005 стр. 389
358189 стр. 390	358192 стр. 390	358193 стр. 390	357230 стр. 391	357231 стр. 391	358092 стр. 391

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358093 стр. 391	358180 стр. 392	358181 стр. 392	358182 стр. 392	358183 стр. 392	358184 стр. 392
358456 стр. 392	358576 стр. 393	358917 стр. 394	358919 стр. 394	358451 стр. 395	358294 стр. 395
358295 стр. 395	358882 стр. 396	358015 стр. 397	370599 стр. 398	370600 стр. 398	370357 стр. 398
370358 стр. 398	370587 стр. 399	370838 стр. 399	370839 стр. 399	359218 стр. 400	369951 стр. 401
369952 стр. 401	369953 стр. 400	369954 стр. 400	369955 стр. 401	369956 стр. 400	



A modern dining room interior featuring a large, dark blue wall with a white line-art mural of abstract human figures. The room is furnished with a dark wooden dining table, blue upholstered chairs, and a dark blue patterned rug. Track lighting is installed on the ceiling, and several pendant lights hang from the ceiling. A staircase with a glass railing is visible on the left. The text "НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ" is overlaid on the right side of the image.

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

SMAL шинопровод и комплектующие НАКЛАДНЫЕ

арт. 135195+135211

арт. 135196+135210

арт. 135193+135213

арт. 135195+135215

135193, 135195 черный NEW
135194, 135196 белый NEW

135193
135194
IP 20
Шинопровод 1 м
(2 заглушки в комплекте)
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 1000*25*5.5 мм

135195
135196
IP 20
Шинопровод 2 м
(2 заглушки в комплекте)
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*25*5.5 мм


ОБЗОРНОЕ ВИДЕО SMAL



ОБЗОР И ИНСТРУКЦИИ
ПО УСТАНОВКЕ SMAL



135193, 135194, 135195,
135196



арт. 135193+135207

арт. 135194+135206

135205 черный NEW



135206 белый NEW



135207 черный NEW



135205
135206
IP 20
Соединитель с токопроводом
для шинпровода «L» (угол - 90°)
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 55*25*5.5 мм

135207
135208
IP 20
Соединитель с токопроводом для
шинпровода «L» (скруглённый угол)
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 50*25*5.5 мм

135209
135210
IP 20
Соединитель с токопроводом
для шинпровода «Т»
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 85*25*5.5 мм

135211
135212
IP 20
Соединитель с токопроводом
для шинпровода «Х»
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 110*25*5.5 мм

135213
135214
IP 20
Соединитель с токопроводом
для шинпровода «Г»
(переход с потолка на стену)
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 55*25*5.5 мм

135215
135216
IP 20
Соединитель с токопроводом
для шинпровода прямой
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 30*25*5.5 мм

135225
135226
IP 20
Токопровод для накладного
шинпровода
(арт. 135193-135196)
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 50*25*6 мм

135209 черный NEW



135210 белый NEW



135208 белый NEW



135211 черный NEW



135212 белый NEW



135213 черный NEW



135215 черный NEW



135216 белый NEW



135214 белый NEW



135226 черный NEW



135225 белый NEW



SMAL шинопровод и комплектующие для ГИПСОКАРТОНОВОГО ПОТОЛКА для НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)

135197, 135199 черный NEW

135198, 135200 белый NEW

135197 135198 IP 20 
Шинопровод для
встраиваемого монтажа
в ГКЛ 1 м (в комплекте
2 заглушки и 2 прямых
соединителя)
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 1000*65*31,8 мм

135199 135200 IP 20 
Шинопровод для
встраиваемого монтажа
в ГКЛ 2 м (в комплекте
2 заглушки и 2 прямых
соединителя)
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*65*31,8 мм

135201 черный NEW
135202 белый NEW


135201 135202 IP 20 
Шинопровод для монтажа в
натяжной потолок 2 м
(в комплекте 2 прямых соединителя)
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*55,8*40,7 мм

2 прямых соединителя
в комплекте с шинопроводами
с арт. 135197-135202

2 торцевые заглушки
в комплекте с шинопроводами
с арт. 135197-135200

135197, 135198, 135199, 135200

135201, 135202

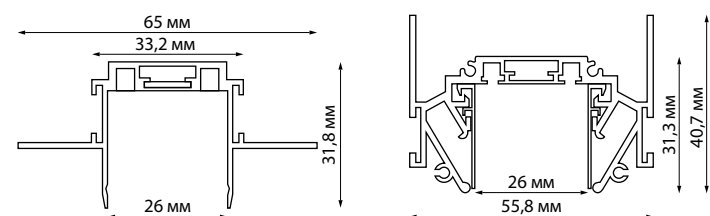

арт. 135197+135219

арт. 135198+135220

арт. 135202+135227

арт. 135200+135218

арт. 135199+135217

135228 черный NEW

135227 белый NEW

135219 черный NEW

135227 135228 IP 20 
Соединитель угловой «L» для
шинопровода встраиваемого
в натяжной потолок
Алюминий
(Д*Ш*В) 100*100*40,7 мм

135217 черный NEW

135218 белый NEW

135220 белый NEW

135217 135218 IP 20 
Соединитель «Г» (переход с потолка
на стену) для шинопровода
встраиваемого в ГКЛ
Алюминий
(Д*Ш*В) 34*64*34 мм

135221 черный NEW

135222 белый NEW

135203 черный NEW

135219 135220 IP 20 
Соединитель угловой «L» для
шинопровода встраиваемого
в ГКЛ
Алюминий
(Д*Ш*В) 68*68*34 мм

135223 черный NEW

135224 белый NEW

135204 белый NEW

135221 135222 IP 20 
Токопровод
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 56*25*19 мм

135223 135224 IP 20 
Гибкий соединитель-токопровод
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 172*25*19 мм

135203 135204 IP 20 
Заглушка торцевая для
шинопровода в натяжной
потолок (2 шт. в комплекте)
Металл

SMAL

359068 черный **NEW**
359069 белый **NEW**

359070 черный **NEW**
359071 белый **NEW**

359214 черный **NEW**
359215 белый **NEW**

359216 черный **NEW**
359217 белый **NEW**

359068
359069

IP 20
**Драйвер для накладного
шинопровода**
Корпус – алюминий
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 180–265 В
(Д*Ш*В) 341*25*33 мм

359070
359071

IP 20
**Драйвер для накладного
шинопровода**
Корпус – алюминий
Выходная мощность: 200 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 180–265 В
(Д*Ш*В) 396*25*33 мм

359214
359215

IP 20
**Драйвер для шинопровода
в ГКЛ и шинопровода
в натяжной потолок**
Корпус – алюминий
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 180–265 В
(Д*Ш*В) 239*25*29 мм

359216
359217

IP 20
**Драйвер для шинопровода
в ГКЛ и шинопровода
в натяжной потолок**
Корпус – алюминий
Выходная мощность: 200 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 180–265 В
(Д*Ш*В) 259*25*29 мм

359066
359067

IP 20
**Дополнительный
адаптер для создания
поворотных
светильников с арт.
359072, 359073, 359076,
359077, 359080, 359081**
Пластик
12 Вт 48 В

359072 **359238**
359073 **359239**
359080 **359246**
359081 **359247**

IP 20
**Трековый светильник
для низковольтного
шинопровода**
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 720 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 90°

359074 **359240**
359075 **359241**
359082 **359248**
359083 **359249**


IP 20
**Трековый светильник
для низковольтного
шинопровода**
Алюминий/пластик
18 Вт 48 В 1080 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 90°

359076 **359242**
359077 **359243**

IP 20
**Трековый светильник
для низковольтного
шинопровода**
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 1140 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 36°

359078 **359244**
359079 **359245**

IP 20
**Трековый светильник
для низковольтного
шинопровода**
Алюминий/пластик
18 Вт 48 В 1710 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 36°

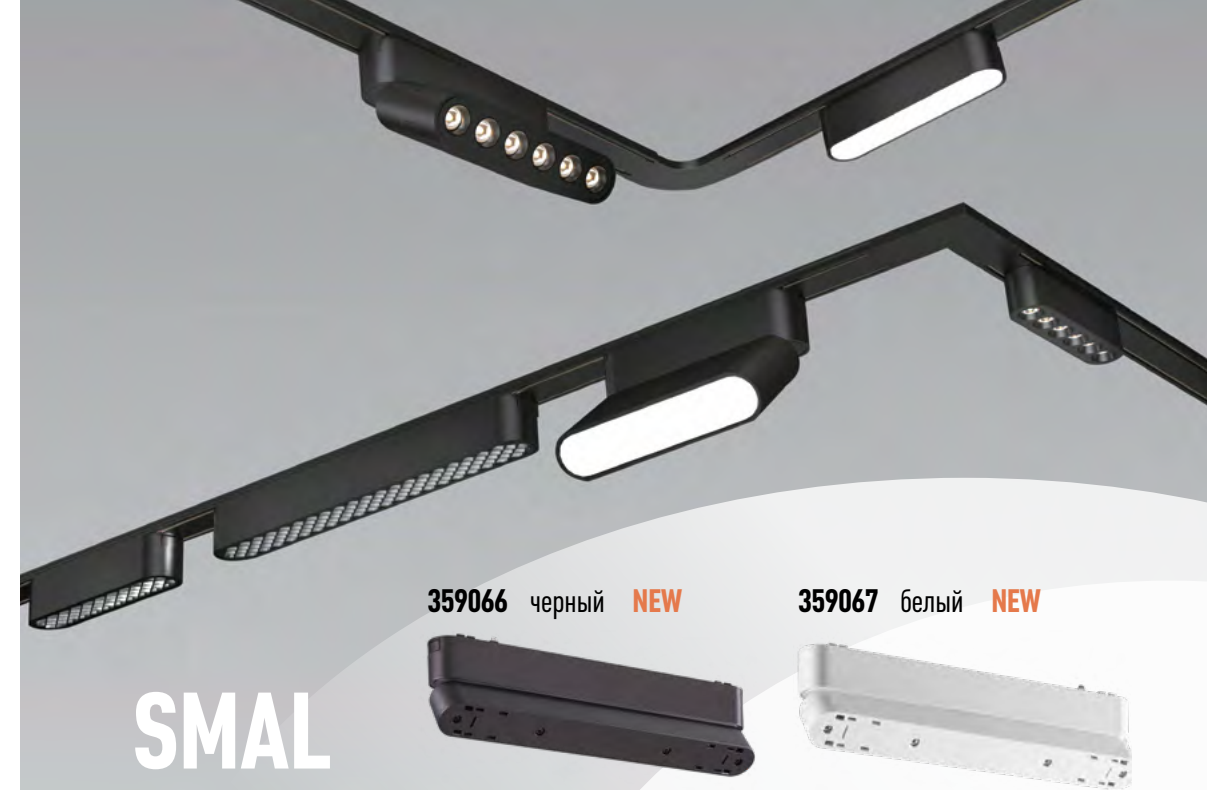

359066 черный **NEW**

359067 белый **NEW**

359072 черный **NEW**
359073 белый **NEW**
359238 черный **NEW**
359239 белый **NEW**

359076 черный **NEW**
359077 белый **NEW**
359242 черный **NEW**
359243 белый **NEW**

359080 черный **NEW**
359081 белый **NEW**
359246 черный **NEW**
359247 белый **NEW**

359074 черный **NEW**
359075 белый **NEW**
359240 черный **NEW**
359241 белый **NEW**




359078 черный **NEW**
359079 белый **NEW**
359244 черный **NEW**
359245 белый **NEW**

359082 черный **NEW**
359083 белый **NEW**
359248 черный **NEW**
359249 белый **NEW**

359066, 359067

359072, 359073, 359076, 359077,
359080, 359081, 359238, 359239,
359242, 359243, 359246, 359247

359074, 359075, 359078, 359079,
359082, 359083, 359240, 359241,
359248, 359249, 359244, 359245





SMAL


359084 черный **NEW**
359250 черный **NEW**




359086 черный **NEW**
359252 черный **NEW**



359085 белый **NEW**
359251 белый **NEW**



359087 белый **NEW**
359253 белый **NEW**




359084 **359250**
359085 **359251**

IP 20
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
7 Вт 48 В 630 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°


359086 **359252**
359087 **359253**

IP 20
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
14 Вт 48 В 1260 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

359084, 359085, 359250, 359251



359086, 359087, 359252, 359253



359088 **359254**
359089 **359255**

IP 20
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 1080 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

359090 **359256**
359091 **359257**

IP 20
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
15 Вт 48 В 1275 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°


359092 **359258**
359093 **359259**

IP 20
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 1020 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

359088 черный **NEW**
359254 черный **NEW**



359089 белый **NEW**
359255 белый **NEW**



359090 черный **NEW**
359256 черный **NEW**



359091 белый **NEW**
359257 белый **NEW**




359092 черный **NEW**
359258 черный **NEW**




359093 белый **NEW**
359259 белый **NEW**




359088, 359089, 359254, 359255



359090, 359091, 359256, 359257



359092, 359093, 359258, 359259





359102 черный **NEW**
359268 черный **NEW**



359103 белый **NEW**
359269 белый **NEW**



359104 черный **NEW**
359270 черный **NEW**



359105 белый **NEW**
359271 белый **NEW**



359106 черный **NEW**
359272 черный **NEW**



359107 белый **NEW**
359273 белый **NEW**



359108 черный **NEW**
359274 черный **NEW**



359109 белый **NEW**
359275 белый **NEW**



359102 **359268**
359103 **359269**


IP 20
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
9 Вт 48 В 855 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 24°




359104 **359270**
359105 **359271**

IP 20
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
8 Вт 48 В 680 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

359102, 359103, 359268, 359269




359104, 359105, 359270, 359271




359106 **359272**
359107 **359273**
359108 **359274**
359109 **359275**

IP 20
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
16 Вт 48 В 1360 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

359106, 359107, 359272, 359273



359108, 359109, 359274, 359275





SMAL

- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----|-------|--------|-------|-----|-------|--------|--------|-----|-------|--------|-------|-----|-------|
| 359094 | черный | NEW | 4000K | 359095 | белый | NEW | 4000K | 359096 | черный | NEW | 4000K | 359097 | белый | NEW | 4000K |
| 359260 | черный | NEW | 3000K | 359261 | белый | NEW | 3000K | 359262 | черный | NEW | 3000K | 359263 | белый | NEW | 3000K |




4000K 3000K
359094 359260
359095 359261
IP 20
Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 120°




4000K 3000K
359096 359262
359097 359263
IP 20
Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

359094, 359095, 359260, 359261



359096, 359097, 359262, 359263



SMAL

- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----|-------|--------|-------|-----|-------|--------|--------|-----|-------|--------|-------|-----|-------|
| 359100 | черный | NEW | 4000K | 359101 | белый | NEW | 4000K | 359098 | черный | NEW | 4000K | 359099 | белый | NEW | 4000K |
| 359266 | черный | NEW | 3000K | 359267 | белый | NEW | 3000K | 359264 | черный | NEW | 3000K | 359265 | белый | NEW | 3000K |




4000K 3000K
359098 359264
359099 359265
IP 20
Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 24°




4000K 3000K
359100 359266
359101 359267
IP 20
Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

359098, 359099, 359264, 359265



359100, 359101, 359266, 359267



FLUM НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ



Российская версия треков FLUM:

- Сплав алюминия АД31 — жёстче конструктив, лучший теплоотвод, чётко выверенная геометрия
- Увеличенные плоские медные жилы для лучшего контакта
- Качественный порошковый покрас
- Лазерная гравировка

135153, 135155 белый
135154, 135156 черный **NEW**



135153 IP 20
135154 Шинопровод 1 м
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 1000*26,2*52,2 мм

135155 IP 20
135156 Шинопровод 2 м
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*26,2*52,2 мм

135157 белый
135158 черный

NEW



135157 IP 20
135158 Заглушка торцевая (2 шт. в комплекте)
Алюминий
(Д*Ш*В) 55*27*5 мм

135090, 135092 белый
135091, 135093 черный



135090 IP 20
135091 Шинопровод 1 м с токопроводом и заглушками
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 1000*26*52 мм

135092 IP 20
135093 Шинопровод 2 м с токопроводом и заглушками
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*26*52 мм

135094 белый
135095 черный



135094 IP 20
135095 Заглушка торцевая (2шт. в комплекте)
Пластик
(Д*Ш*В) 52*26*6 мм



135159, 135160
IP 20
Соединительная планка
Алюминий
(Д*Ш*В) 70*22*5 мм

135161, 135162
IP 20
Токопровод
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 81*19*17 мм

135163, 135164
IP 20
Соединитель
с токопроводом прямой
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 83*19*18 мм

135165, 135166
IP 20
Соединитель «L»
Алюминий
(Д*Ш*В) 107*107*52,5 мм

135167, 135168
IP 20
Соединитель
(с потолка на стену) «Г»
Алюминий
(Д*Ш*В) 106,7*106,7*26,5 мм

135169, 135170
IP 20
Соединитель «Т»
Алюминий
(Д*Ш*В) 200*127*52,5 мм

135171, 135172
IP 20
Соединитель «Х»
Алюминий
(Д*Ш*В) 200*225,4*52,5 мм

135173, 135174
IP 20
Гибкий соединитель
с токопроводом «L»
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 226*19*17 мм

135175, 135176
IP 20
Гибкий соединитель
с токопроводом «Т»
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 226*122*17 мм

135177, 135178
IP 20
Гибкий соединитель
с токопроводом «Х»
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 272,4*272,4*17 мм

135096, 135097
Подвесной комплект
с 1-метровым тросом
Алюминий
↔ 1000 мм

135100, 135101
IP 20
Крепление для встраиваемого
монтажа
Металл
(Д*Ш*В) 80*79*52 мм



135104, 135105
IP 20
Соединитель с токопроводом «L»
Пластик, 48 В
(Д*Ш*В) 99*99*21мм

135159 белый **NEW**

135165 белый **NEW**



135167 белый **NEW**



135160 черный **NEW**

135166 черный **NEW**



135168 черный **NEW**



135096 белый

135097 черный



135100 белый






СХЕМА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ НАКЛАДНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ **FLUM**

В одной плоскости (по потолку):

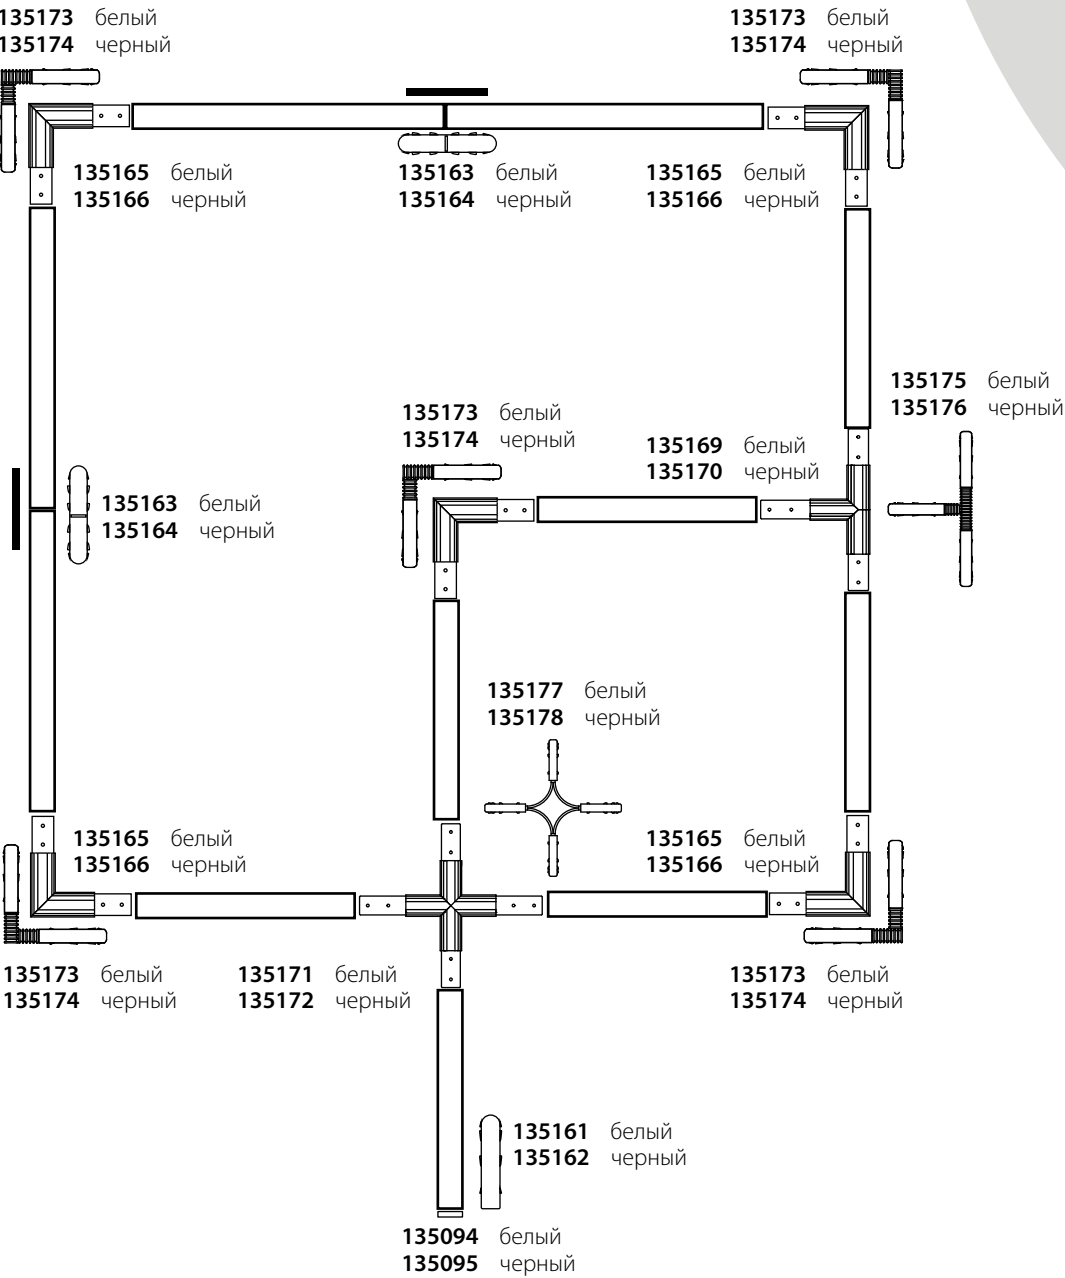

В двух плоскостях
(с потолка на стену):

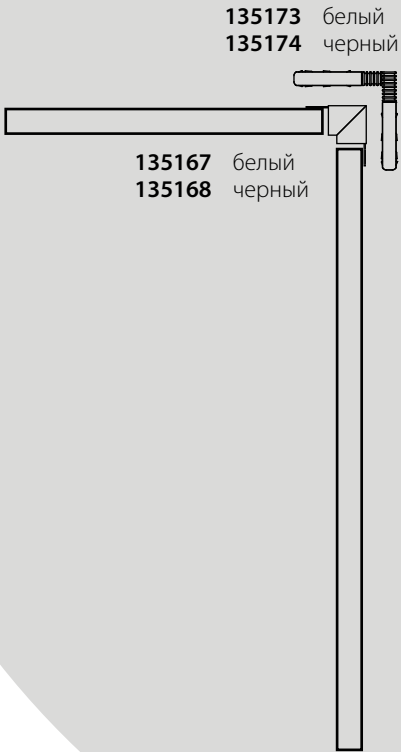

в начало



FLUM для натяжного потолка



135129 черный
135130 белый



135129 IP 20
135130 Шинопровод для монтажа в натяжной потолок 2 м (токопровод и заглушки в комплект не входят)
Алюминий
48 В
Шинопровод подходит под любой тип натяжного потолка – ткань и ПВХ



135131 черный



135131 IP 20
135132 Заглушка торцевая для арт. 135129-135130 (1 шт. в комплекте)
Алюминий
(Д*Ш) 60,4*52,7 мм




135132 белый



NEW 135179 белый
135180 черный



Новый шинопровод для всех видов натяжного потолка (ткань и плёнка ПВХ) с высотой профиля 22,1 мм позволяет максимально сохранить высоту финишного потолка

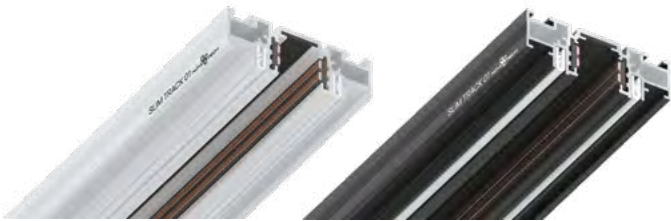

135179 IP 20
135180 Шинопровод для монтажа в натяжной потолок 2 м (токопровод и заглушки в комплект не входят)
Алюминий
48 В
Шинопровод подходит под любой тип натяжного потолка – ткань и ПВХ



135181 белый



135181 IP 20
135182 Заглушка торцевая для арт. 135179-135180 (1 шт. в комплекте)
Алюминий
(Д*Ш) 60*22,1 мм



135182 черный



135161 белый NEW



135163 белый NEW



135173 белый NEW



135175 белый NEW



135177 белый NEW



135133 черный



135162 черный NEW



135164 черный NEW



135174 черный NEW



135176 черный NEW



135178 черный NEW



135134 черный



135161 IP 20
135162 Токопровод
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 81*19*17 мм

135163 IP 20
135164 Соединитель с токопроводом прямой
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 83*19*18 мм

135173 IP 20
135174 Гибкий соединитель с токопроводом «L»
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 226*19*17 мм

135175 IP 20
135176 Гибкий соединитель с токопроводом «Т»
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 226*122*17 мм



135177 IP 20
135178 Гибкий соединитель с токопроводом «Х»
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 272,4*272,4*17 мм

135133 IP 20
Соединительная планка без токопровода прямая для арт. 135129-135130; 135179-135180 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135134 IP 20
Соединительная планка без токопровода угловая для арт. 135129-135130; 135179-135180 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135129, 135130

135179, 135180



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



ОБЗОРНОЕ ВИДЕО




FLUM для ГИПСОКАРТОНОВОГО ПОТОЛКА

NEW 135229 белый
135230 черный



135229 IP 20
135230 **Шинопровод для встраиваемого монтажа в ГКЛ длина 2 метра**
(в комплекте заглушки 2шт, крышка из пластика и прямые соединители 2 шт)
Алюминий
48 В
Шинопровод для монтажа в ГКЛ толщиной 12 мм

NEW 135231 белый




135231 IP 20
135232 **Соединитель «L» для шинопровода**
арт. 135229, 135230
Алюминий

NEW 135232 черный




NEW 135233 белый



135233 IP 20
135234 **Соединитель «Г» (с потолка на стену)**
для шинопровода арт. 135229, 135230
Алюминий

NEW 135234 черный



135161 белый **NEW**



135162 черный **NEW**



135161 IP 20
135162 **Токопровод**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 81*19*17 мм

135163 белый **NEW**



135164 черный **NEW**



135163 IP 20
135164 **Соединитель с токопроводом прямой**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 83*19*18 мм

135173 белый **NEW**



135174 черный **NEW**



135173 IP 20
135174 **Гибкий соединитель с токопроводом «L»**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 226*19*17 мм

135175 белый **NEW**



135176 черный **NEW**



135175 IP 20
135176 **Гибкий соединитель с токопроводом «Т»**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 226*122*17 мм

135177 белый **NEW**




135178 черный **NEW**




135177 IP 20
135178 **Гибкий соединитель с токопроводом «Х»**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 272,4*272,4*17 мм




135229, 135230



135231, 135232



135233, 135234





FLUM

358556, 358558 белый
358557, 358559 черный



358452 белый



358453 белый



358454 белый



358556
358557

IP 20 
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 274*22*41 мм

358452

IP 20 
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 320,6*30*18,2 мм

358453

IP 20 
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 150 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
100-240 В
(Д*Ш*В) 322,6*30*21,5 мм

358454

IP 20 
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 240 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 356,4*32*22,3 мм

358558
358559

IP 20 
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность: 200 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 274*22*41 мм

ДРАЙВЕР преобразует напряжение 220 В в 48 В.

Он разработан специально **для трековой системы FLUM** и легко устанавливается внутрь трека. Мощность драйвера рассчитывается исходя из суммарной мощности всех светильников в трековой системе плюс 20 %.



358993 белый



NEW




358994 черный



NEW



FLUM

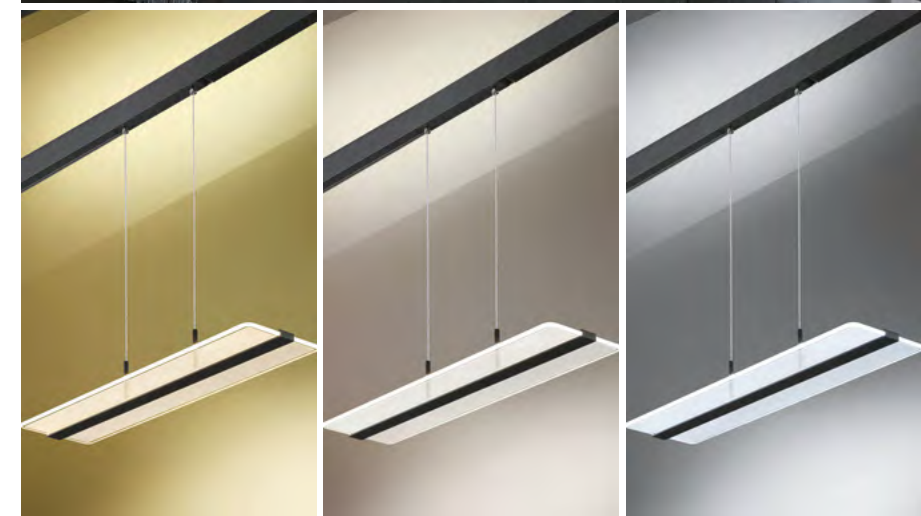

358993
358994

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий/акрил
30 Вт 48 В 2400 Лм 3000-6000 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 120°

358637 черный




358637

IP 20 
Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G)
Приобретается отдельно!
Пластик

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДУ
СО СВЕТИЛЬНИКАМИ



358993, 358994





FLUM



ОПАЛ
358613
358614
358615
358616

ПРИЗМА
358617
358618
358619
358620

ТИПЫ РАССЕЙВАТЕЛЕЙ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ FLUM:

ОПАЛ — светопропускаемость 73%,
материал ПММА, толщина 1,5 мм.

ПРИЗМА — светопропускаемость 85%,
материал полистирол, толщина 2,5 мм.

358613
358614
358617
358618
358621
358622

IP 20 
Трековый светильник для
низковольтного шинопровода
диммируемый с пультом
управления со сменой
цветовой температуры
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В
max 960 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 100°

358615
358616
358619
358620
358623
358624

IP 20 
Трековый светильник для
низковольтного шинопровода
диммируемый с пультом
управления со сменой
цветовой температуры
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В
max 1920 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 100°



358613 белый
358614 черный




358617 белый
358618 черный



358621 белый
358622 черный





358615 белый
358616 черный

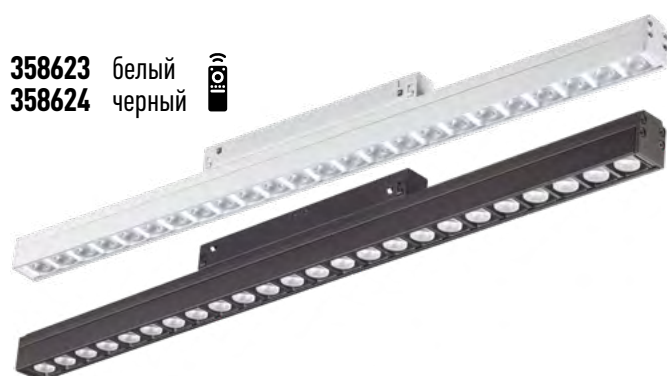

358623 белый
358624 черный



358619 белый
358620 черный

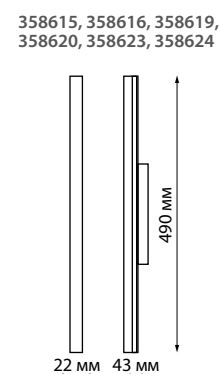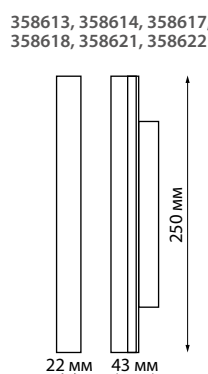

FLUM

358625
358626

IP 20 
Трековый светильник для
низковольтного шинопровода
диммируемый с пультом управления
со сменой цветовой температуры
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В max 800 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 120°



358625 белый



358626 черный

358627
358628

IP 20 
Трековый светильник для
низковольтного шинопровода
диммируемый с пультом управления
со сменой цветовой температуры
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В max 960 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 24°





358627 белый



358628 черный

358637 черный

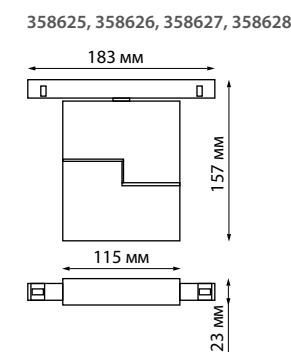

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДУ
СО СВЕТИЛЬНИКАМИ



358637

IP 20 
Беспроводной пульт
дистанционного управления
(2.4G) для арт. 358613-358636
Пластик



358633
358634

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый на пульте управления со сменой цветовой температуры
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 48 В max 900 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 38°


358635
358636

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый на пульте управления со сменой цветовой температуры
Длина провода 1 м
Алюминий/пластик
20 Вт 48 В max 1500 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 38°


358637
черный

IP 20
Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) для арт. 358613-358636
Пластик


358637




358633, 358634




358635, 358636




358629, 358630




358631, 358632



358912, 358913



358914, 358915



358914 белый
358915 черный

358912
358913
358914
358915

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В max 1920 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 100°

358912 белый
358913 черный

358629 белый



358631 белый



358630 черный



358632 черный



358629
358630

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий
12 Вт 48 В max 1080 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°

358631
358632

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий
20 Вт 48 В max 1800 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°



ГИБКИЙ НЕОН

RAMO


359136 черный **NEW**




359136

Подвесной комплект с 2-х метровым тросом
Пластик/сталь/алюминий

359137, 359138



359139, 359140



359137 черный **NEW** 3000K
359138 черный **NEW** 4000K



359137 IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 48 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359138 IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 48 В 1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359139 черный **NEW** 3000K
359140 черный **NEW** 4000K



359139 IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 48 В 2500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359140 IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 48 В 1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359141 черный **NEW**




Адаптер для низковольтного трека без токопровода
для арт. 359137-359140
Пластик



В комплекте с арт. 359137-359140

359146 черный **NEW**

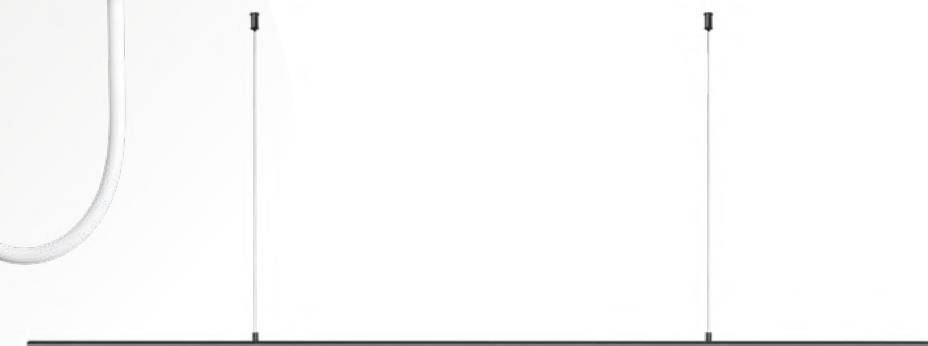


359146 База-подвес для арт. 359137-359140
Металл


359136



359141





359146




RAMO



FLUM

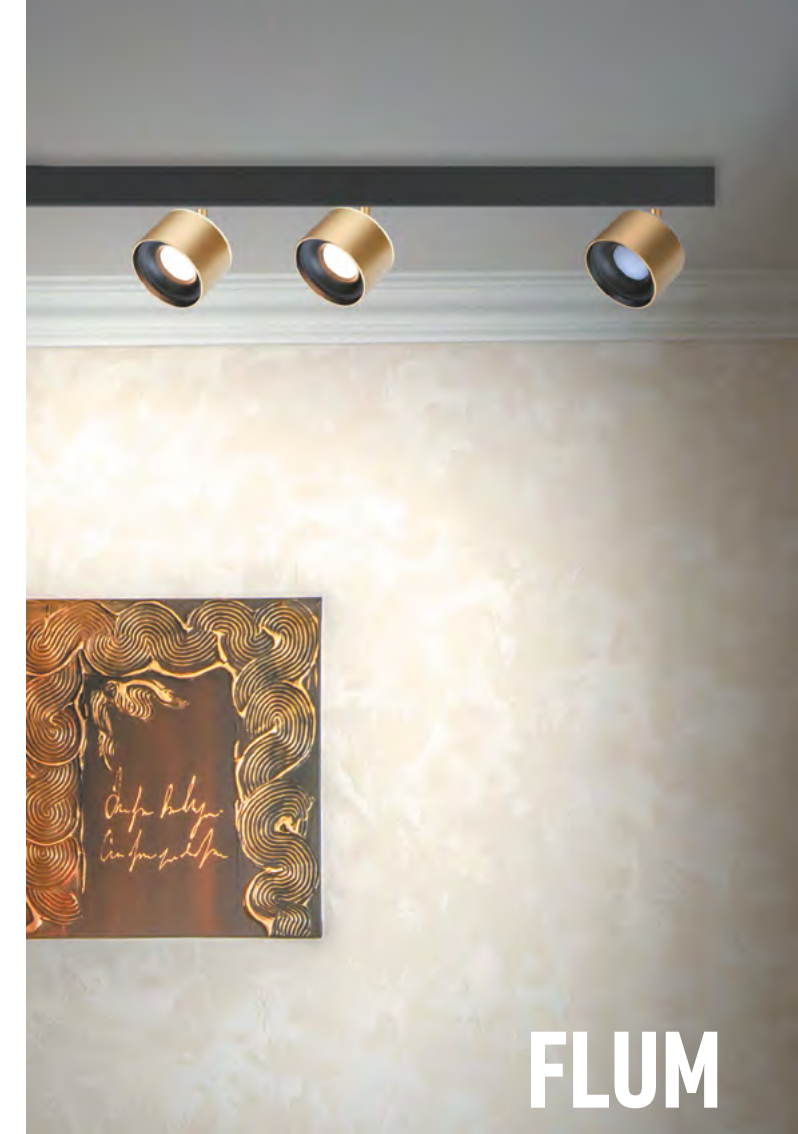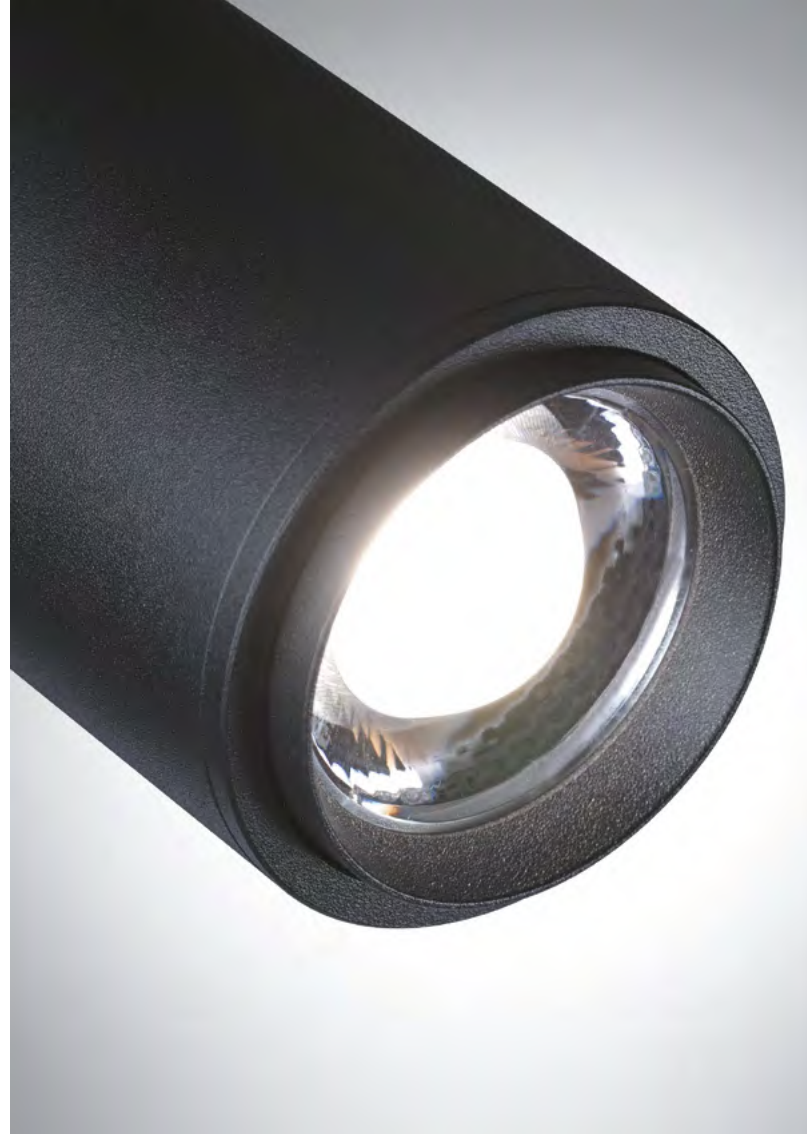

FLUM

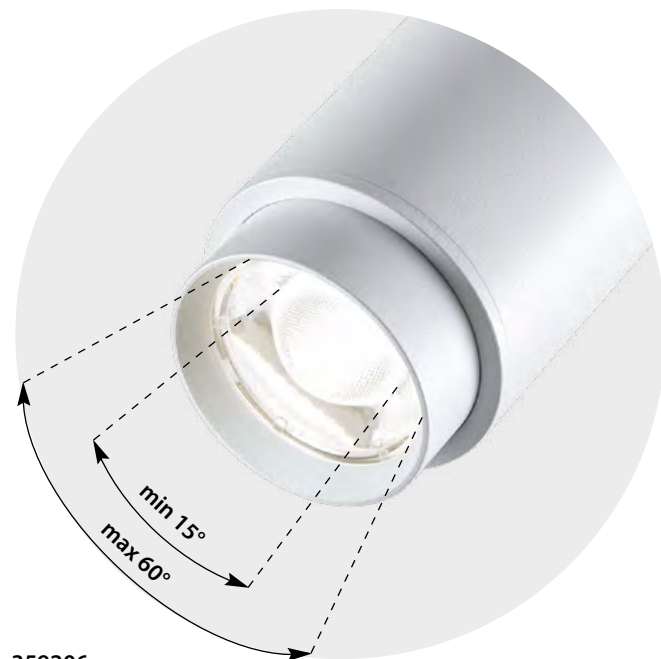

359206
359207

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинпровода с переключателем цветовой температуры и мощности
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
5-9-13 Вт 48 В 425-765-1105 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 15-60°

NEW

359206 белый




NEW

359207 черный



359206, 359207



358979 белый




358980 черный



358981 бронза светлая



358979, 358980, 358981



358979
358980
358981

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинпровода с переключателем цветовой температуры
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 48 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 355°+ 90°
Угол рассеивания 120°



FLUM

358538 белый
358539 черный



358538
358539
IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 100°



358540 белый
358541 черный



358544 белый
358545 черный



358542 белый
358543 черный



358540
358541
IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 100°


358542
358543
IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 38°

358544
358545
IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 38°

358538, 358539, 358542, 358543



358540, 358541, 358544, 358545



358393 черный/хром



358394 белый/хром



358393
358394

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
10 Вт 48 В 850 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 180°
Угол рассеивания 24°

358988

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°+ 90°
Угол рассеивания 24°


358990

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
15 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°

358471, 358472



358393, 358394



358471 белый/
белый матовый шар



358472 черный/
белый матовый шар




358471
358472

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий/стекло
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 170°


358988 бронза светлая/черный



358990



358988



358990
бронза светлая/
черный



FLUM



FLUM

358546 белый 4000K



358547 черный 4000K



358548 белый 4000K



358549 черный 4000K



358421 белый 4000K



358422 черный 4000K



358423 белый 4000K



358424 черный 4000K



358607 белый 4000K



358608 черный 4000K



358605 белый 4000K



358606 черный 4000K



358421
358422
IP 20 
Трековый светильник
для низковольтного
шинопровода
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 36°


358423
358424
IP 20 
Трековый светильник
для низковольтного
шинопровода
Алюминий
20 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 36°

358546
358547
IP 20 
Трековый светильник
для низковольтного
шинопровода
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°


358548
358549
IP 20 
Трековый светильник
для низковольтного
шинопровода
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°

358605 358606 358607 358608
IP 20 
Трековый светильник для низковольтного
шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°


358546, 358547




358548, 358549




358421, 358422




358423, 358424



358605, 358606



358607, 358608



FLUM



FLUM

358465 черный 4000K



358466 белый 4000K



358465
358466
IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 110°

358467 черный 4000K




358468 белый 4000K




358467
358468
IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 24°


358465, 358466, 358467, 358468



358425, 358426



358427, 358428



358425
358426
IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
12 Вт 48 В
960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°

358427
358428
IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
18 Вт 48 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°



358409 белый 4000K
358410 черный 4000K



358411 белый 4000K
358412 черный 4000K



358409 IP 20
358410 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358411 IP 20
358412 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358413 IP 20
358414 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358415 IP 20
358416 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358417 IP 20
358418 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°

358419 IP 20
358420 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°

358413 белый 4000K
358414 черный 4000K



358417 белый 4000K
358418 черный 4000K




358415 белый 4000K
358416 черный 4000K




358419 белый 4000K
358420 черный 4000K



358411, 358412, 358415, 358416, 358419, 358420

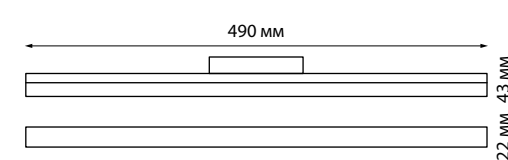

358409, 358410, 358413, 358414, 358417, 358418



ПРИЗМА
358413
358414
358415
358416

ТИПЫ РАССЕИВАТЕЛЕЙ
ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ FLUM:

ОПАЛ — светопропускаемость 73%, материал ПММА, толщина 1,5 мм.

ПРИЗМА — светопропускаемость 85%, материал полистирол, толщина 2,5 мм.

ОПАЛ
358409
358410
358411
358412

FLUM

FLUM

359202 белый NEW 3000K



359203 черный NEW 3000K



359204 белый NEW 3000K



359205 черный NEW 3000K




359202
359203

IP 20 
Трековый светильник для
низковольтного шинопровода
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 36°


359204
359205

IP 20 
Трековый светильник для
низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 110°

359202, 359203



359204, 359205



359198
359199

белый
черный

NEW
NEW

3000K



359198
359199

IP 20 
Трековый светильник для
низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 900 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°

359200
359201

белый
черный

NEW
NEW


3000K




359200
359201

IP 20 
Трековый светильник для
низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°

359198, 359199



359200, 359201



FLUM

KIT НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ



135031 IP 20
черный
Коробка для драйверов
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50, 6*360 мм



135111 IP 20
черный
Крышка для шинпровода
Металл
(В*Ш*Д) 11*41,1*370 мм

135024, 135025 черный



135024 IP 20
Шинопровод 1000 мм
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50,6*1000 мм

135025 IP 20
Шинопровод 2000 мм
Черный
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50,6*2000 мм

135026 Соединители для шинпровода



135027 Крепление для встраиваемого монтажа



135116 Подвесной комплект с 3-метровыми тросами

135028 Подвесной комплект с 2-метровыми тросами




135029 Соединитель для шинпровода «Г»
(Д*Ш*В*Г) 200*200*62,8*50,6 мм



135030 Соединитель для шинпровода «L»
(Д*Ш*В*Г) 200*200*50,6*62,8 мм




358554 черный



IP 20
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность 100 Вт
Выходное напряжение 48 В
Входное напряжение 200–240 В
(Д*Ш*В) 281*38*50 мм

358555 черный



IP 20
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность 200 Вт
Выходное напряжение 48 В
Входное напряжение 200–240 В
(Д*Ш*В) 281*38*50 мм

358452 белый



IP 20
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 200–240 В
(Д*Ш*В) 320,6*30*18,2 мм

358453 белый



IP 20
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 150 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 100–240 В
(Д*Ш*В) 322,6*30*21,5 мм

358454 белый



IP 20
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 240 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 200–240 В
(Д*Ш*В) 356,4*32*22,3 мм



KIT

ДРАЙВЕР преобразует напряжение 220 В в 48 В.


Он разработан специально **для трековой системы FLUM** и легко устанавливается внутрь трека. Мощность драйвера рассчитывается исходя из суммарной мощности всех светильников в трековой системе плюс 20 %.



ТИПЫ РАССЕЙВАТЕЛЕЙ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ FLUM:

ОПАЛ — светопропускаемость 73%,
материал ПММА, толщина 1,5 мм.

ПРИЗМА — светопропускаемость 85%,
материал полистирол, толщина 2,5 мм.

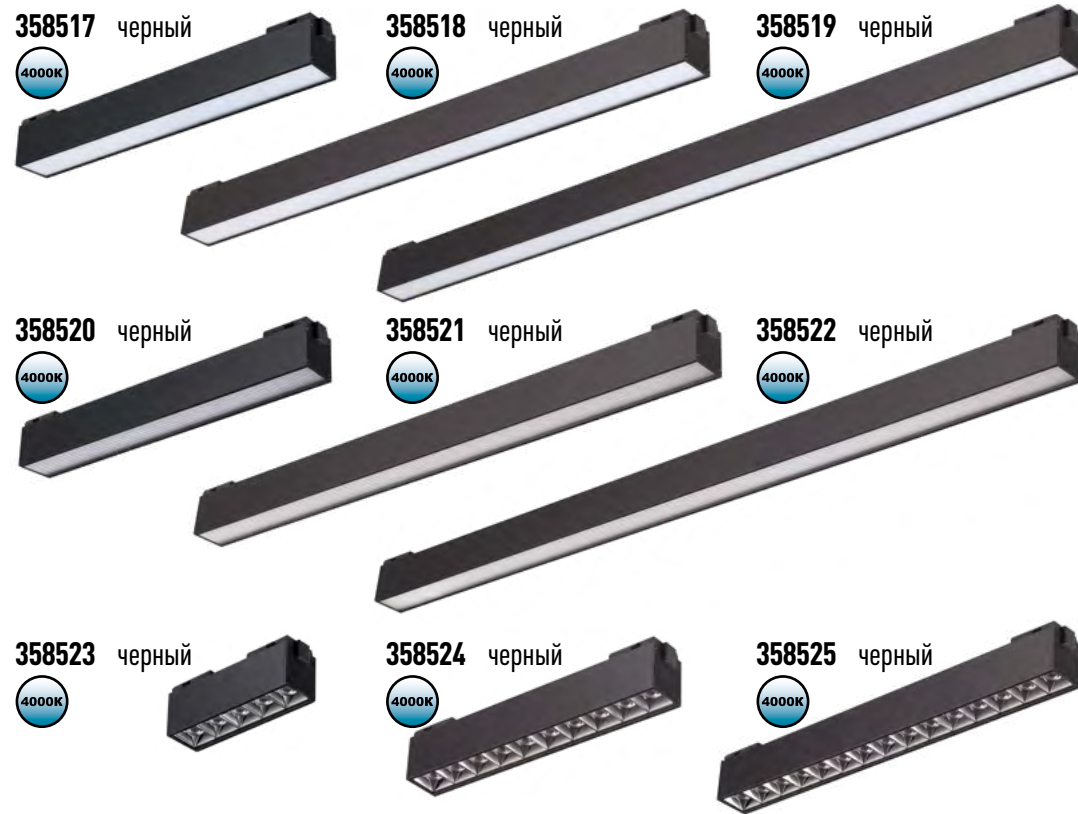

**358517
358520**
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°

**358518
358521**
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°

**358519
358522**
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
36 Вт 48 В 2880 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°

358523
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 50°

358524
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
20 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 50°

358525
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 50°




358534
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 110°

358535
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 24°

358526
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350°
по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°

358528
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350°
по вертикали 90°
Угол рассеивания 15-60°

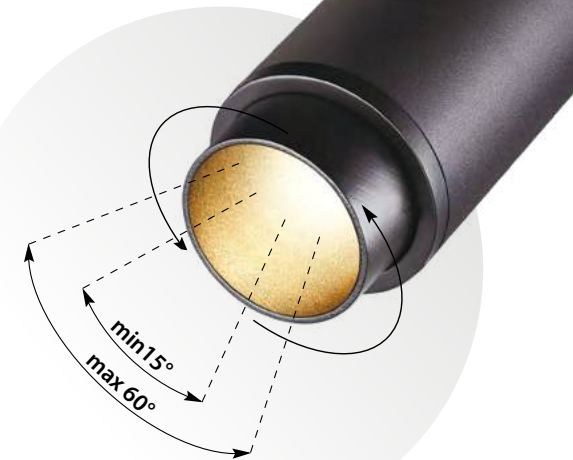



358536
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Длина провода 0,8 м
Алюминий/стекло
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 180°

358537
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Длина провода 0,8 м
Алюминий/стекло
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 180°



358530
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Длина провода 0,8 м
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358532
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Длина провода 0,8 м
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 15-60°

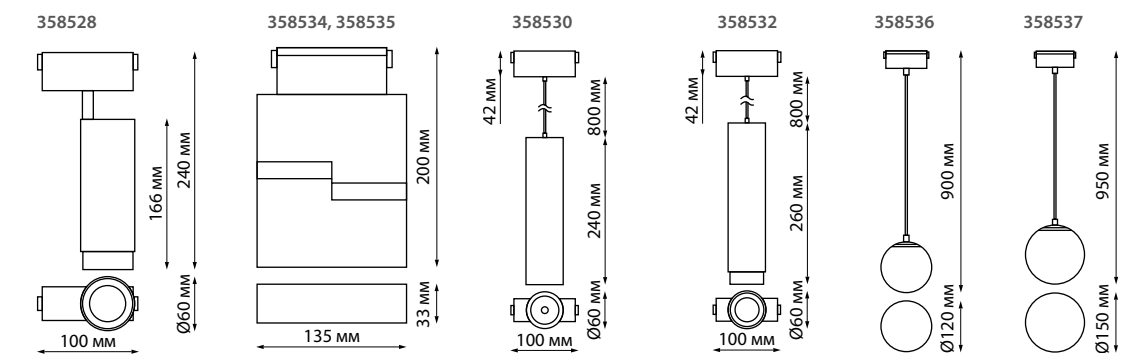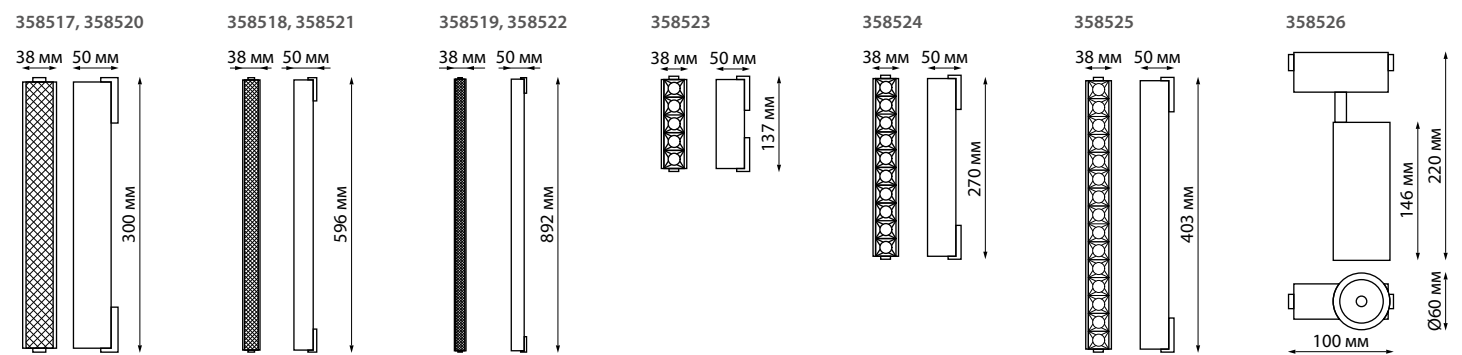

ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ





ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



135135, 135137 белый



135136, 135138 черный

135135 1000 мм IP 20
135136 Однофазный двухжильный (универсальный) шинопровод с токопроводом и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А (Ш*В) 33*19,5 мм

135137 2000 мм
135138



СДЕЛАНО В РОССИИ

135187 черный NEW



135187 IP 20
135188 Заглушка торцевая для интродера арт. 135191, 135192
Алюминий (Д*Ш*В) 7*72,3*29 мм

СДЕЛАНО В РОССИИ

135188 белый NEW



ИНТРУДЕР — механизм интеграции однофазного трека в натяжной потолок. Он выполнен на демпферной системе, что подразумевает простую установку в любой тип натяжного полотна ПВХ или ТКАНЬ различной плотности.

Данный продукт идет длиной 2м и подрезается под нужный размер на месте.

Его можно доукомплектовать торцевыми заглушками (арт. 135187-135188) Трек в интродер устанавливается очень просто, он вкладывается в плоскость и крепится с помощью саморезов. На потолок интродер крепится как обычный трек под натяжной потолок с помощью строительных уголков.

135191 IP 20
135192 Интродер (профиль) встраиваемый в натяжной потолок (ткань и плёнка ПВХ) для однофазного двухжильного шинопровода, длина 2 м
Алюминий (Д*Ш*В) 2000*72,3*29 мм

135139 белый



135140 черный



135139 IP 20
135140 Соединитель внутренний с токопроводом
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А
78*34*19 мм

135141 белый



135142 черный



135141 IP 20
135142 Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
220 В 50-60 Гц 16 А
71*71*17 мм

135143 IP 20
135144 Соединитель с токопроводом для шинопровода «Т»
220 В 50-60 Гц 16 А
105*34*17 мм

135143 белый



135144 черный



135145 IP 20
135146 Соединитель с токопроводом для шинопровода «Х»
220 В 50-60 Гц 16 А
105*105*17 мм

135147 IP 20
135148 Токопровод
220 В 50-60 Гц 16 А
107*33*20 мм

135149 IP 20
135150 Заглушка торцевая
34*20*19 мм

135151 IP 20
135152 Подвесной комплект с 2-х метровым тросом
пластик/сталь/алюминий

135133 IP 20
Соединительная планка без токопровода прямая для арт. 135191-1351192 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135134 IP 20
Соединительная планка без токопровода угловая для арт. 135191-1351192 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135145 белый



135146 черный



135147 белый



135148 черный



135149 белый



135150 черный



135151 белый



135152 черный



ГИБКИЙ НЕОН

RAMO

359128 черный NEW 3000K
359129 черный NEW 4000K



359128
IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 170-265 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359129
IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 170-265 В 1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359130 черный NEW 3000K
359131 черный NEW 4000K



359130
IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 170-265 В 2500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359131
IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 170-265 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359132 черный NEW 3000K
359133 черный NEW 4000K



359132
IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
38 Вт 170-265 В 3800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359133
IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
38 Вт 170-265 В 3800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°



359136 черный NEW



359136
Подвесной комплект
с 2-х метровым тросом
Пластик/сталь/алюминий

359126 черный NEW



IP 20
Адаптер для однофазного двухжильного трека
для арт. 359128-359133
Пластик 15-40 Вт 170-265 В

359134 черный NEW








Адаптер для однофазного двухжильного трека
без токопровода для арт. 359128-359133
Пластик

ГИБКИЙ НЕОН RAMO



RAMO

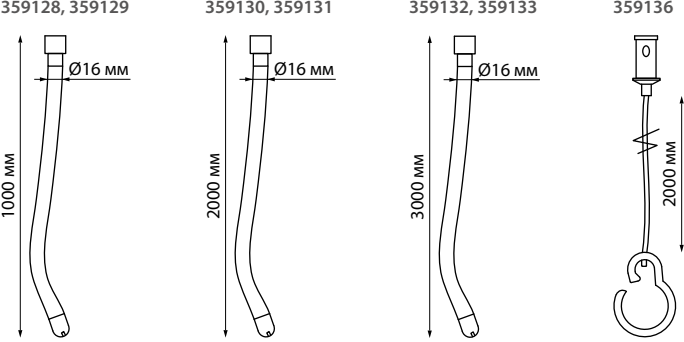

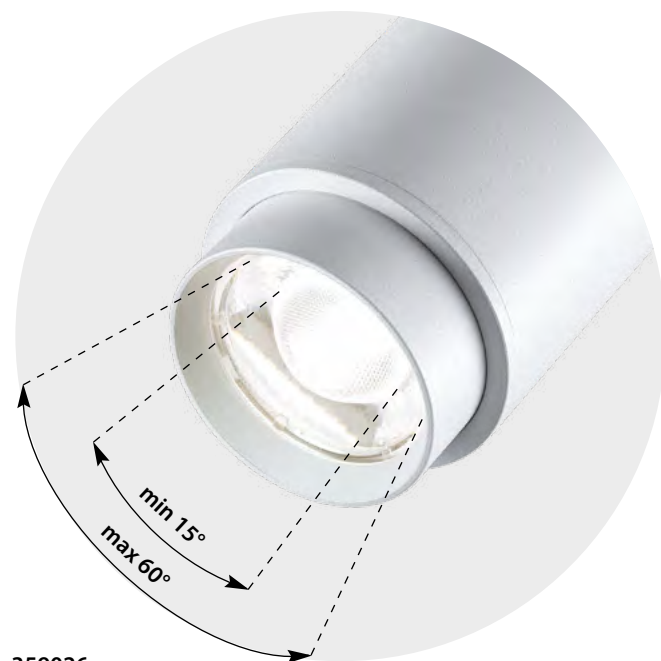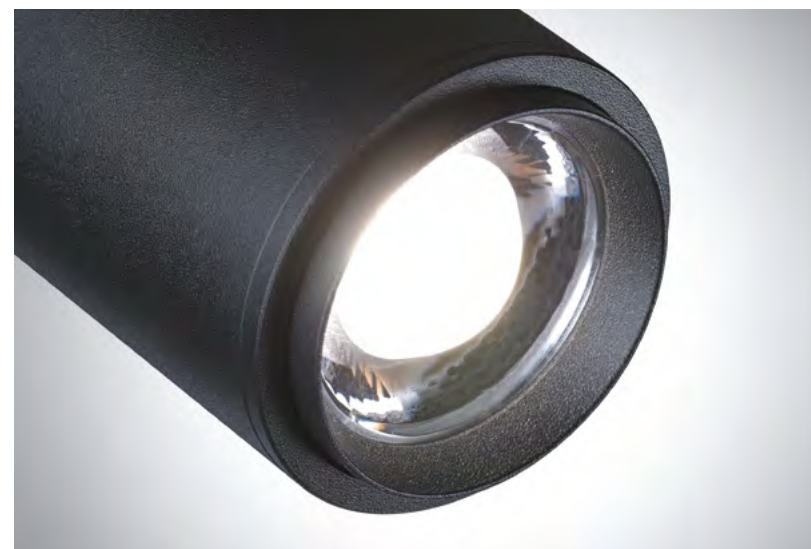

359026
359027

IP 20 
Однофазный двухжильный трековый светильник
с переключателем цветовой температуры и мощности
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
5-9-13 Вт 220 В 425, 765, 1105 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 15-60°

NEW

359026 белый




NEW

359027 черный



359026, 359027



SELENE

359147 белый
359148 белый

NEW
NEW

3000K
4000K

359149 черный
359150 черный

NEW
NEW

3000K
4000K

359155 белый
359156 белый

NEW
NEW

3000K
4000K

359157 черный
359158 черный

NEW
NEW

3000K
4000K



359147
359149

IP 20 
Светильник светодиодный
однофазный двухжильный
трековый
Алюминий
15 Вт 220 В 1440 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 45°



359148
359150

IP 20 
Светильник светодиодный
однофазный двухжильный
трековый
Алюминий
15 Вт 220 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 45°



359147, 359148, 359149, 359150





359155, 359156, 359157, 359158

359155
359157

IP 20 
Светильник светодиодный
однофазный двухжильный
трековый
Алюминий
24 Вт 220 В 2300 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 45°

359156
359158

IP 20 
Светильник светодиодный
однофазный двухжильный
трековый
Алюминий
24 Вт 220 В 2300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 45°





SLIM



ULAR



ELINA

370860 белый

370861 черный

370876 белый

370877 черный



370862 белый/серебро

370863 черный/золото

370878 матовое золото

370879 серебро




370860
370861
370862
370863

IP 20 
Светильник однофазный
двухжильный трековый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


370876
370877
370878
370879

IP 20 
Светильник однофазный
двухжильный трековый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370860, 370861, 370862, 370863



370876, 370877, 370878, 370879



370902 черный

370903 белый



370902 IP 20 
370903 Светильник однофазный
двухжильный трековый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 350°

370963 черный


370962 белый




NEW

370962 IP 20 
370963 Светильник однофазный
двухжильный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370902, 370903



370962, 370963



PIPE



BRILL



SOBIT

370848 белый



370849 черный



370858 белый



370859 черный




370848
370849

IP 20 
Светильник однофазный
двухжильный трековый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


370858
370859

IP 20 
Светильник однофазный
двухжильный трековый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370848, 370849



370858, 370859



370926 черный



370927 белый



370932 черный




370933 белый




370926 IP 20 
370927 Светильник однофазный
370932 двухжильный трековый
370933 Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370926, 370927




370932, 370933



MOLO



ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

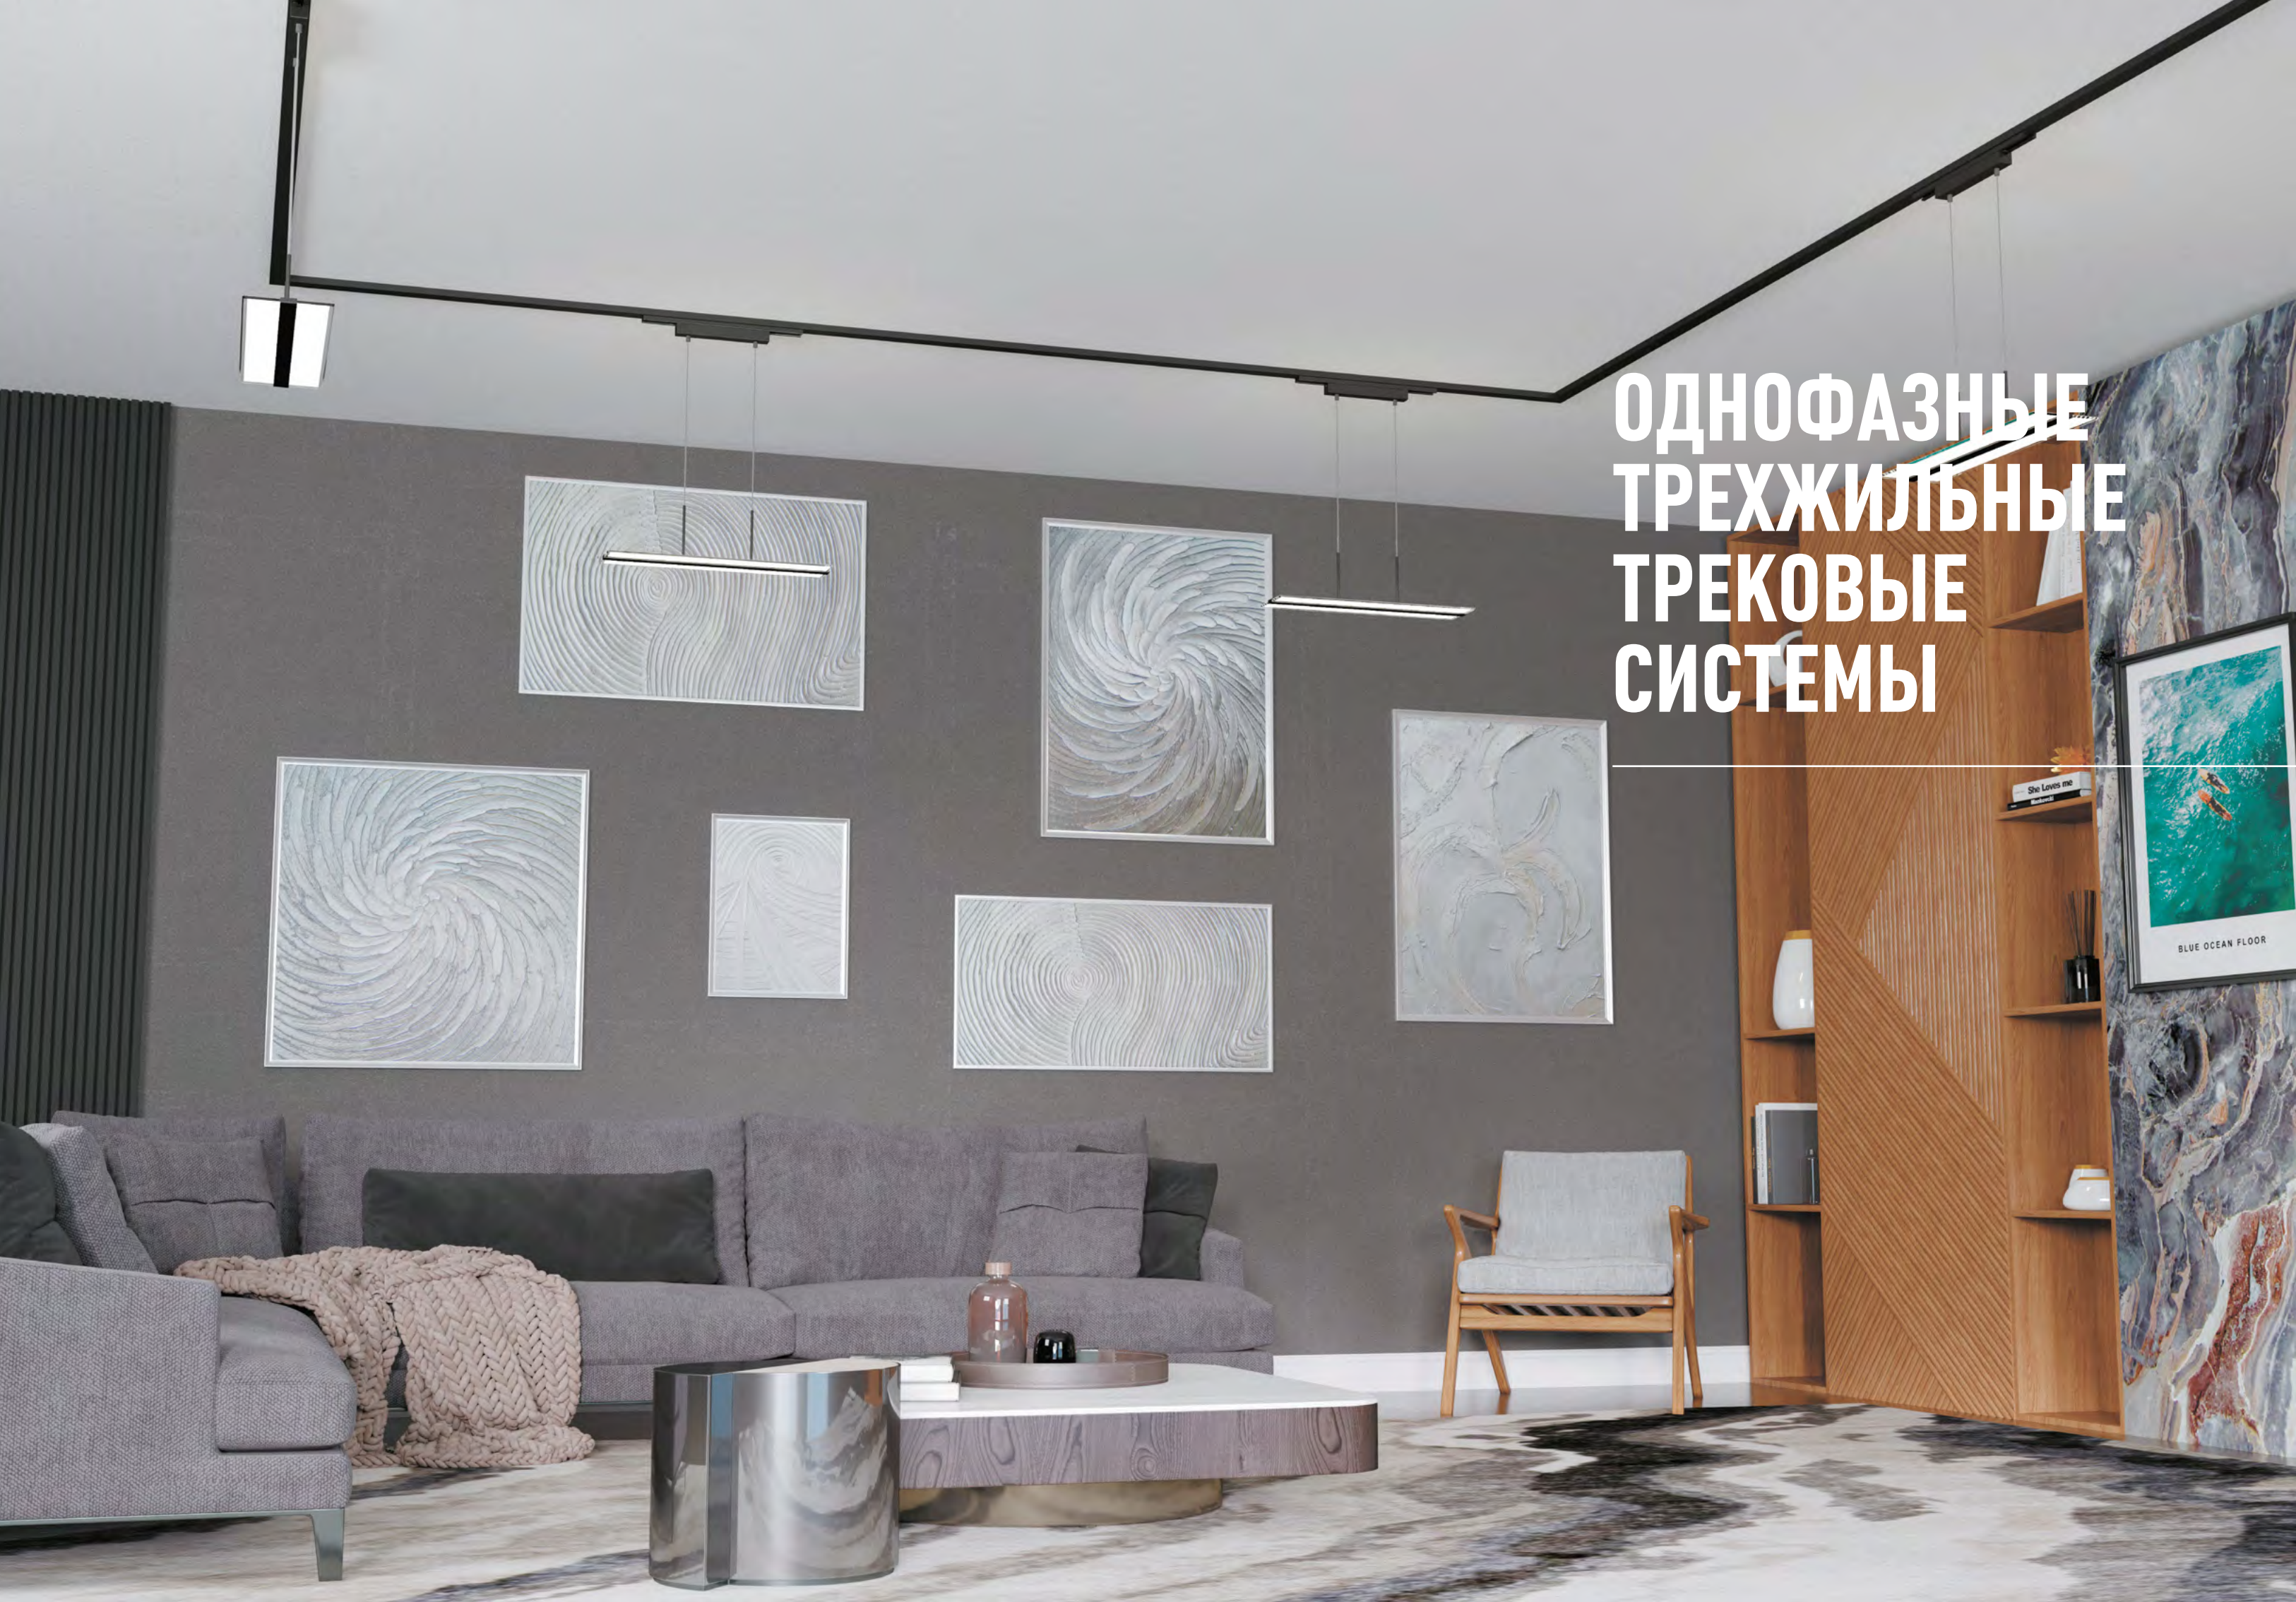

ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


135000, 135002 белый



135001, 135003 черный



135191 черный
135192 белый

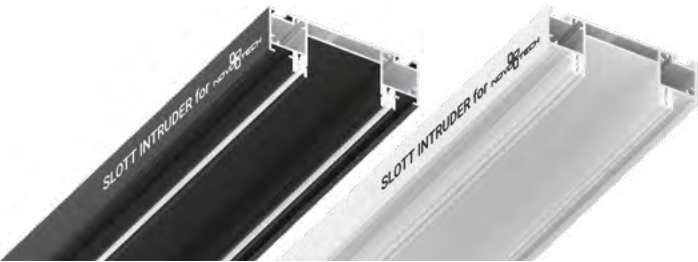

135187 черный



135187 IP 20
135188 Заглушка торцевая для интродера
арт. 135191, 135192
Алюминий
(Д*Ш*В) 7*72,3*29 мм

135188 белый



135000 1000 мм IP 20
135001 Однофазный (трехжильный с заземлением)
шинопровод с токопроводом и заглушкой
135002 2000 мм
135003 Алюминиевый корпус с медными
проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А

ИНТРУДЕР — механизм интеграции однофазного трека в натяжной потолок. Он выполнен на демпферной системе, что подразумевает простую установку в любой тип натяжного полотна ПВХ или ТКАНЬ различной плотности.

Данный продукт идет длиной 2м и подрезается под нужный размер на месте.

Его можно доукомплектовать торцевыми заглушками (арт. 135187-135188) Трек в интродер устанавливается очень просто, он вкладывается в плоскость и крепится с помощью саморезов. На потолок интродер крепится как обычный трек под натяжной потолок с помощью строительных уголков.

135191 IP 20
135192 Интродер (профиль) встраиваемый в натяжной
потолок (Ткань и ПВХ) для однофазного
трехжильного шинопровода, длина 2 м
Алюминий
(Д*Ш*В) 2000*72,3*29 мм



135004 белый



135006 белый



135008 белый



135010 белый



135012 белый



135014 белый



135016 белый



135018 белый



135022 белый



135005 черный



135007 черный



135009 черный



135011 черный



135013 черный



135015 черный



135017 черный



135019 черный



135023 черный



135004 IP 20
135005 Соединитель с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16 А
105*35 мм

135006 Внутренний соединитель
135007 с токопроводом
79*35 мм

135008 Соединитель с токопроводом для
135009 шинопровода «L»
70*70 мм

135010 Соединитель с токопроводом для
135011 шинопровода «T»
76*76 мм

135012 Соединитель с токопроводом для
135013 шинопровода «X»
105*105 мм

135014 Соединитель-токопровод
135015 69*35 мм

135016 Заглушка торцевая
135017 35*17 мм

135112 IP 20
Крепление для встраиваемого
монтажа однофазного
шинопровода
Металл
(Д*Ш*В) 60,6*105,9*18 мм

135112 черный



135133 черный



135134 черный



135133 IP 20
Соединительная планка без токопровода
прямая для арт. 135191-1351192
(2 шт. в комплекте)
Алюминий

135134 IP 20
Соединительная планка без токопровода
угловая для арт. 135191-1351192
(2 шт. в комплекте)
Алюминий

135018 IP 20
135019 Подвесной комплект с 2-х метровым тросом
Максимальное расстояние между подвесами 1 м
Пластик/алюминий

135022 IP 20
135023 Подвесной комплект с 1,5 метровым тросом
Максимальное расстояние между подвесами 1 м
Пластик/сталь/алюминий

ГИБКИЙ НЕОН

RAMO

359128 черный NEW 3000K
359129 черный NEW 4000K



359128
IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 170-265 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359129
IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 170-265 В 1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359130 черный NEW 3000K
359131 черный NEW 4000K



359130
IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 170-265 В 2500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°



359131
IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 170-265 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359132 черный NEW 3000K
359133 черный NEW 4000K



359132
IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
38 Вт 170-265 В 3800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359133
IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
38 Вт 170-265 В 3800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

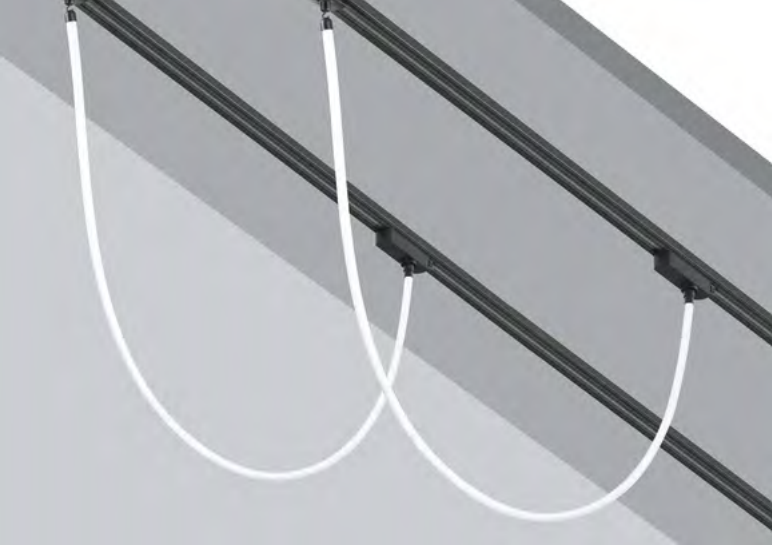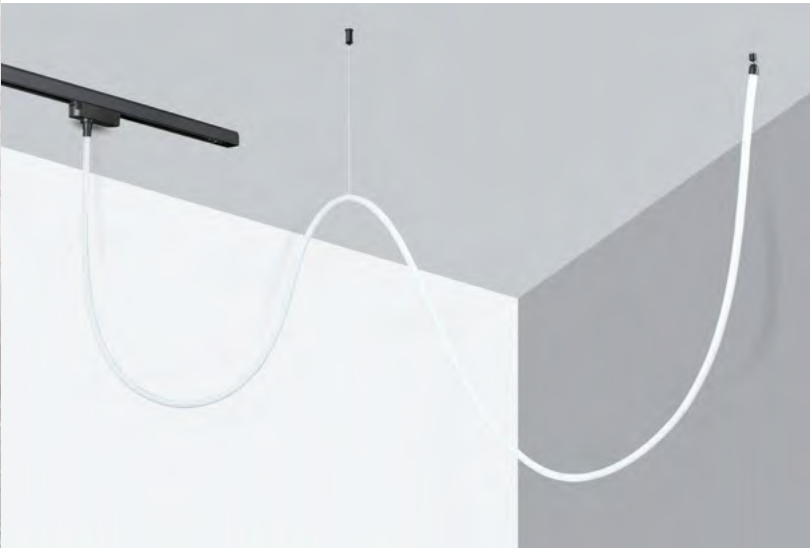

359136 черный NEW



359136
Подвесной комплект
с 2-х метровым тросом
Пластик/сталь/алюминий

359127 черный NEW



IP 20
Адаптер для однофазного трехжильного трека
для арт. 359128-359133
Пластик 15-40 Вт 170-265 В

359135 черный NEW





Адаптер для однофазного трехжильного трека
без токопровода для арт. 359128-359133
Пластик

ГИБКИЙ НЕОН RAMO



RAMO

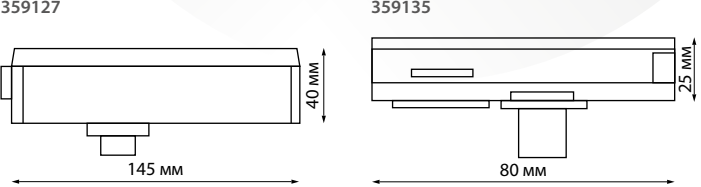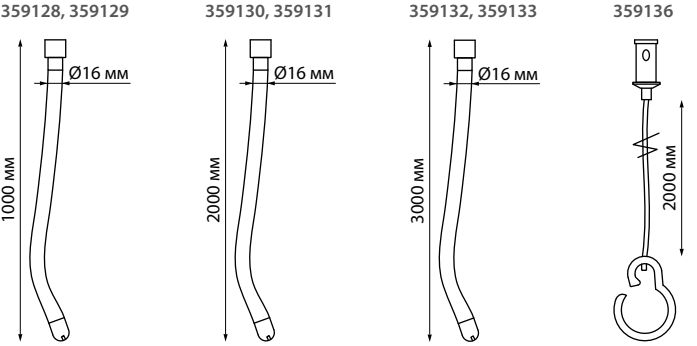



ITER



358995 IP 20 
358996 Светильник трековый однофазный трёхжильный светодиодный диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры. Управление – пульт ДУ арт. 358637 (в комплект не входит).
 Алюминий/акрил
 30 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000-6000 К
 Цвет LED плавный переход от тёплого до холодного
 Угол рассеивания 120°



358637 черный

358637 IP 20 
 Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G)
 Приобретается отдельно!
 Пластик

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДУ
 СО СВЕТИЛЬНИКАМИ



358995 белый 

NEW




358996 черный 

NEW



358995, 358996



ARTIK


358649 корпус черный/плафон дымчатый




358649

IP 20 
 Светильник трековый однофазный трёхжильный светодиодный
 Корпус алюминий/
 плафон стекло/
 рефлектор японский акрил
 20 Вт 175-245 В
 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 38°

358641



358645




358645
 корпус черный/плафон дымчатый



358645

IP 20 
 Светильник трековый однофазный трёхжильный светодиодный
 Длина провода 1 м
 Корпус алюминий/
 плафон стекло/
 рефлектор японский акрил
 20 Вт 175-245 В
 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 38°

358649




358641
 корпус черный/плафон дымчатый



358641

IP 20 
 Светильник трековый однофазный трёхжильный светодиодный
 Длина провода 1 м
 Корпус алюминий/
 плафон стекло/
 рефлектор японский акрил
 24 Вт 175-245 В
 1800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 38°

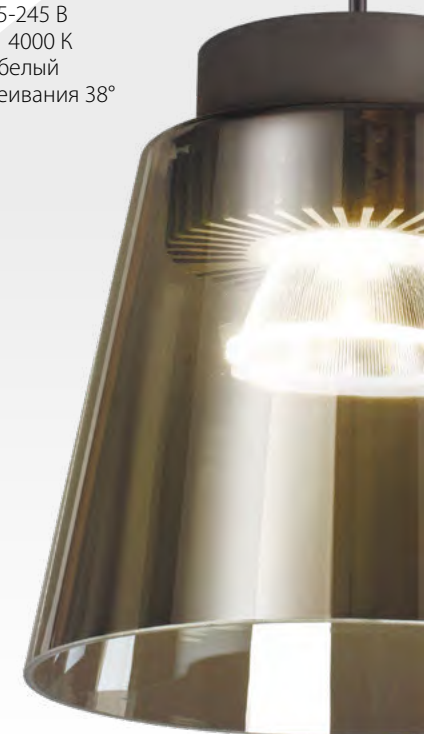



PROMETA


358767 белый
358768 черный
358769 матовое золото




358755 IP 20 
358756 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
358757 Алюминий/пластик
24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

358767 IP 20 
358768 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
358769 Длина ровода 1,2 м
Алюминий/пластик
30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358755, 358756, 358757



358767, 358768, 358769




358896 белый/золото



358592 черный/золото



358592, 358896



PILZ

358592 IP 20 
358896 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Длина провода 1 м
Корпус – металл/алюминий, рассеиватель – пластик
9 Вт вверх + 9 Вт вниз 220-240 В
480 Лм вверх + 480 Лм вниз 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°





EDDY


358942 черный

358943 белый



358942 IP 20 
 358943 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
 Алюминий
 15 Вт 220 В 1400 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 15°-45°

358942, 358943



NAIL


359028 белый **NEW**

359029 черный **NEW**



359028
 359029
 IP 20 
Светильник однофазный трехжильный трековый с переключателем цветовой температуры и мощности
 Алюминий/акрил
 5, 9, 13 Вт 220 В 425, 765, 1105 Лм 3000, 4000, 6000 К
 Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 15-60°

359028, 359029





358973 белый




358974 черный



358975 бронза светлая



358973, 358974, 358975



358973
358974
358975

IP 20

Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры

Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 355°+ 90°
Угол рассеивания 120°



358737, 358741, 358745
черный



358738, 358742, 358746
белый



358737 IP 20

Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры

Алюминий
10 Вт 100-265 В 900 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358741 IP 20

Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры

Алюминий
20 Вт 100-265 В 1800 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358745 IP 20


Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры

Алюминий
30 Вт 100-265 В 2700 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358737-358738

358741-358742

358745-358746

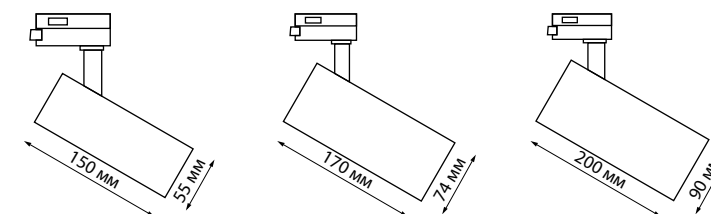

Вид сзади
арт. 358737-358748



NAIL



358777 черный



358778 белый



**358777
358778**
IP 20
**Светильник однофазный
трековый светодиодный**
Алюминий
15 Вт 100-265 В
1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°

358594 черный



**358593
358594**
IP 20
**Светильник однофазный
трековый светодиодный**
Алюминий/стекло
30 Вт 175-245 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 38°

358593 черный



DEP



358785 черный



358786 белый



**358785
358786**
IP 20
**Светильник однофазный
трековый светодиодный**
Алюминий
25 Вт 100-265 В
2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 90°

358516


IP 20
**Светильник однофазный
трековый светодиодный**
Алюминий
25 Вт 220 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 40°

358516 золотое




KAMP


358777, 358778




358785, 358786



358593, 358594



358516





358825 черный, **358826** белый



358825
358826
IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 315*36*66 мм

358827 черный, **358828** белый



358827
358828
IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 580*36*66 мм

358831 черный, **358832** белый



358831
358832
IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 315*36*66 мм

358833 черный, **358834** белый



358833
358834
IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 580*36*66 мм

358829 черный, **358830** белый



358829
358830
IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 845*36*66 мм



358835 черный, **358836** белый



358835
358836
IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 845*36*66 мм





ITER

358849 черный, **358850** белый



358849
358850

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358851 черный, **358852** белый



358851
358852

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 533*36*94 мм



ITER

358857 черный, **358858** белый



358857
358858

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358859 черный, **358860** белый



358859
358860

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 533*36*94 мм




VOLO

358893 черный

358894 белый



358893 IP 20 
358894 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 24 Вт 220 В 1900 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°
 Угол рассеивания 120°



358893, 358894



EOS

358324 черный

358325 черный



358665 белый





358666 белый

358324
358665
 IP 33 
 Светильник однофазный
 трековый светодиодный
 Алюминий
 25 Вт 110-265 В
 3000 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 93°/355°
 Угол рассеивания 30°

358325
358666
 IP 33 
 Светильник однофазный
 трековый светодиодный
 Алюминий
 13 Вт 110-265 В
 1560 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 93°/355°
 Угол рассеивания 30°

358324, 358665

358325, 358666





357885 черный



357886 белый



357885 IP 20 
357886 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
 Алюминий
 10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 24°

357692 белый



357693 черный



357692 IP 20 
357693 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
 Длина провода 1 м
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 12 Вт 160-265 В
 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 120°



358801 черный



358802 белый



358803 серебро




358804 матовое золото




358801 IP 20 
358802 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
358803 Алюминий/пластик
358804 15 Вт 85-265 В 1300 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 24°


357885, 357886



357692, 357693



358801, 358802, 358803, 358804





SELENE



SELENE

359151 белый **NEW**
359152 белый **NEW**



359151
359153

IP 20
**Светильник светодиодный
однофазный трехжильный
трековый**
Алюминий
15 Вт 220 В 1440 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 45°

359153 черный **NEW**
359154 черный **NEW**



359152
359154

IP 20
**Светильник светодиодный
однофазный трехжильный
трековый**
Алюминий
15 Вт 220 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 45°

359159 белый **NEW**
359160 белый **NEW**



359159
359161

IP 20
**Светильник светодиодный
однофазный трехжильный
трековый**
Алюминий
24 Вт 220 В 2300 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 45°


359161 черный **NEW**
359162 черный **NEW**




359160
359162


IP 20
**Светильник светодиодный
однофазный трехжильный
трековый**
Алюминий
24 Вт 220 В 2300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 45°

359151, 359152, 359153, 359154



359159, 359160, 359161, 359162



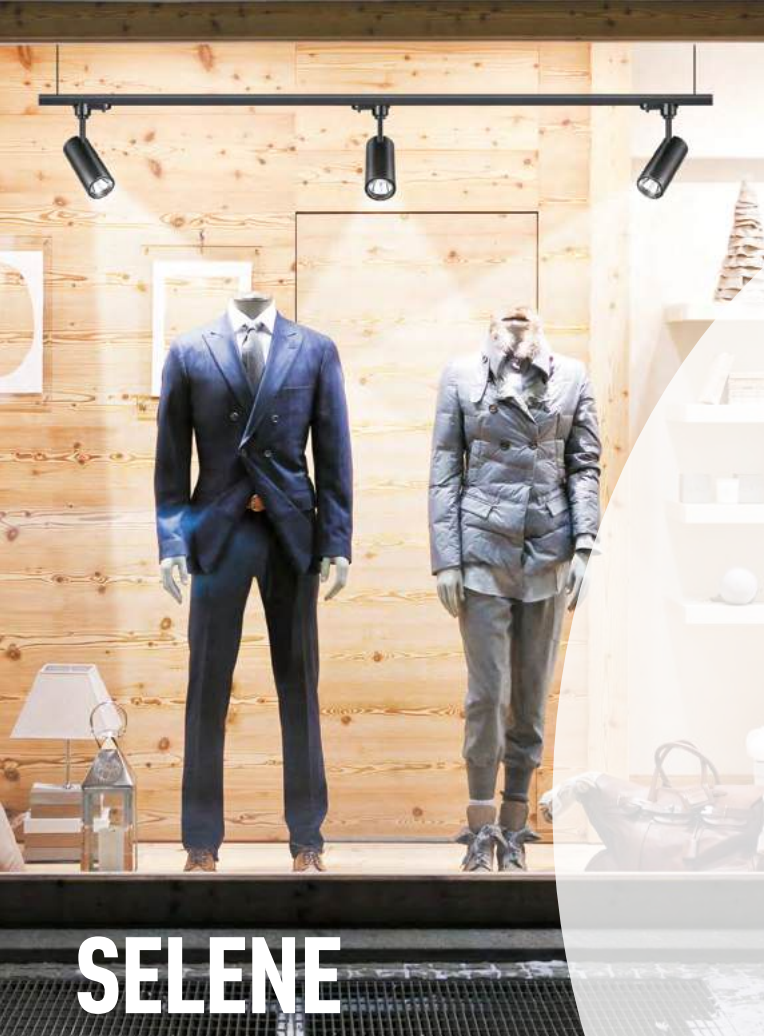

SELENE

357547 белый

357550 черный



357547 IP 20
357550 Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
15 Вт 165-265 В 970 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°
Угол рассеивания 24°

358432, 358434 белый

358433, 358435 черный



358432 IP 20
358433 Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
20 Вт 220-240 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 36°

358434 IP 20
358435 Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
30 Вт 220-240 В 2250 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 36°



PIRUM

357986 белый

357987 черный



357986 IP 20
357987 Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°
Угол рассеивания 23°

370574 белый

370575 черный




370574 IP 20
370575 Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 355°




GRODA


357547, 357550




357986, 357987




358432, 358433



358434, 358435



370574, 370575



BARTA



370964 белый NEW



370965 черный NEW



PIPE

370964 NEW
370965

IP 20
Светильник однофазный
трехжильный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°



370769 черный



370771 золото



370770 белый



370777 черный



370778 белый



370779 серебро



370780 золото



370769
370770
370771


IP 20
Светильник однофазный
трековый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370763 черный




370777 IP 20
370778 Светильник однофазный трековый
370779 Алюминий/акрил
370780 GU10 max 9 Вт LED 235 В
Угол поворота 350°


370964, 370965




370777, 370778, 370779, 370780



370769, 370770, 370771



370763, 370764, 370765



370763
370764
370765
IP 20
Светильник однофазный
трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 340°

370764 белый



370765 золото



GARN

370820 черный **370821** белый **370822** матовое золото




370820
370821
370822

IP 20
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В


370823
370824
370825

IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370820, 370821, 370822



370823, 370824, 370825



370824 белый



370825 матовое золото



370823 черный



370834 черный



370835 белый



370836 черный



370837 белый




370834
370835

IP 20
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В


370836
370837

IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370834, 370835



370836, 370837



TULIP



PIPE

370412 черный

370413 белый



370400
370401

IP 20
Светильник однофазный
трековый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370400
белый

370401
черный

370404 белый/черный



370405 черный



370412
370413
370427
370428
370429
370430

IP 20
Светильник однофазный
трековый
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370414
370415

IP 20
Светильник однофазный
трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370404
370405

IP 33
Светильник однофазный
трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 110-265 В

370414 черный

370427 черный

370429 черный



370415 белый

370428 белый

370430 белый



370412, 370413








370414, 370415

370427, 370428

370429, 370430

370400, 370401

370404, 370405

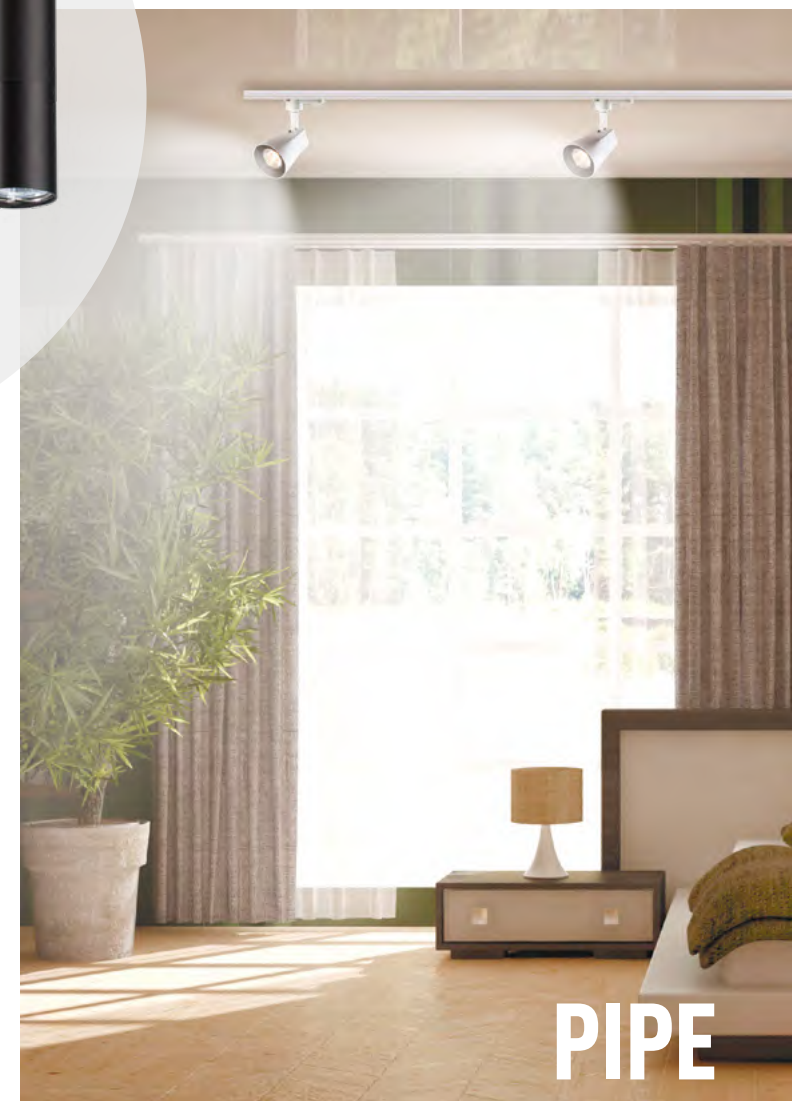

PIPE



370552 белый

370552
IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий/металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 90°

370646
370647
IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

GUSTO




370646 белый


370647 черный



370552



370646, 370647



370408 черный

370408
370409
IP 20
Светильник однофазный трековый
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370409 белый



370589
370594
IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Угол поворота 360°


370594 матовый белый




370589 серебристый черный



370589, 370594



370408, 370409



UFO



ELITE



370545 коричневый



VETERUM



ZELLE

370546 белый



370547 черный



370548 черный



370546 IP 20
370547 Светильник однофазный трековый
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 90°

370545 IP 20
370548 Светильник однофазный трековый
Металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 180°



370562
черный



370562 IP 20
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м – не регулируемый
Металл
E27 60 Вт 230 В

370421
черный



370423
черный




370425
черный




370421 IP 20
370423 Светильник однофазный трековый
370425 Длина провода 1 м
Металл
E27 50 Вт 220 В


370545




370546, 370547




370548




370562




370421



370423



370425



ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ



3-Х ФАЗНЫЙ (ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135036, 135038, 135040 белый
135037, 135039, 135041 черный


135036 ↔ 1000*36 мм 135038 ↔ 2000*36 мм 135040 ↔ 3000*36 мм



IP 20
3-х фазный (четырёхжильный) шинопровод с токопроводом (адаптером) и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16А

135189 черный NEW
135190 белый NEW

СДЕЛАНО В РОССИИ

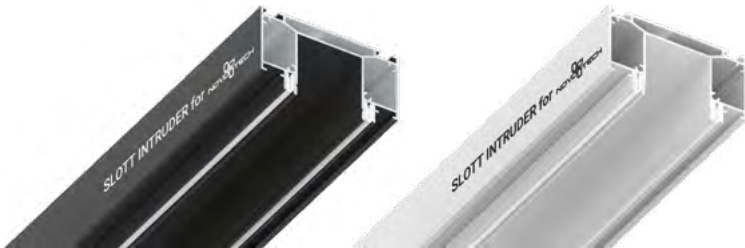

135189 IP 20
135190 Интрузор (профиль) встраиваемый в натяжной потолок (ткань и плёнка ПВХ) для трехфазного шинопровода, длина 2 м
Алюминий
(Д*Ш*В) 2000*69,8*40,7 мм

135185 черный NEW
135186 белый NEW

СДЕЛАНО В РОССИИ



135185 IP 20
135186 Заглушка торцевая для арт. 135189 – 135190 (1 шт. в комплекте)
Алюминий
(Д*Ш*В) 7*69,8*40,7 мм

135133 черный 135134 черный



135133 IP 20
Соединительная планка без токопровода прямая для арт. 135189-135190 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135134 IP 20
Соединительная планка без токопровода угловая для арт. 135189-135190 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135042 белый
135043 черный

135044 белый
135045 черный

135046 белый
135047 черный



135042 IP 20
135043 Внутренний соединитель с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16А
↔ 68*20 мм

135044 Заглушка торцевая
135045 ↔ 31*32 мм

135048 белый



135050 белый



135054 белый



135056 белый



135058 белый



135060 белый



135062 белый



135064 белый



135070 белый



135049 черный



135051 черный



135055 черный



135057 черный



135059 черный



135061 черный



135063 черный



135065 черный



135071 черный



135052 белый



135053 черный



135066 белый



135067 черный



135068 белый



135069 черный



135072 белый



135073 черный



135113 черный



135046 Соединитель с токопроводом левый
135047 ↔ 65*32 мм

135048 Соединитель с токопроводом правый
135049 ↔ 65*32 мм

135050 Соединитель с токопроводом прямой внешний
135051 ↔ 100*32 мм

135052 Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»
135053 ↔ 100*32 мм

135054 Соединитель правый внешний с токопроводом для шинопровода «Т»
135055 ↔ 100*66 мм

135056 Соединитель левый внешний с токопроводом для шинопровода «Т»
135057 ↔ 100*66 мм

135058 Соединитель правый внутренний с токопроводом для шинопровода «Т»
135059 ↔ 100*66 мм

135060 Соединитель левый внутренний с токопроводом для шинопровода «Т»
135061 ↔ 100*66 мм

135062 Соединитель внешний с токопроводом для шинопровода «L»
135063 ↔ 66*66 мм

135064 Соединитель внутренний с токопроводом для шинопровода «L»
135065 ↔ 66*66 мм

135066 Гибкий соединитель с токопроводом для шинопровода
135067 ↔ 175*32 мм

135068 Усилитель внутреннего стыка
135069 Алюминий
↔ 180*32 мм


135070 IP 20
135071 Подвесной комплект с 2-метровым тросом
Пластик/сталь/алюминий

135072 IP 20
135073 Чаша крепления, предназначена для стационарной фиксации прожекторов без использования шинопровода. Имеет обозначенное место входа электрического кабеля. (шинопровод одноместный)
Корпус термопласт
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 100*100 мм

135113 IP 20
Крепление для встраиваемого монтажа трехфазного шинопровода
Металл
(Д*Ш*В) 60,6*104,9*32,7 мм




СХЕМА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ТРЁХФАЗНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ

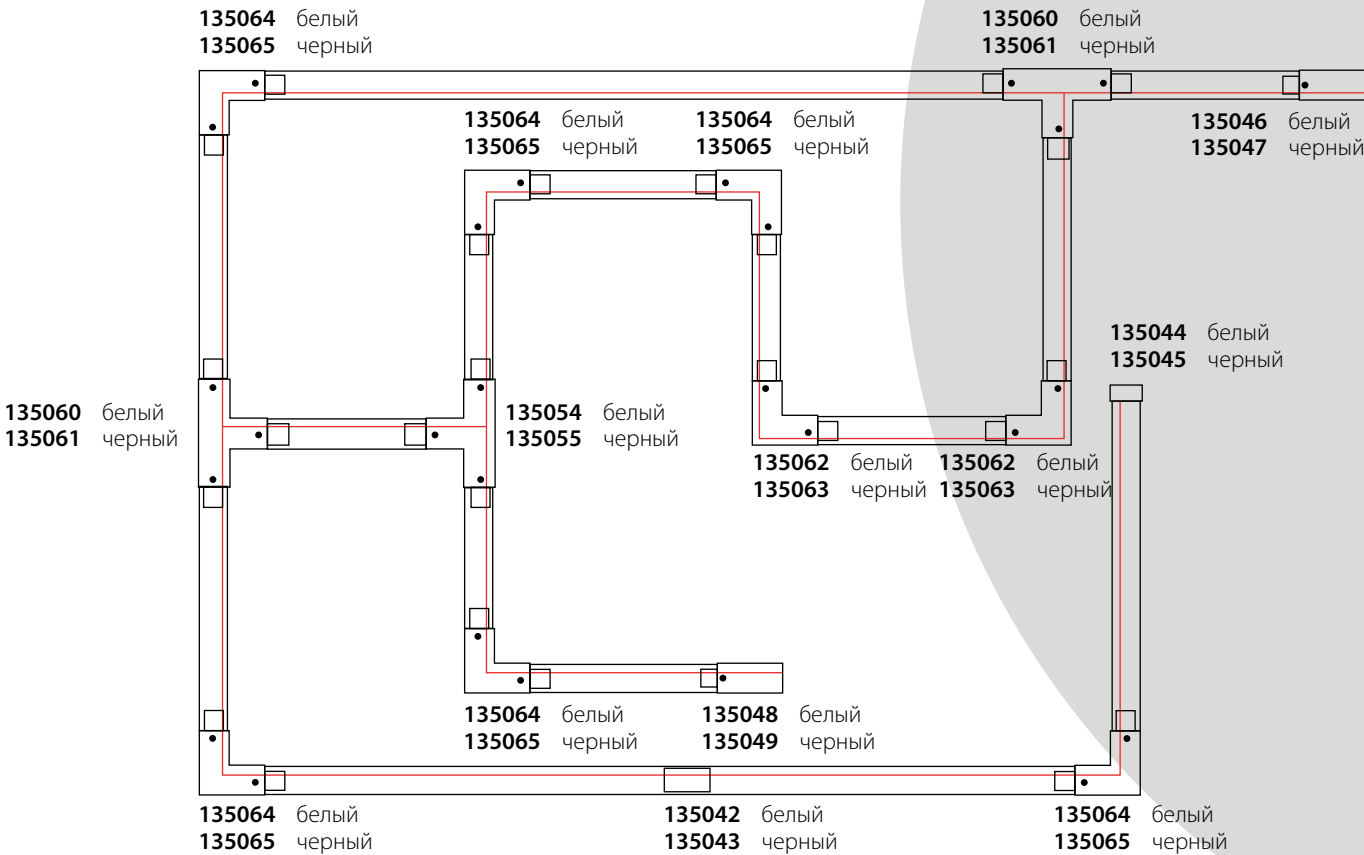


СТОРОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ 0-НУЛЕВОГО ПРОВОДА ТРЁХФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА


Трёхфазный токопровод

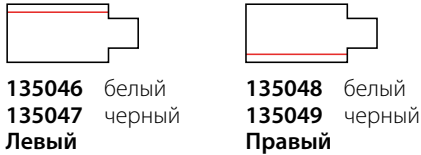

Трёхфазный соединитель «Т»

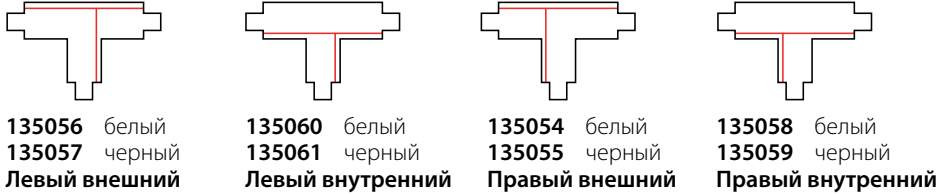

Трёхфазный соединитель «L»

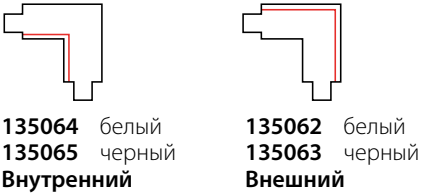

Трёхфазный соединитель «X»



ITER

ITER

358837 черный, **358838** белый



358837
358838

IP 20

Светильник трехфазный трековый светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 120°

(Д*Ш*В*) 323*36*79 мм

358839 черный, **358840** белый



358839
358840

IP 20

Светильник трехфазный трековый светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 120°

(Д*Ш*В*) 588*36*79 мм

358843 черный, **358844** белый



358843
358844

IP 20

Светильник трехфазный трековый светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 45°

(Д*Ш*В*) 323*36*79 мм

358845 черный, **358846** белый



358845
358846

IP 20

Светильник трехфазный трековый светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 45°

(Д*Ш*В*) 588*36*79 мм

358841 черный, **358842** белый



358841
358842

IP 20

Светильник трехфазный трековый светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 120°

(Д*Ш*В*) 853*36*79 мм

358847 черный, **358848** белый



358847
358848

IP 20

Светильник трехфазный трековый светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 45°

(Д*Ш*В*) 853*36*79 мм



ITER

358853 черный, **358854** белый



358853
358854

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358855 черный, **358856** белый



358855
358856

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 533*36*94 мм



ITER

358861 черный, **358862** белый



358861
358862

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358863 черный, **358864** белый



358863
358864

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В) 533*36*94 мм



NAIL

358739, 358743, 358747
черный



358740, 358744, 358748
белый



358739 IP 20 
358740 Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
10 Вт 100-265 В 900 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°





358743 IP 20 
358744 Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
20 Вт 100-265 В 1800 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358747 IP 20 
358748 Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
30 Вт 100-265 В 2700 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358739, 358740

358743, 358744

358747, 358748

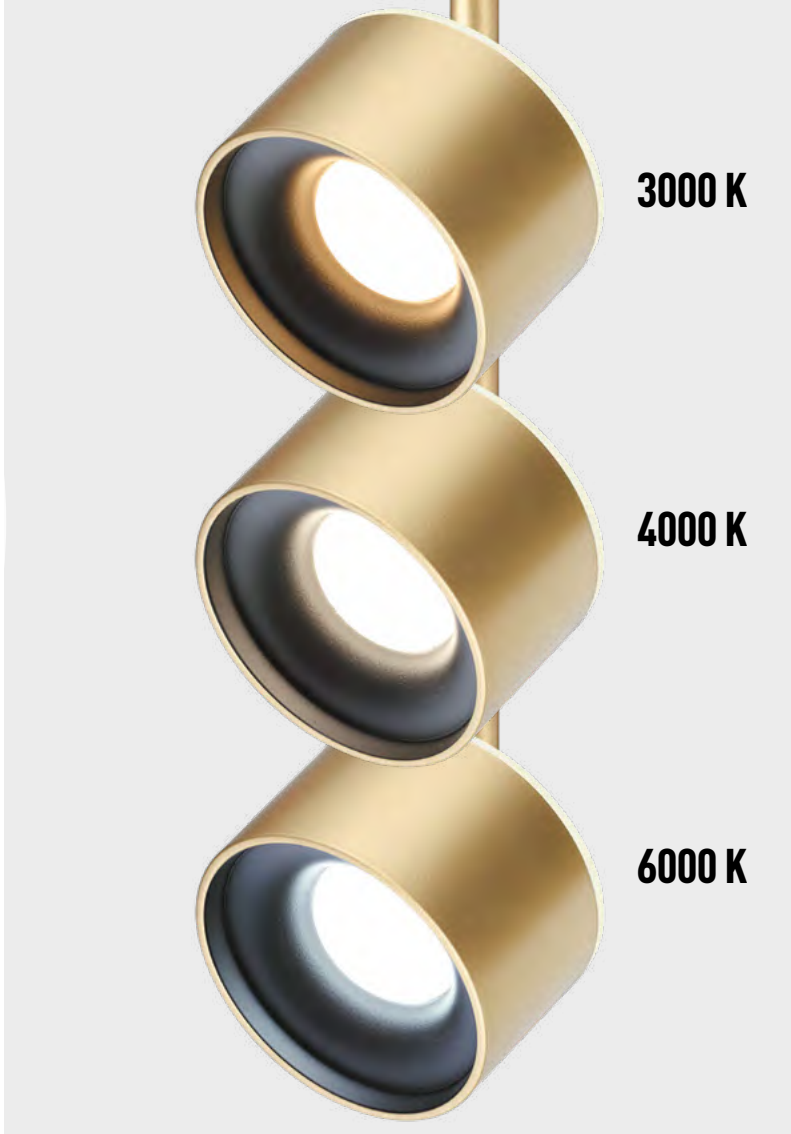

358976 белый



358977 черный




358978 бронза светлая



358976
358977
358978

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 355°+ 90°
Угол рассеивания 120°





NAIL



HELIX

358253, 258255, 358257
белый



358254, 258256, 358258
черный



358253
358254

IP 20 
Светильник трехфазный
трековый светодиодный
Алюминий
10 Вт 220 В 700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350/90°
Угол рассеивания 24°

358255
358256

IP 20 
Светильник трехфазный
трековый светодиодный
Алюминий
20 Вт 220 В 1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350/90°
Угол рассеивания 24°

358257
358258

IP 20 
Светильник трехфазный
трековый светодиодный
Алюминий
30 Вт 220 В 2300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350/90°
Угол рассеивания 24°



359030
359031

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
с переключателем цветовой температуры и мощности
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
5, 9, 13 Вт 220 В 425, 765, 1105 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 15-60°

NEW

359030 белый




NEW


359031 черный




359030, 359031




358253, 358254



358255, 358256



358257, 358258





PROMETA

358758 белый



358759 черный




358760 матовое золото



358758 IP 20 
358759 Светильник трехфазный трековый светодиодный
358760 Алюминий/пластик
 24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

358758, 358759, 358760



358779 черный



358780 белый



358779
358780

IP 20 
 Светильник трехфазный трековый
 светодиодный
 Алюминий
 15 Вт 100-265 В
 1300 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 24°

358787 черный




358788 белый




358787
358788

IP 20 
 Светильник трехфазный трековый
 светодиодный
 Алюминий
 25 Вт 100-265 В
 2200 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 90°

358779, 358780



358787, 358788



GRODA



DEP

358595 черный



358595
358596

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель стекло
30 Вт 175-245 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

358596 белый



358667 белый



358668 белый



358326
358667

IP 33 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
25 Вт 110-265 В
3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°/355°
Угол рассеивания 30°

358327
358668

IP 33 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
13 Вт 110-265 В
1560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°/355°
Угол рассеивания 30°



GUSTO

370648 белый



370649 черный



370648 IP 20 
370649 **Светильник трехфазный трековый**
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°


358326 черный




358327 черный




358595, 358596




370648, 370649



358326, 358667



358327, 358668




EOS

СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ





WELLE

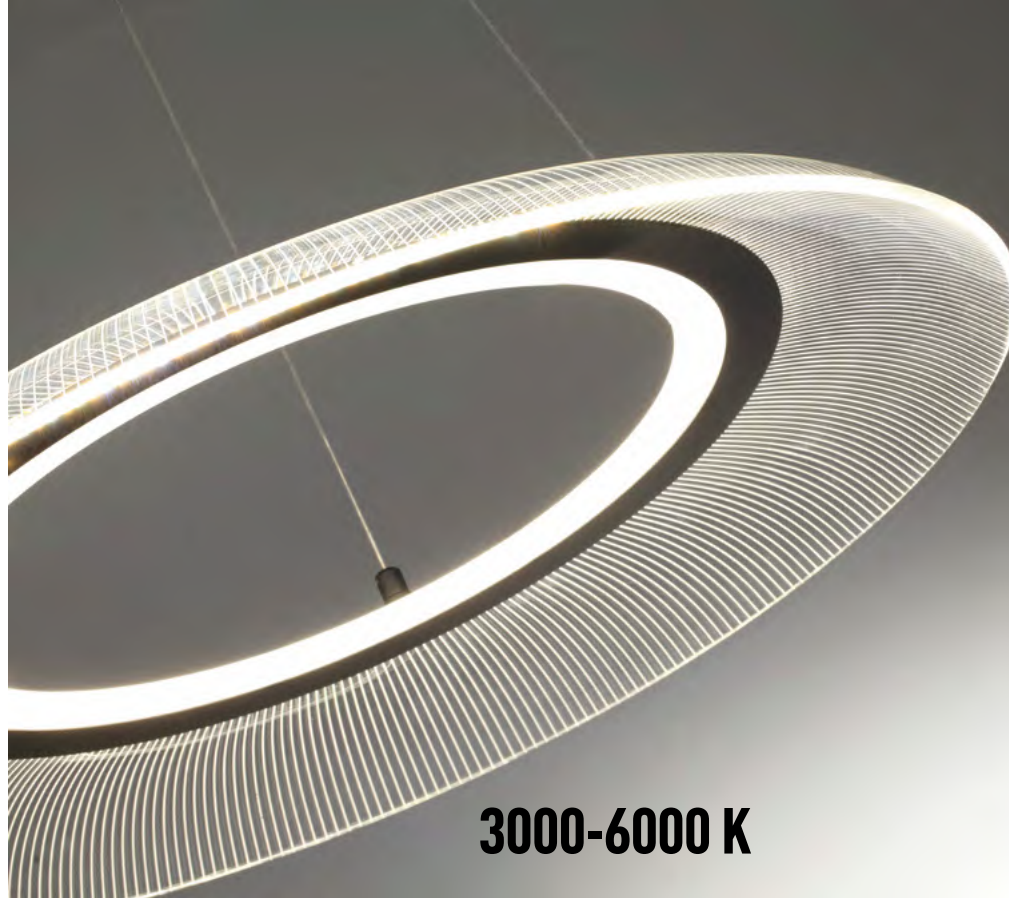

3000-6000 K

359189 черный



359190 черный





359189 NEW

IP 20 
Светильник подвесной диммируемый, со сменой цветовой температуры
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
48 Вт 220-240 В 2900 Лм 3000-6000 К
Цвет LED плавный переход от тёплого до холодного
Угол рассеивания 360°

359190 NEW

IP 20 
Светильник накладной диммируемый со сменой цветовой температуры
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
48 Вт 220-240 В 2900 Лм 3000-6000 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 360°

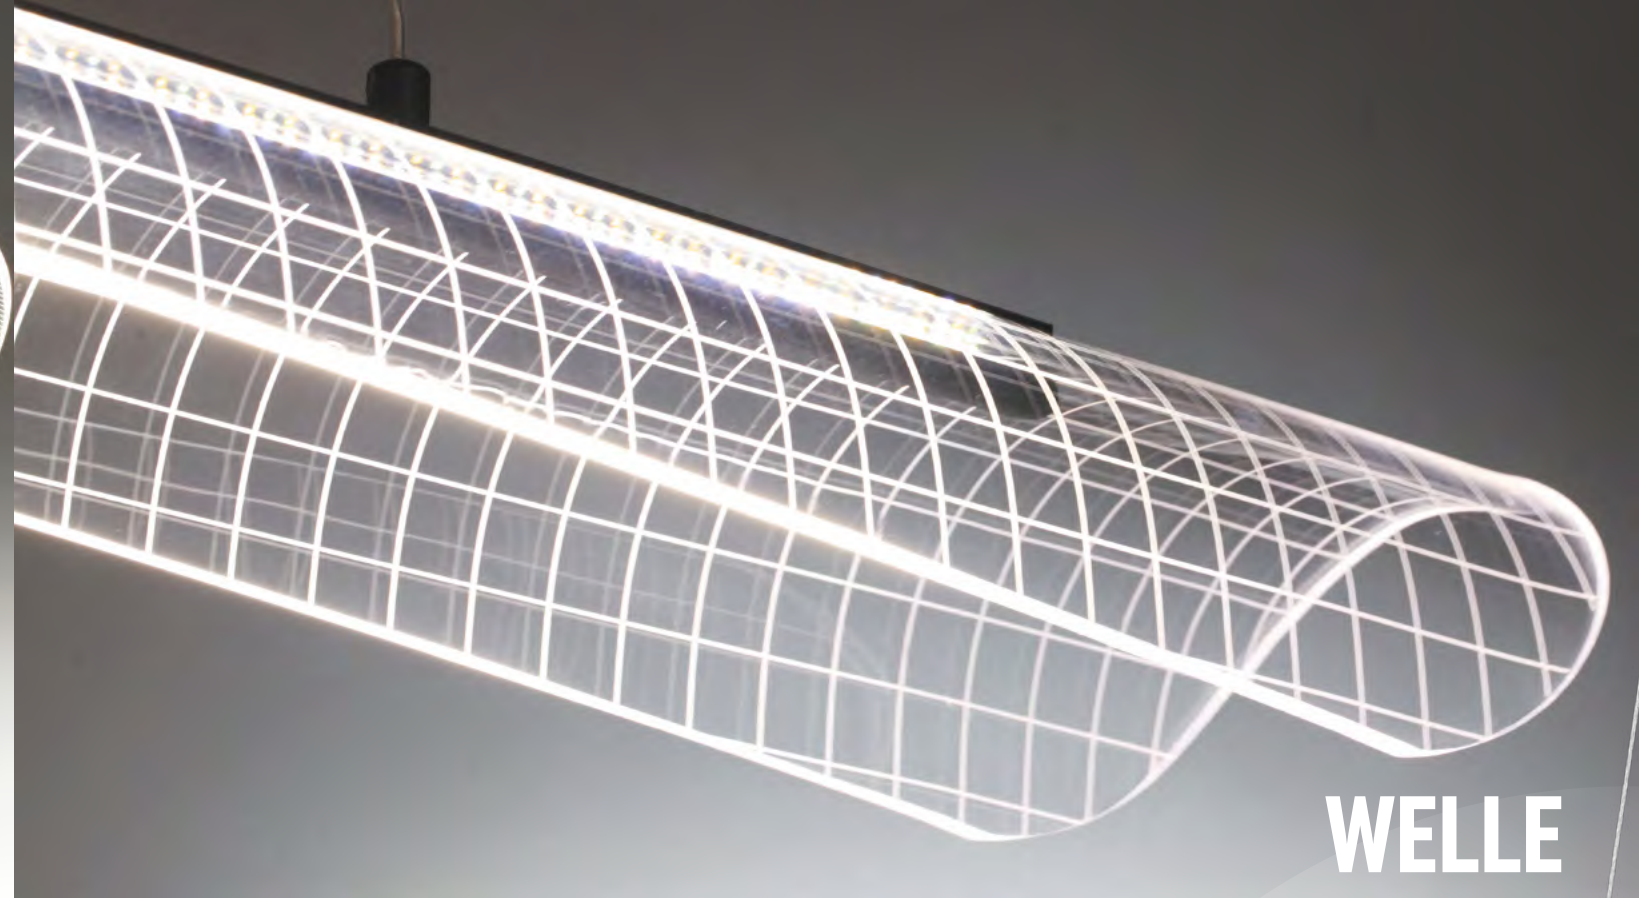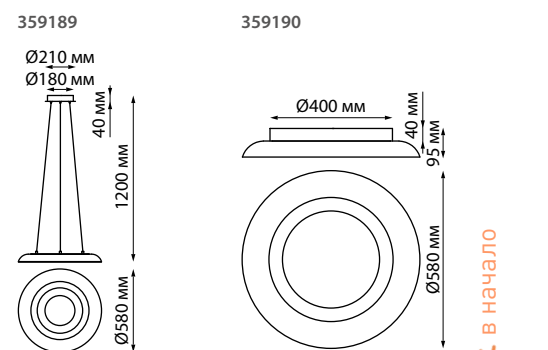

WELLE

359191 NEW

IP 20 
Светильник подвесной диммируемый, со сменой цветовой температуры
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
32 Вт 220-240 В 1950 Лм 3000-6000 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 360°


Беспроводной пульт ДУ
Входит в комплект
(арт. 359189-359191)



359191 черный



3000-6000 K

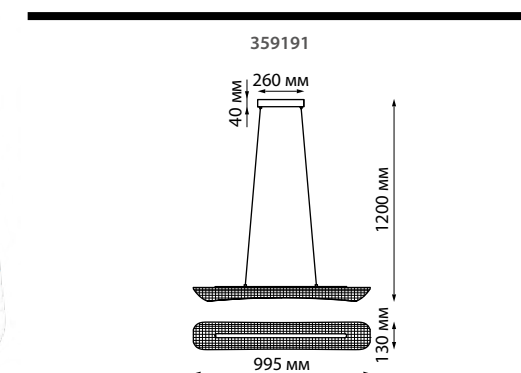



ITER

3000-6000 K

358991 белый

358992 черный


358637 черный

Беспроводной пульт ДУ
Входит в комплект
(арт. 358991, 358992)

358991 **NEW**
358992

IP 20
Светильник подвесной диммируемый
со сменой цветовой температуры
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
50 Вт 85-265 В 4000 Лм 3000-6000 К
Цвет LED плавный переход от теплого
до холодного
Угол рассеивания 120°

358991, 358992



358588 серебро


358588

IP 20
Светильник подвесной
диммируемый с пультом
управления со сменой цветовой
температуры. Беспроводной
пульт ДУ (2,4 G) входит в комплект
Алюминий/акрил
40 Вт 220 В 3600 Лм 3000-6000 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 360°



Беспроводной пульт ДУ
входит в комплект

358588



ITER



359170 белый

359171 черный


359170 NEW
359171

IP 20

Светильник подвесной светодиодный диммируемый

В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
150 Вт 220 В 13500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359170, 359171



Беспроводной пульт ДУ
Входит в комплект
(арт. 359170-359185)




359172 NEW
359173

IP 20

Светильник подвесной светодиодный диммируемый

В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
116 Вт 220 В 10400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359172, 359173



ОБЗОР СЕРИИ ONDO



359172 белый

359173 черный





ONDO



ONDO

359174 белый

359175 черный


359174 NEW
359175

IP 20

Светильник подвесной светодиодный
диммируемый

В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
148 Вт 220 В 13300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359174, 359175



Беспроводной пульт ДУ
Входит в комплект
(арт. 359170-359185)




359176 NEW
359177

IP 20

Светильник подвесной светодиодный
диммируемый

В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
185 Вт 220В 16700Лм 4000К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359176, 359177



ОБЗОР СЕРИИ ONDO



359176 белый

359177 черный





ONDO



ONDO


359178 белый

359179 черный

359178 NEW
359179

IP 20
Светильник подвесной светодиодный диммируемый
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
179 Вт 220 В 16100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359178, 359179




Беспроводной пульт ДУ
Входит в комплект
(арт. 359170-359185)



359180 NEW
359181

IP 20
Светильник подвесной светодиодный диммируемый
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
127 Вт 220 В 11400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359180, 359181



ОБЗОР СЕРИИ ONDO



359180 белый

359181 черный



ONDO


359182 белый

359183 черный

359182 **NEW**
359183

IP 20 
Светильник подвесной светодиодный диммируемый
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
116 Вт 220 В 10400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°


359182, 359183




359184 **NEW**
359185

IP 20 
Светильник подвесной светодиодный диммируемый
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
175 Вт 220 В 15800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359184, 359185



ОБЗОР СЕРИИ ONDO



359184 белый

359185 черный

Беспроводной пульт ДУ
Входит в комплект
(арт. 359170-359185)



ONDO



359024 черный

359032 белый

359024 359032 **NEW**

359025 359033 **NEW**


359025 черный

359033 белый


IP 20 
Светильник подвесной диммируемый со сменой цветовой температуры
 В комплекте беспроводной пульт ДУ
 Длина провода 2 м
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 60 Вт 85-265 В 4800 Лм 3000-6000 К
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
 Угол рассеивания 120°

IP 20 
Светильник накладной диммируемый со сменой цветовой температуры
 В комплекте беспроводной пульт ДУ
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 60 Вт 85-265 В 4800 Лм 3000-6000 К
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
 Угол рассеивания 120°

359024, 359032



359025, 359033



Беспроводной пульт ДУ
 Входит в комплект
 (арт. 359024-359033)





ITER

358957 черный

358958 белый




358957
358958

IP 20

Светильник подвесной диммируемый со сменой цветовой температуры

В комплекте беспроводной пульт ДУ
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
36 Вт 220 В 3240 Лм 3000-6000 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 120°

358957, 358958



358959 черный



358960 белый




358959
358960

IP 20

Светильник подвесной диммируемый со сменой цветовой температуры

В комплекте беспроводной пульт ДУ
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
50 Вт 220 В 4500 Лм 3000-6000 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 120°

358959, 358960



Пульт ДУ (2.4G) беспроводной
в комплекте арт. 358957-358960

СВЕТИЛЬНИКИ- КОНСТРУКТОРЫ





370681 белый
370682 черный

370685 белый
370686 черный

370683 белый
370684 черный

370687 белый
370688 черный

370681
370682

IP 20
Светильник встраиваемый
без плафона
(плафоны арт. 370694-370711)
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие 60 мм

370694 белый
370695 черный
370696 медь
370697 хром
370698 черный хром
370699 золото

370694
370695
370696
370697
370698
370699

IP 20
Плафон к светильникам
(арт. 370681-370693)
Алюминий
(Ш*В) Ø 60*140 мм

370700
370701
370702
370703
370704
370705

Декоративное кольцо
к светильникам
(арт. 370681-370693)
Алюминий
(Ш*В) Ø 57*15 мм

370706
370707
370708
370709
370710
370711

Декоративное кольцо
к светильникам
(арт. 370681-370693)
Алюминий
(Ш*В) Ø 57*26 мм

Данные светильники (арт. 370681-370693) используются только с плафонами (арт. 370694 - 370699) и декоративными кольцами (арт. 370700-370711).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона и кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый светильник.

370690 белый
370691 черный

370692 белый
370693 черный

370689 серебро

370683
370684

Светильник трековый
однофазный без плафона
(плафоны арт. 370694-370711)

370685
370686

Светильник трековый
трехфазный без плафона
(плафоны арт. 370694-370711)

370687
370688

Светильник накладной
без плафона
(плафоны арт. 370694-370711)

370689

Светильник накладной
без плафона
(плафоны арт. 370694-370711)

370690
370691

Светильник накладной
без плафона
(плафоны арт. 370694-370711)

370692
370693

Светильник встраиваемый
без плафона
(плафоны арт. 370694-370711)

Схема сборки

Закрутите
Вставьте
лампу

Закрутите

370700 белый
370701 черный
370702 медь
370703 хром
370704 черный хром
370705 золото

370706 белый
370707 черный
370708 медь
370709 хром
370710 черный хром
370711 золото

370681, 370682

100 мм
Ø75 мм

370683, 370684, 370685, 370686

90 мм
Ø60 мм
90 мм

370687, 370688

90 мм
Ø60 мм

370690, 370691

1200 мм
Ø60 мм

370692, 370693

1200 мм
Ø75 мм

370681
370682
370683
370684

370685
370686
370687
370688

370689
370690
370691
370692
370693

172 СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ

СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ 173



MECANO

Данные светильники используются только с крепёжными кольцами (арт. 370457 - 370462).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.

370457 черный



370460 медь



370458 белый



370461 золото



370459 хром



370462 жемчужный черный



Светильники в сборе (арт. 370455-370462)

370455 белый
370456 черный



370455 IP 20 
370456 Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 70*100 мм

370457 Декоративное кольцо
370458 к светильникам
370459 (арт. 370455, 370456)
370460 Алюминий
370461 (Ш*В) Ø 66*17 мм
370462



До щелчка



370529, 370532 белый
370530, 370533 черный
370531, 370534 хром



370529 IP 20 
370530 Светильник накладной
370531 Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 80*100 мм

370532 (Ш*В) Ø 80*200 мм
370533
370534

370535 Внутреннее декоративное
370536 кольцо к светильникам
370537 (арт. 370529-370534)
370538 Алюминий
Ø 80 мм

370540 Внешнее декоративное кольцо
370541 к светильникам
370542 (арт. 370529-370534)
370543 Алюминий
Ø 80 мм

Схема сборки



Вставьте
внутреннее кольцо
во внешнее кольцо



UNITE

Данные светильники используются только с внутренними и внешними кольцами (арт. 370535 - 370544).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет колец, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.

370535 белый



370540 белый



370536 черный



370541 черный



370537 хром



370542 хром



370538 жемчужный черный




370543 жемчужный черный



Светильники в сборе (арт. 370529-370544)

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ



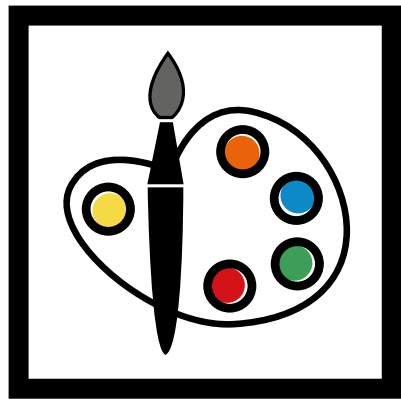

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ



370493 белый



370493
370494

IP 20

Светильник встраиваемый

Гипс

GU10 50 Вт 220 В

Высота встраиваемой части 18 мм

Врезное отверстие Ø 65 мм



370494 белый




370494


**Варианты окрашивания
светильника**



370493




370494




370483, 370484, 370485, 370486 белый




370483




370484



370485



370486



370483 IP 20

Светильник встраиваемый под покраску

Гипс

GU10 50 Вт 220 В

Высота встраиваемой части 30 мм


Врезное отверстие Ø 122 мм

370484 Высота встраиваемой части 40 мм

370485 Высота встраиваемой части 50 мм

370486 Высота встраиваемой части 60 мм

YESO

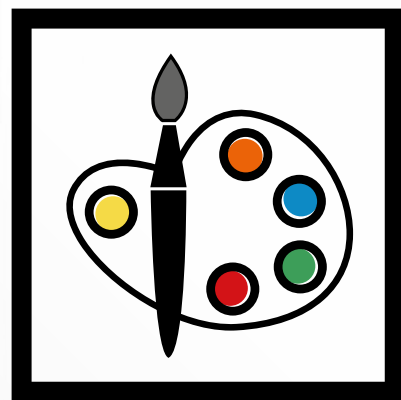


СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ



Институт цвета Pantone выбрал главным цветом 2023 года **карминовый красный оттенок 18-1750 Viva Magenta**



Цвет года 2022 по версии Института цвета Pantone был объявлен **PANTONE® 17-3938 Very Peri (барвинок)**

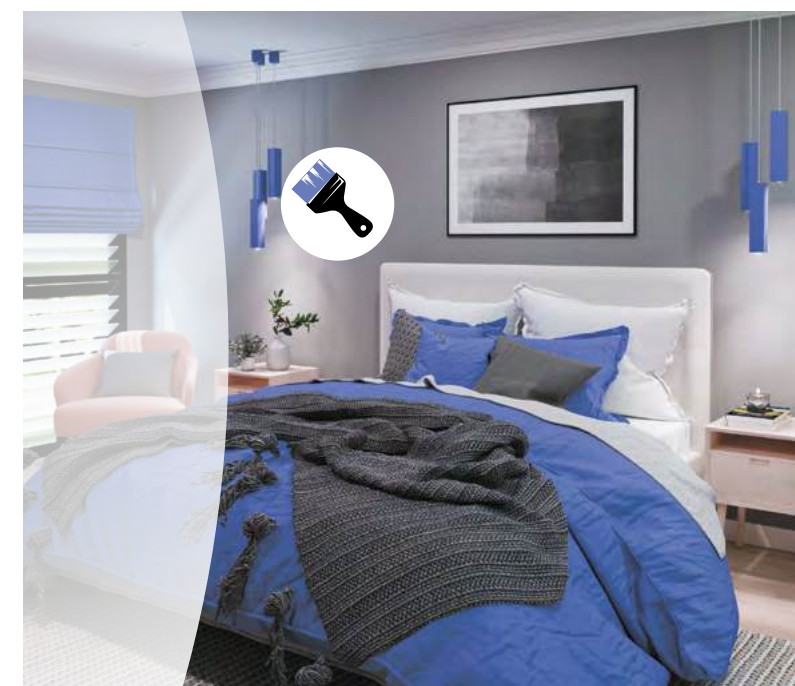

Уже на протяжении 20 лет Институт цвета Pantone ежегодно предсказывает и выбирает оттенок, который будет преобладающим в течение года в таких сферах, как: дизайн; мода; интерьер (включая мебель, предметы декора, внутреннюю отделку); реклама; архитектура; косметика; живопись; киноискусство; промышленность, в том числе автомобильная; флористика; гастрономия и кондитерское искусство. Зная востребованные тренды колористики, вы имеете возможность включать в цветовую гамму своих проектов и/или фирменного стиля именно те оттенки, которые понравятся вашим клиентам и будут успешно привлекать внимание целевой аудитории отвечая современным трендам.



370463 белый



370464 белый



370465 белый



370466 белый




370463
370464

IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Гипс
GU10 50 Вт 220 В


370465
370466

IP 20 
Светильник накладной
Гипс
GU10 50 Вт 220 В


370463




370464



370465




370466



YESO

Какой будет трендовый цвет 2024 года? Или 2025 года? Заранее неизвестно, но всегда есть возможность использовать светильники под покраску как изменяемые цветовые акценты в интерьере, которые в совокупности с другими декоративными элементами способны обновлять восприятие всего интерьера, держать его на трендовой волне.

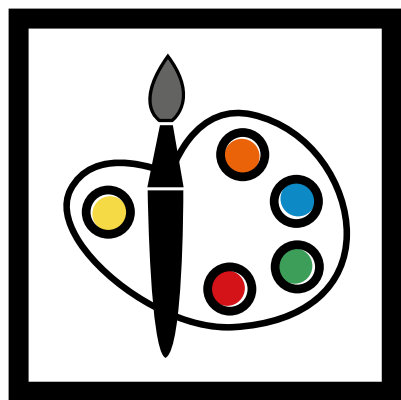

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ



CALL


370497 белый



370497

IP 20 
**Светильник встраиваемый
в стену под покраску**
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части
78 мм
Врезное отверстие
215*255 мм

370497



370495 белый



370495 IP 20 


Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 40 мм
Врезное отверстие 305*305 мм

370496 IP 20 


Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
2*GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 40 мм
Врезное отверстие 445*285 мм



370495



370496




в начало



370467, 370468, 370469, 370470 белый




370471, 370472, 370473, 370474 белый

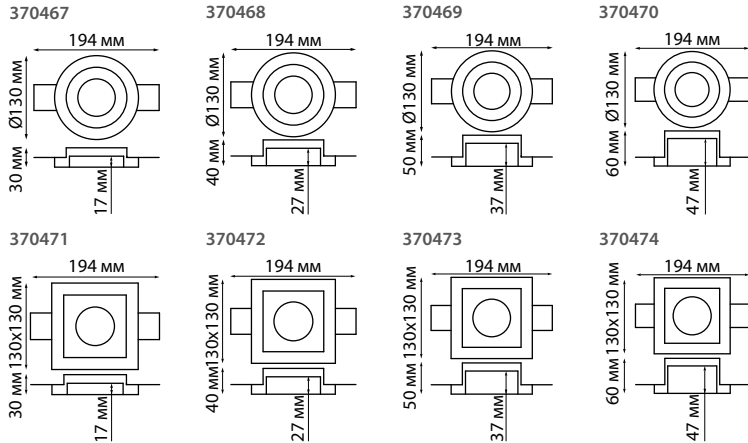

370475, 370476, 370477, 370478 белый



370479, 370480, 370481, 370482 белый

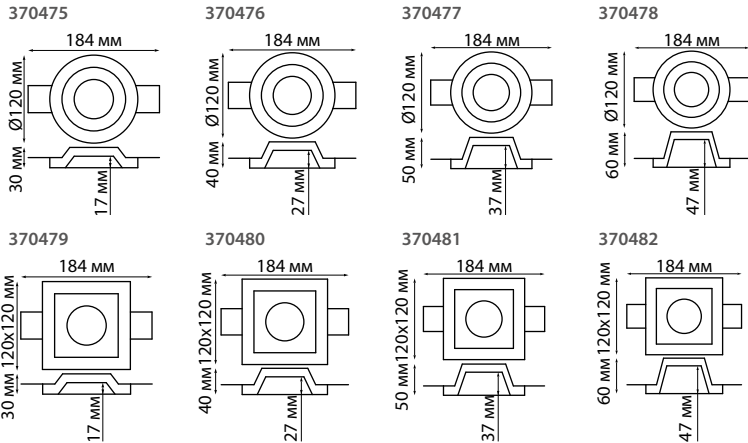


- 370467** IP 20 Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие Ø 132 мм
- 370471** Врезное отверстие 132*132 мм
- 370468** Высота встраиваемой части 40 мм
- 370472** Высота встраиваемой части 50 мм
- 370469** Высота встраиваемой части 50 мм
- 370473** Высота встраиваемой части 60 мм
- 370470** Высота встраиваемой части 60 мм
- 370474**

- 370475** IP 20 Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие Ø 122 мм
- 370479** Врезное отверстие 122*122 мм
- 370476** Высота встраиваемой части 40 мм
- 370480** Высота встраиваемой части 50 мм
- 370477** Высота встраиваемой части 50 мм
- 370481** Высота встраиваемой части 60 мм
- 370478** Высота встраиваемой части 60 мм
- 370482**



YESO



СВЕТИЛЬНИКИ
ПОД ПОКРАСКУ

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ



ГИБКИЙ НЕОН

RAMO

359128 черный NEW 3000K
359129 черный NEW 4000K



359128
IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 320 LEDs SMD 170-265 В
1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359129
IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 320 LEDs SMD 170-265 В
1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359130 черный NEW 3000K
359131 черный NEW 4000K



359130
IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 640 LEDs SMD 170-265 В
2500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°


359131
IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 640 LEDs SMD 170-265 В
2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359132 черный NEW 3000K
359133 черный NEW 4000K




359132
IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
38 Вт 960 LEDs SMD 170-265 В
3800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359133
IP 20
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
38 Вт 960 LEDs SMD 170-265 В
3800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

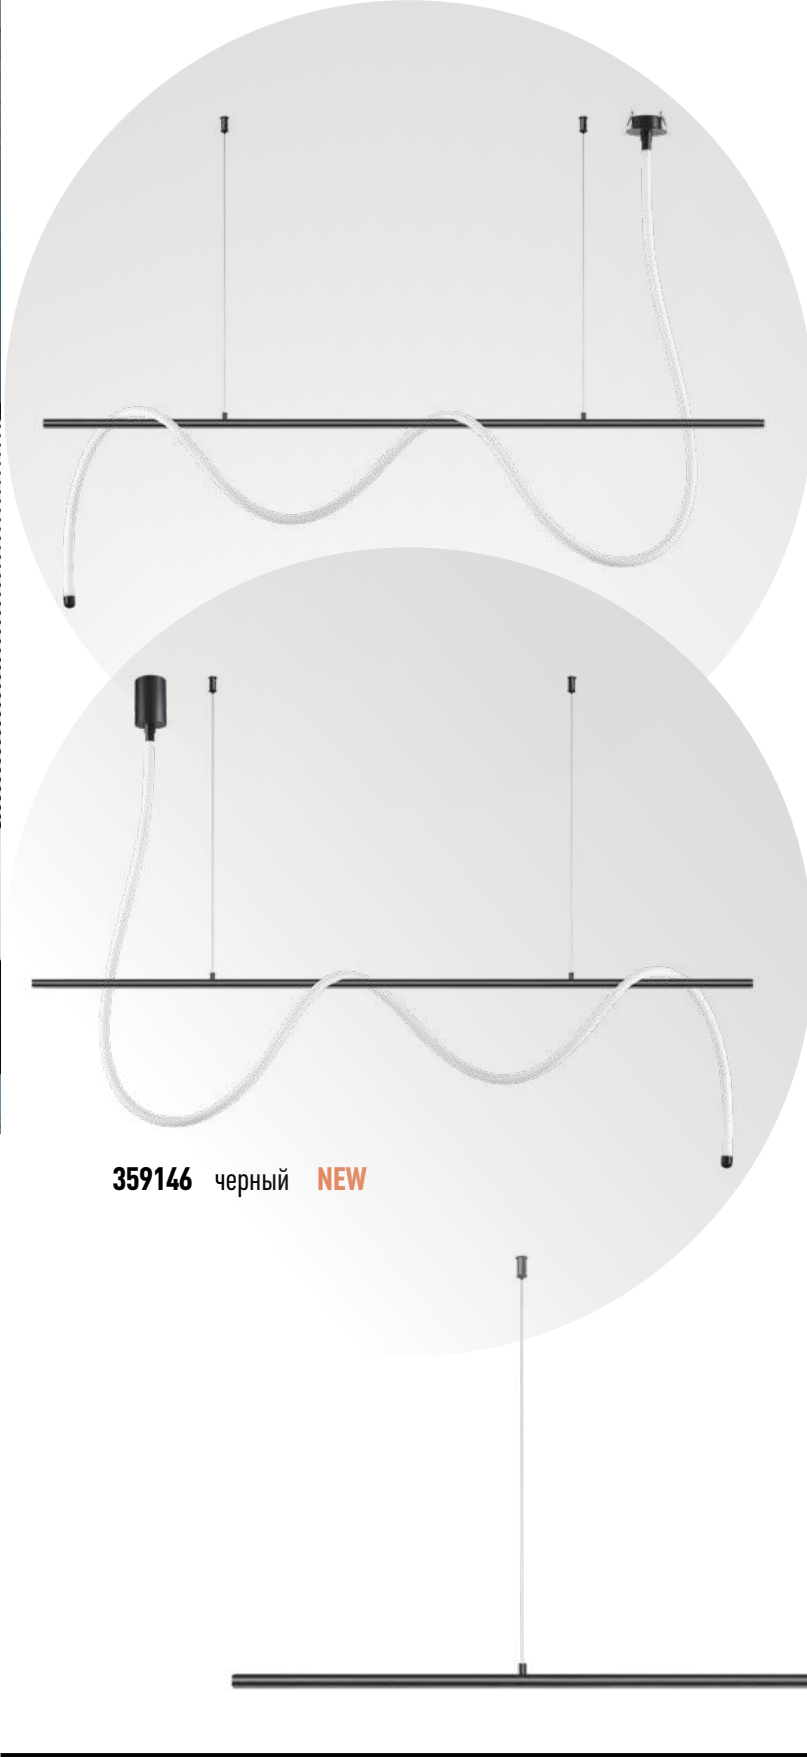

359146 черный NEW

359146 База-подвес для арт. 359128-359133
Металл

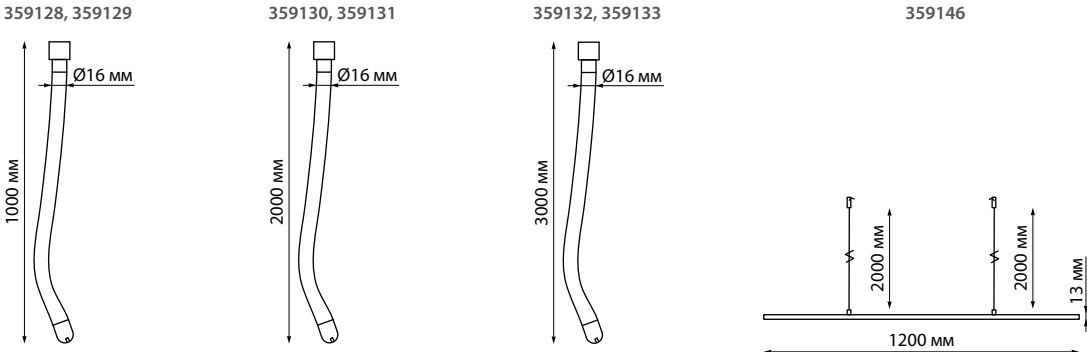


ГИБКИЙ НЕОН RAMO



ГИБКИЙ НЕОН

RAMO

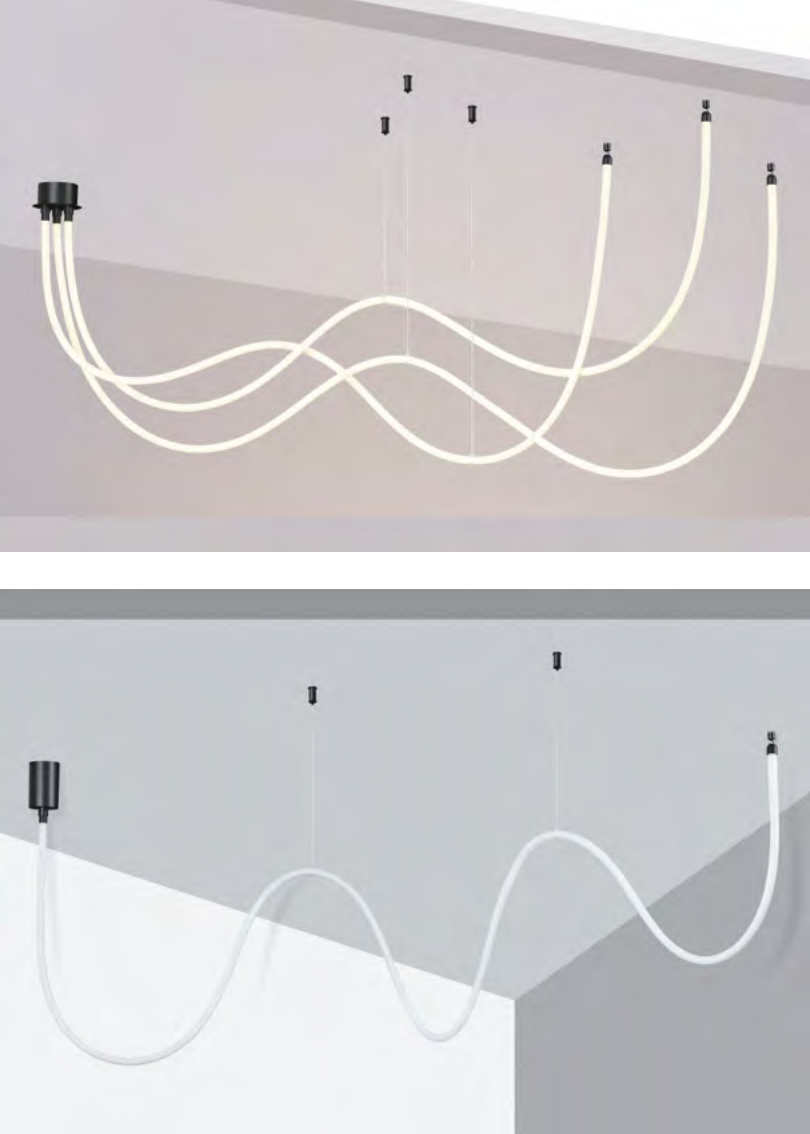

RAMO

359125 черный NEW



359125
IP 20 
База для накладного монтажа
для арт. 359128-359133
Металл 15-40 Вт 170-265 В

359142 черный NEW



359142
IP 20 
База для накладного монтажа
для арт. 359128-359133
Металл 40-120 Вт 170-265 В

359144 черный NEW



359144
IP 20 
База для накладного монтажа
для арт. 359128-359133
Металл 70-200 Вт 170-265 В

359143 черный NEW



359143
IP 20 
База для накладного монтажа
для арт. 359128-359133
Металл 40-120 Вт 170-265 В

359145 черный NEW








359145
IP 20 
База для накладного монтажа
для арт. 359128-359133
Металл 70-200 Вт 170-265 В

359136 черный NEW



359136
IP 20 
Подвесной комплект
с 2-х метровым тросом
Пластик/сталь/алюминий

В комплекте
с арт. 359128-359133





359276 белый **NEW**

359277 черный **NEW**




359278 белый **NEW**

359279 черный **NEW**




359280 белый **NEW**


359281 черный **NEW**

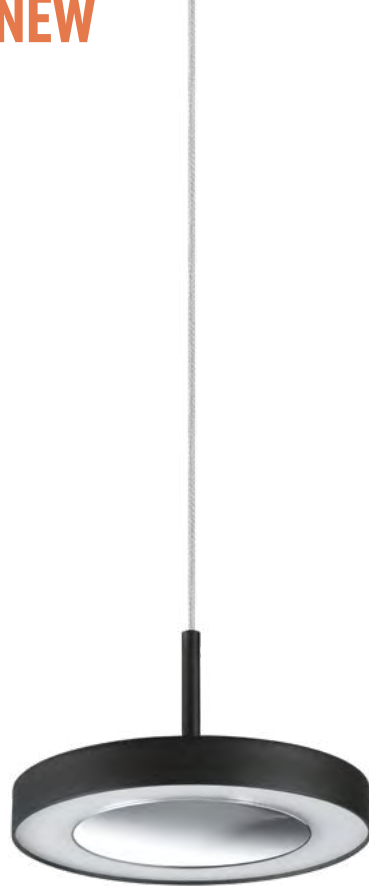


359276, 359277



359278, 359279



359280, 359281



MIRROR

359276 IP 20
359277 Светильник накладной светодиодный
359278 Алюминий/зеркало
359279 18 Вт 85-265 В 1350 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 120°

MIRROR

359280 IP 20
359281 Светильник накладной светодиодный
 Алюминий/зеркало
 18 Вт 85-265 В 1350 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 120°



AURA

358999 белый
NEW

359000 черный
NEW



358997 белый **NEW**

358998 черный **NEW**

359001 белый **NEW**

359002 черный **NEW**



358997 IP 20
358998 Светильник накладной светодиодный
358999 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
359000 10 Вт 85-265 В 800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

359001 IP 20
359002 Светильник накладной светодиодный
359005 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
359006 10 Вт 85-265 В 800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°




AURA


359005 белый
NEW

359006 черный
NEW


358997, 358998




358999, 359000



359001, 359002



359005, 359006






AURA



AURA


359003 белый
NEW

359004 черный
NEW




359003 IP 20
359004 Светильник накладной светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
18 Вт 85-265 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

359003, 359004



359007, 359008



359007 белый
NEW

359008 черный
NEW



359007 IP 20
359008 Светильник накладной светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
18 Вт 85-265 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°





ALBA

358982
бронза светлая/черный



358983
бронза светлая/черный



358982 IP 20
358983 Светильник накладной светодиодный
358984 Длина провода 2 м
358985 Алюминий
358986 15 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 60°



ALBA

358987
бронза светлая/черный



358985
бронза светлая/черный



358986
бронза светлая/черный




358989
бронза светлая/черный



358989
IP 20
Светильник накладной
светодиодный
Длина провода 2 м
Алюминий
20 Вт 220 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°

358987
IP 20
Светильник накладной светодиодный
Алюминий
15 Вт 220 В
1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 24°

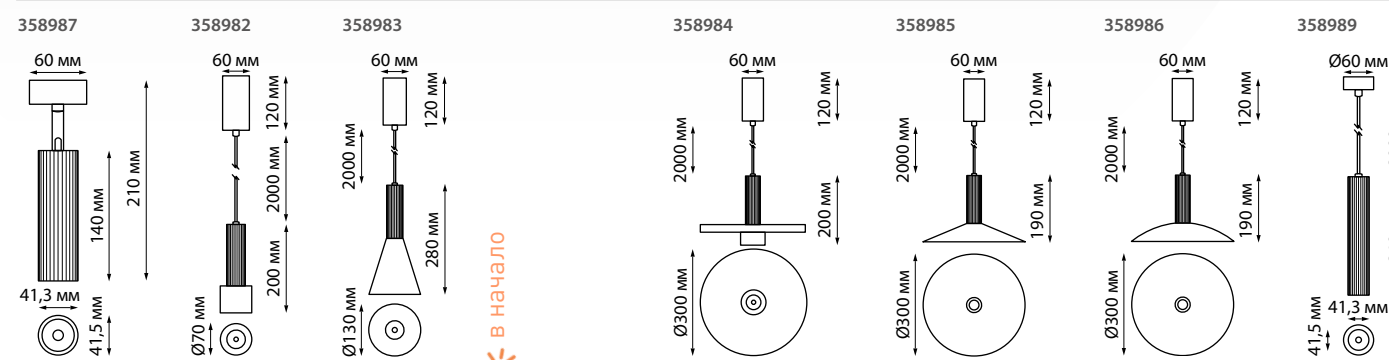



358946 черный


358947 белый





358946
358947

IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Алюминий
18 Вт 220 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 15°-45°

358946, 358947



EDDY

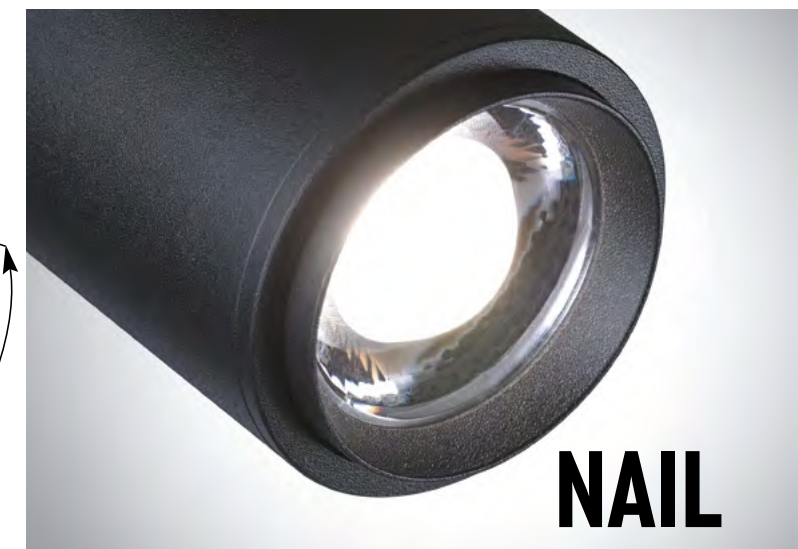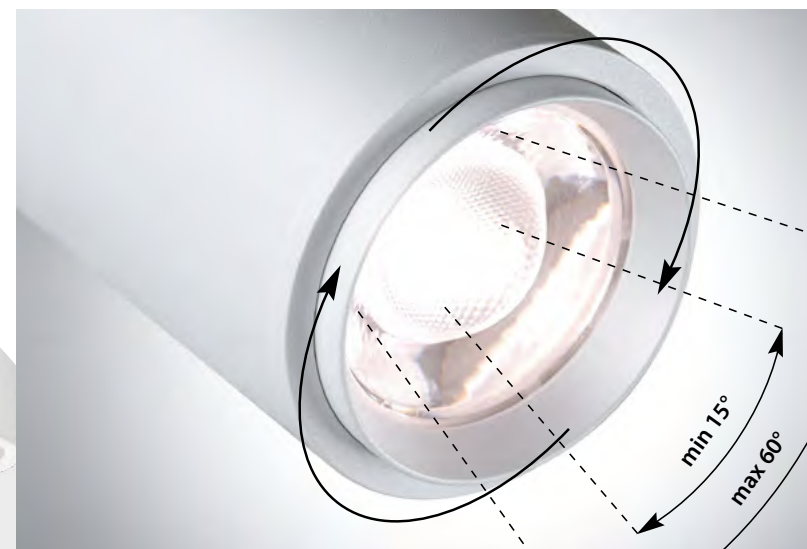

NAIL

NEW

359222 черный

NEW


359223 белый



359222, 359223

359222
359223

IP 20 
Светильник накладной светодиодный с переключателем цветовой температуры и мощности
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
5-9-13 Вт 220 В 425, 765, 1105 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 15-60°





358967 IP 20 
358968 Светильник накладной светодиодный
358969 с переключателем цветовой температуры
 Длина провода 2м
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
 3000, 4000, 6000 К
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
 Угол рассеивания 120°



358967 белый
358968 черный
358969 бронза светлая



358970 белый



358971 черный




358972 бронза светлая




358970 IP 20 
358971 Светильник накладной светодиодный
358972 с переключателем цветовой температуры
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
 3000, 4000, 6000 К
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
 Угол рассеивания 120°



358970, 358971, 358972



358967, 358968, 358969



GIRO

GIRO

ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА

BITS

359110, 359111, 359112, 359113 **NEW** черный




359110

IP 20
Светильник линейный светодиодный
В комплекте прямые соединители 2 шт
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
20 Вт 100-265 В 2000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°


359112

IP 20
Светильник линейный светодиодный
В комплекте прямые соединители 2 шт
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 100-265 В 4000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

359110



359112




359111

IP 20
Светильник линейный светодиодный
В комплекте прямые соединители 2 шт
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 100-265 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°


359113

IP 20
Светильник линейный светодиодный
В комплекте прямые соединители 2 шт
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
50 Вт 100-265 В 5000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°


359111



359113



359114 **NEW** черный




359114

IP 20
Соединитель «X»
Алюминий/пластик
12 Вт 100-265 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

ОБЗОР СЕРИИ BITS



359115 **NEW** черный



359115

IP 20
Соединитель «Т»
Алюминий/пластик
10 Вт 100-265 В 900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

МОНТАЖ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ BITS



359116 **NEW** черный



359116

IP 20
Соединитель «L» с двумя сетевыми входами
Алюминий/пластик
8 Вт 100-265 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°


359117 **NEW** черный




359117

IP 20
Соединитель «L» с одним сетевым входом
Алюминий/пластик
8 Вт 100-265 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°




359114



359115



359116, 359117

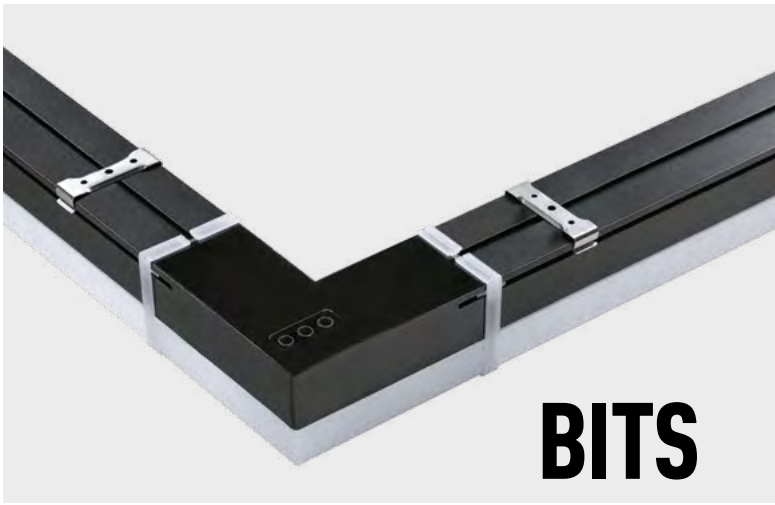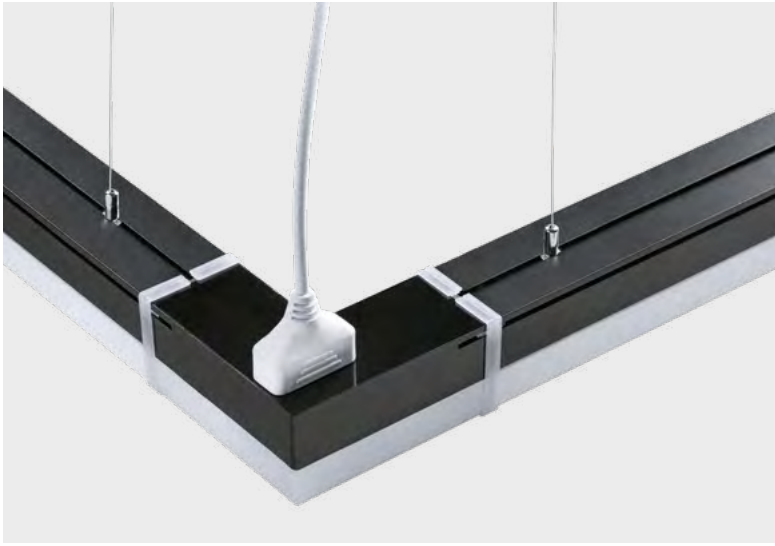


BITS

ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА

BITS

359118 черный
NEW

359118
IP 20
Подвесной комплект
Длина троса 2 м
Пластик/сталь/алюминий

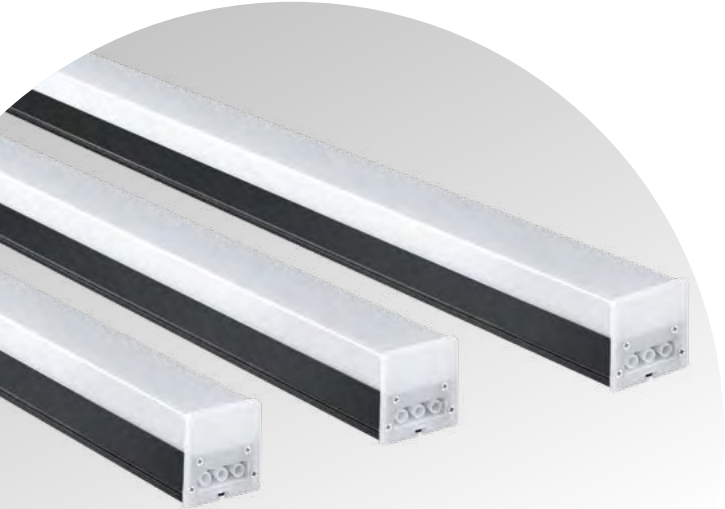

359121 черный
NEW

359121
IP 20
Подвесной комплект
для арт. 359116-359117
Длина троса 2 м
Пластик/сталь/алюминий



359122 черный
NEW

359122
IP 20
Подвесной комплект
для арт. 359115
Длина троса 2 м
Пластик/сталь/алюминий



359123 черный
NEW

359123
IP 20
Подвесной комплект
для арт. 359114
Длина троса 2 м
Пластик/сталь/алюминий



В комплекте с арт. 359110-359113

BITS





ITER



ITER

358865 белый, 358866 черный



358865
358866

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 1196*36*52 мм

358869 белый, 358870 черный



358869
358870

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°+45°
(Д*Ш*В*) 1196*36*52 мм

358867 белый, 358868 черный



358867
358868

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 798*36*52 мм

358871 белый, 358872 черный




358871
358872

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°+45°
(Д*Ш*В*) 798*36*52 мм



358873 белый, 358874 черный

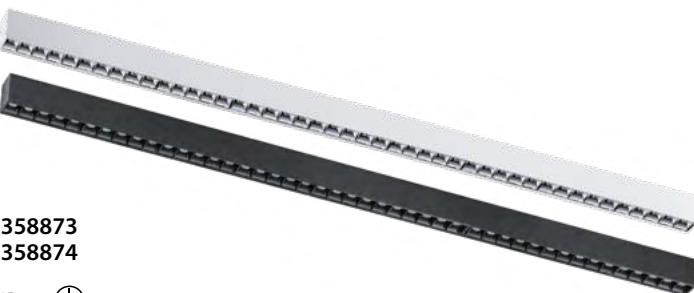

358873
358874

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 1196*36*52 мм

358873

358871



358875 белый, 358876 черный



358875
358876

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 798*36*52 мм






ITER



ITER

358877 белый, **358878** черный

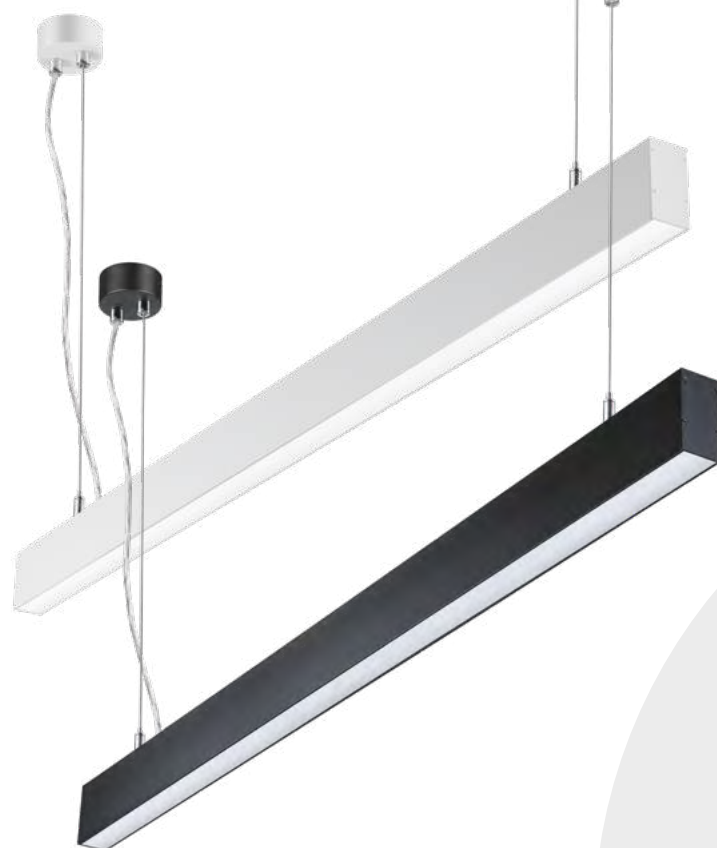

358877
358878

IP 20

Светильник светодиодный подвесной

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт вниз +12 Вт вверх 220 В 4400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 1203*36*70 мм



358879 белый, **358880** черный



358879
358880

IP 20

Светильник светодиодный подвесной

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт вниз +12 Вт вверх 220 В 3550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 903*36*70 мм




Светильник арт. 358160 в сборе с арт. 135077

ITER

358160 черный



135077 черный
135078 белый

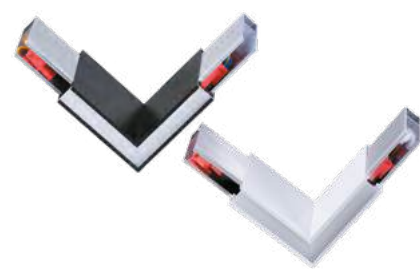

135077 IP 20
135078 Светильник без драйвера для арт. 358160, 358161
Алюминий
3 Вт 220-240 В 240 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В*) 138x138*18,5*80 мм

В комплекте с арт. 358160-358161




Светильник арт. 358161 в сборе с арт. 135078

358161 белый



135117 черный
135118 белый

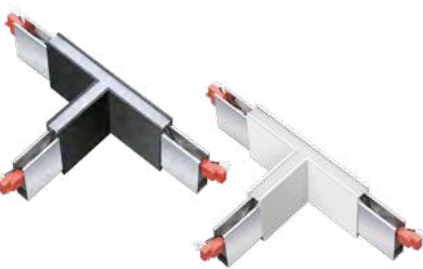


135117 IP 20
135118 Светильник без драйвера для арт. 358160, 358161
Алюминий
6 Вт 36 LED SMD2835
220-240 В 555 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 108°
(Д*Ш*В*) 258*138*80 мм

358160
358161

IP 20
Светильник подвесной светодиодный
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м) с декоративной чашей, подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений
Алюминий
30 Вт вниз + 10 Вт вверх 220-240 В
2336 Лм вниз + 904 Лм вверх 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В*) 1198*18,5*80 мм

135119 черный
135120 белый

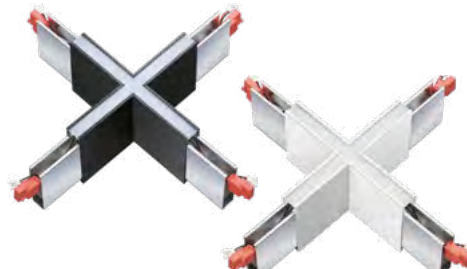

135119 IP 20
135120 Светильник без драйвера для арт. 358160
Алюминий
8 Вт 48 LED SMD2835
220-240 В 716 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 108°
(Д*Ш*В*) 258*258*80 мм



358446

358446 черный

IP 20
Светильник подвесной светодиодный
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м), подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений
Алюминий/пластик
40 Вт вниз + 20 Вт вверх 100-277 В
3950 Лм вниз + 1800 Лм вверх 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 98°



135110 черный





135110

IP 20
Соединитель угловой токопроводящий
Алюминий/пластик РС
6 Вт только вниз
100-277 В 570 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 98°

В комплекте с арт. 358446

358446

135110



Светильник арт. 358446 в сборе с арт. 135110

ITER




358648
корпус черный/плафон дымчатый



358648

IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Корпус – алюминий/плафон – стекло/
рефлектор – японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

358648




358643
корпус черный/плафон дымчатый



358643

IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/
плафон – стекло/
рефлектор – японский акрил
24 Вт 175-245 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358643




358647
корпус черный/плафон дымчатый



358647

IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/
плафон – стекло/
рефлектор – японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358647





PROMETA

358749 белый **358750** черный **358751** матовое золото




358749 IP 20 
358750 Светильник накладной светодиодный
358751 Алюминий/пластик
 24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

358761 IP 20 
358762 Светильник накладной светодиодный
358763 Длина провода 2 м
 Алюминий/пластик
 30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°


358761 белый
358762 черный
358763 матовое золото



358749, 358750, 358751



358761, 358762, 358763



358791 белый



358792 черный



358791 IP 20 
358792 Светильник накладной светодиодный
 Алюминий/японский акрил
 15 Вт 110-265 В 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°


358793 белый
358794 черный




358793
358794

IP 20 
 Светильник накладной
 светодиодный
 Длина провода 2 м
 Алюминий/японский акрил
 15 Вт 110-265 В
 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358791, 358792



358793, 358794



BIND



GESSO

358808 белый

358809 черный


358810 матовое золото



358808 IP 20
358809 Светильник накладной
358810 светодиодный
Алюминий
10 Вт 220 В
850 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°



358808, 358809, 358810



GESSO

358811, 358813 белый


358812, 358814 черный




358811 IP 20
358812 Светильник накладной светодиодный
Алюминий
9 Вт 220 В 770 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 18°



358811, 358812



358813, 358814



358813 IP 20
358814 Светильник накладной светодиодный
Алюминий
18 Вт 220 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 18°



SELENE

359228 черный **NEW**
359230 черный **NEW**



359229 белый **NEW**
359231 белый **NEW**



359228
359229

IP 20
Светильник накладной светодиодный
Алюминий
15 Вт 220 В
1440 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 36°



359230
359231

IP 20
Светильник накладной светодиодный
Алюминий
15 Вт 220 В
1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 36°



358773
358774

IP 20
Светильник накладной светодиодный
Алюминий
15 Вт 100-265 В
1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°

358773 черный
358774 белый



358597 черный

358598 белый



358597 IP 20
358598 **Светильник накладной светодиодный**
Алюминий
30 Вт 175-245 В 2700 Лм 4000 К
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

358781
358782

IP 20
Светильник накладной светодиодный
Алюминий
25 Вт 100-265 В
2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 90°

358781 черный
358782 белый







359228, 359229, 359230, 359231

358597, 358598

358773, 358774

358781, 358782



DEP

GRODA



ORO



ELINA

357984 белый

357985 черный



357984
357985

IP 20

Светильник светодиодный накладной

Алюминий

12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К

Цвет LED теплый белый

Угол поворота: 355° вращение, 90° наклон

Угол рассеивания 23°



GRODA

358354 черный

358355 белый

358318 белый

358319 черный



358354
358355

IP 20

Светильник накладной светодиодный

Алюминий

18 Вт вниз/6 Вт вверх 85-265 В 4000 К

1440 Лм вниз/480 Лм вверх

Цвет LED белый

Угол рассеивания 120°

358318
358319

IP 20

Светильник накладной светодиодный

Алюминий/акрил

7 Вт вниз/3 Вт вверх 220-240 В 750 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 24°

357704

357704 белый

IP 33

Светильник светодиодный накладной

Алюминий

10 Вт 220-240 В

1200 Лм 3000 К

Цвет LED теплый белый


Угол поворота 360°+90°

Угол рассеивания 45°




RAZZO


358354, 358355




358318, 358319



357984, 357985



357704





358346 черный



358347 белый



358350 черный



358346
358347
IP 20
Светильник накладной
Алюминий/пластик PC
18 Вт 85-265 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°

358351 белый




358350
358351
IP 20
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Алюминий/пластик PC
18 Вт 85-265 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°




НАТ


358346, 358347





358350, 358351



358320, 358322



358321, 358323

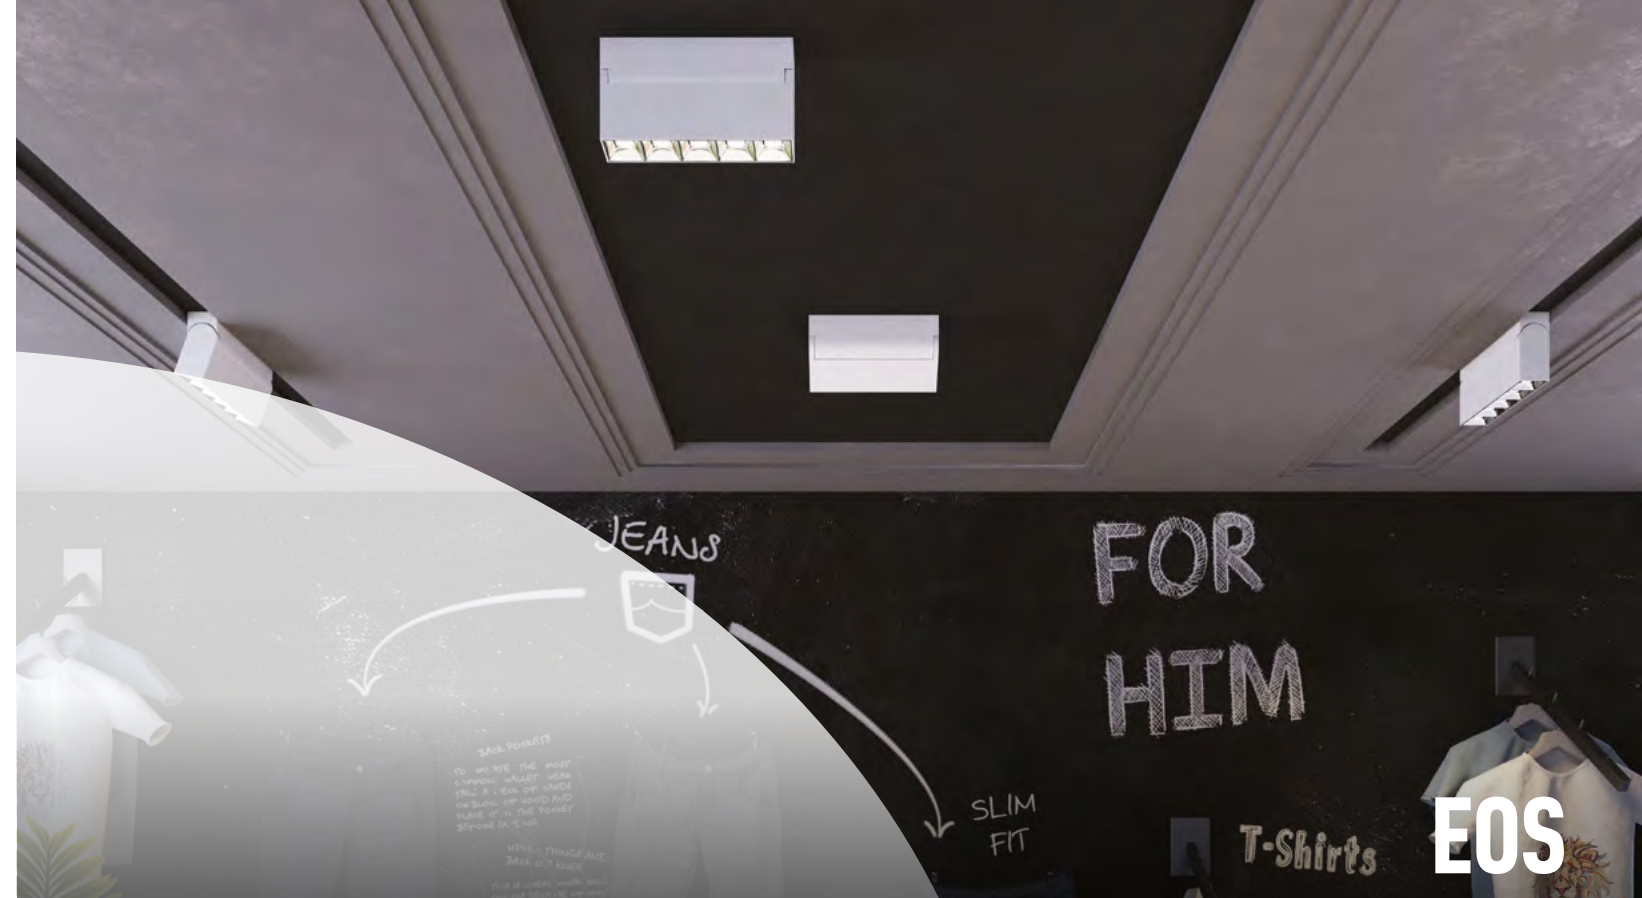

358320 IP 33
358322 **Светильник накладной**
Алюминий
25 Вт 110-265 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°
Угол рассеивания 30°

358320 белый



358321 белый



358321 IP 33
358323 **Светильник накладной**
Алюминий
13 Вт 110-265 В 1560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°
Угол рассеивания 30°

358322 черный



358323 черный





358131 белый
358132 черный

358131
358132
IP 20
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Алюминий/акрил
20 Вт 165-265 В
800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°




358124 белый
358125 черный
358126 золото


358124
358125
358126
IP 20
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 160-265 В
780 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°



358131, 358132



358124, 358125, 358126



358127
358128
белый



358128
358129
черный



358129
358130
белый



358130
358131
черный



358127
358128

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 160-265 В
780 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

358129
358130

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
10 Вт 160-265 В
650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

357887 черный
357888 белый

357887
357888


IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
10 Вт 160-265 В
650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°




357887, 357888



358127, 358128



358129, 358130





PILZ

358895 белый/золото

358591 черный/золото



358895 IP 20 
358591 **Светильник накладной светодиодный**
Длина провода 2 м
Корпус – металл/алюминий, рассеиватель – пластик
9 Вт вверх + 9 Вт вниз 220-240 В
480 Лм вверх + 480 Лм вниз 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°




KAMP


358515

358515 золото


IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Алюминий
15 Вт 220 В
1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворот 350°
Угол рассеивания 40°

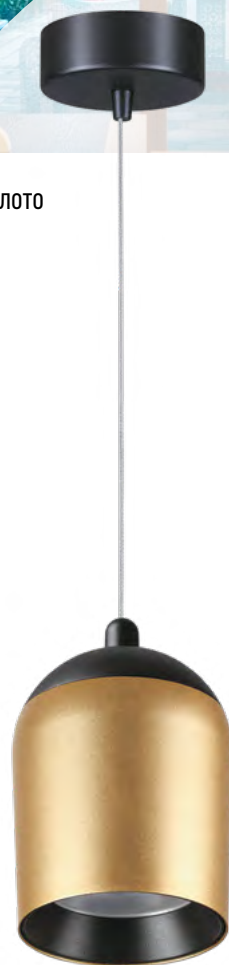

358895, 358591



358515



358507 черный


358508 белый

358509 золото




358507 IP 20 
358508 **Светильник накладной светодиодный**
358509 Алюминий
12 Вт 220 В
1080 Лм 4000 К
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 38°

358507, 358508, 358509



358510, 358511, 358512



358510
358511
358512

IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 метра
Алюминий
12 Вт 220 В
1080 Лм 4000 К
Угол рассеивания 38°



358510 черный
358511 белый
358512 золото





PATERA

PATERA

358651 белый

358652 черный

358653 белый

358654 черный



358669 золото

358670 золото



358651 IP 20
358652 Светильник накладной светодиодный
358653 Алюминий/стекло
358654 12 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
358669 Цвет LED белый
358670 Угол рассеивания 75°
 (Д*Ш*В) 97*97*70 мм

358655
белый

358656
черный

358671
золото




358657
белый

358658
черный


358672
золото



358655, 358656, 358671



358657, 358658, 358672



358655 IP 20
358656 Светильник накладной светодиодный
358657 Длина провода 2 м
358658 Алюминий/стекло
358671 12 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
358672 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 75°
 (Д*Ш*В) 97*97*70 мм



ARUM

357684 белый


357685 черный

357686 алюминий



357684 IP 20 
357685 Светильник светодиодный накладной
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 120°

357684, 357685, 357686



358262 белый

358263 черный



358262
 358263
 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
 Длина провода 1 м
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 120°

358259
 358260

IP 20 
Светильник светодиодный накладной
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°




ARUM

358259 белый


358260 черный



358262, 358263



358259, 358260





RECTE

358485 черный/золото



358487 черный/золото



358486 белый/золото



358488 белый/золото



358485
358486

IP 20

Светильник накладной

Алюминий/пластик

10 Вт 220 В

800 Лм 4000 К

Угол рассеивания 36°

(Д*Ш*В) 89*89*100 мм

358487
358488

IP 20

Светильник накладной

Алюминий/пластик

10 Вт 220 В

800 Лм 4000 К

Угол рассеивания 36°

(Д*Ш*В) 94*94*100 мм

358489 черный/золото



358490 белый/золото



358489
358490

IP 20

Светильник накладной

Алюминий/пластик

20 Вт 220 В

1600 Лм 4000 К

Угол рассеивания 36°

(Д*Ш*В) 188*94*100 мм



358491 черный



358492 белый



358493 серебро



358494 золото



358491
358492
358493
358494

IP 20

Светильник накладной

Алюминий/пластик

12 Вт 220 В

1000 Лм 4000 К

Угол рассеивания 24°

(Д*Ш*В) 85*85*87 мм



ARUM



**357955, 357956,
357957**
белый

357955

IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 117*117*115 мм

357956

IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 140*140*115 мм

357957

IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 170*170*140 мм

358473

IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 117*117*115 мм

358474

IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 140*140*115 мм

358475

IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 170*170*140 мм

**358473, 358474,
358475**
черный



**357959, 357960,
357961**
черный

357959

IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 80*80*105 мм

357960

IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 100*100*112 мм

357961

IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 120*120*133 мм

358477

IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 80*80*105 мм

358478

IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 100*100*112 мм

358479

IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 120*120*133 мм

**358477, 358478,
358479**
белый



RECTE





ORNATE

358107, 358108, 358109 белый

358110, 358111, 358112 белый



358107 IP 20 
358110 **Светильник накладной светодиодный**
Пластик PC
10 Вт 85-265 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 125*31 мм, □ 125*31 мм

358108 IP 20 
358111 **Светильник накладной светодиодный**
Пластик PC
16 Вт 85-265 В 1280 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 150*31 мм, □ 150*31 мм

358109 IP 20 
358112 **Светильник накладной светодиодный**
Пластик PC
20 Вт 85-265 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 200*31 мм, □ 200*31 мм




357856, 357857 белый




357856
IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
6 Вт 110-240 В
380 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°

357857
IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
11 Вт 110-240 В
940 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°




357857




357858 белый

357858
IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
6 Вт 110-240 В
270 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°


357858



Два способа монтажа — НАКЛАДНОЙ и ВСТРАИВАЕМЫЙ

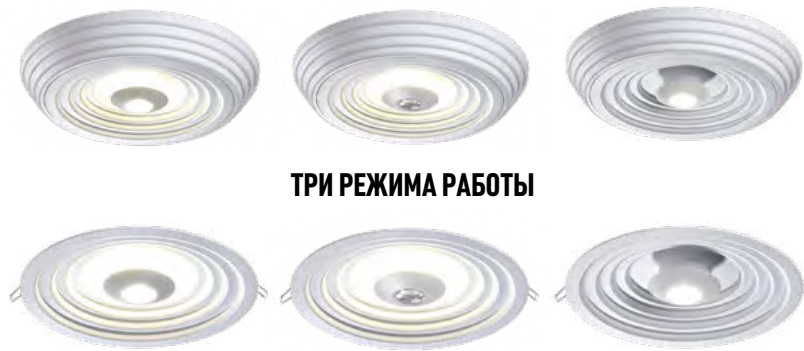

ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ

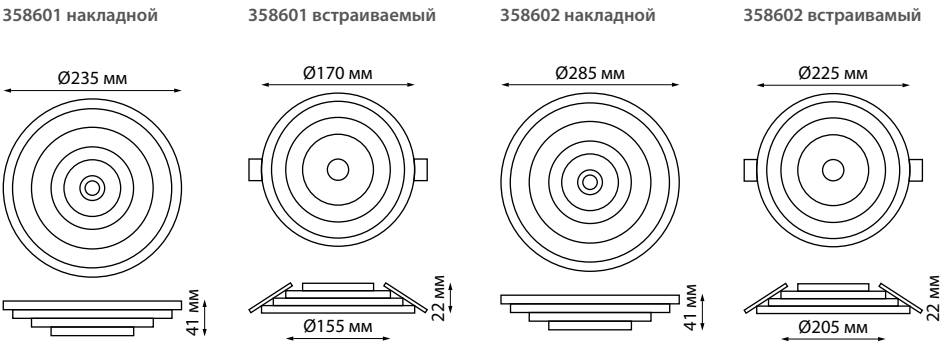

358601, 358602 белый
2 СВЕТИЛЬНИКА В ОДНОМ!

НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ



ВСТРАИВАЕМЫЙ ВАРИАНТ



358601 IP 20 
Светильник накладной/встраиваемый светодиодный
 Алюминий/пластик
 22 Вт COB 15 Вт+SMD 7 Вт
 85-265 В max 1700 Лм 4000 К
 Врезное отверстие Ø 155 мм
 Высота встраиваемой части 22 мм
 Угол рассеивания 45°

358602 IP 20 
Светильник накладной/встраиваемый светодиодный
 Алюминий/пластик
 25 Вт COB 18 Вт+SMD 7 Вт
 85-265 В max 1970 Лм 4000 К
 Врезное отверстие Ø 205 мм
 Высота встраиваемой части 22 мм
 Угол рассеивания 45°



358603, 358604 белый
2 СВЕТИЛЬНИКА В ОДНОМ!

НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ



ВСТРАИВАЕМЫЙ ВАРИАНТ



358603 IP 20 
Светильник накладной/встраиваемый светодиодный
 Алюминий/пластик
 22 Вт COB 15 Вт+SMD 7 Вт
 85-265 В max 1700 Лм 4000 К
 Врезное отверстие Ø 155 мм
 Высота встраиваемой части 22 мм
 Угол рассеивания 45°


358604 IP 20 
Светильник накладной/встраиваемый светодиодный
 Алюминий/пластик
 25 Вт COB 18 Вт+SMD 7 Вт
 85-265 В max 1970 Лм 4000 К
 Врезное отверстие Ø 205 мм
 Высота встраиваемой части 22 мм
 Угол рассеивания 45°

Три режима работы —
 при каждом включении\выключении:

- у светильника светится середина
- светильник светится по периметру
- светильник светится полностью




ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ

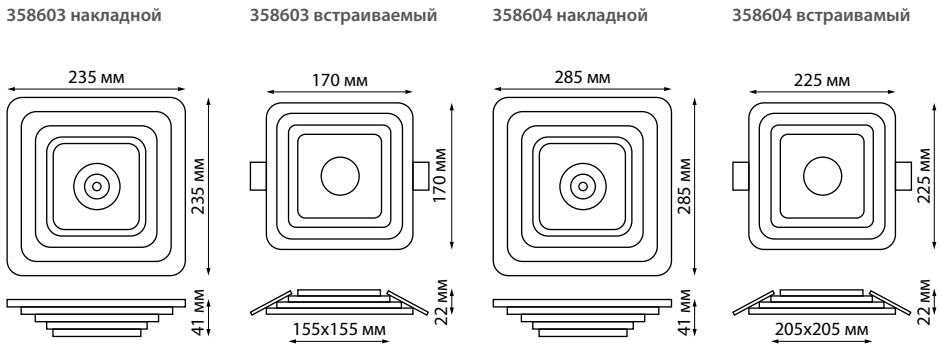


370808 черный



370809 белый

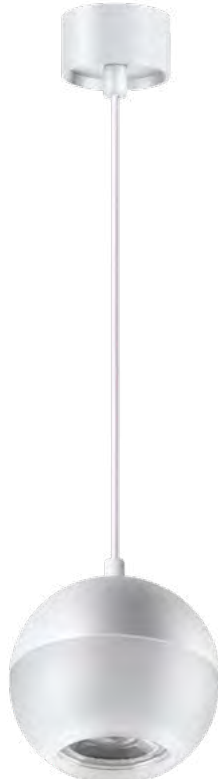

370810 матовое золото

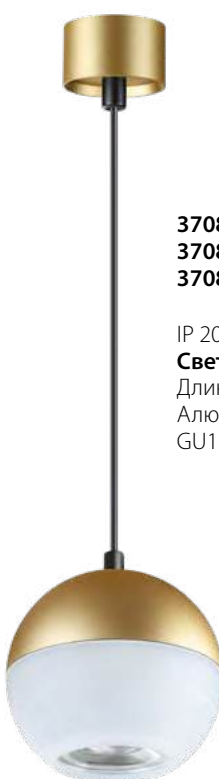

370808
370809
370810

IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370811 черный



370812 белый




370813 матовое золото



370811
370812
370813

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370826 черный

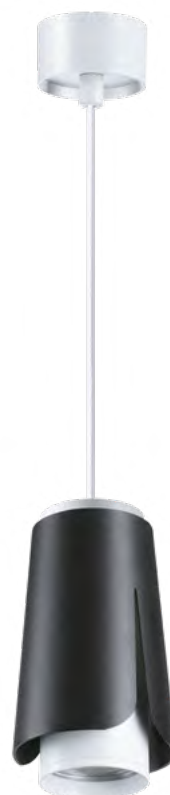

370827 белый



370828 черный



370829 белый




370828
370829

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


370826
370827

IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В


370808, 370809, 370810




370811, 370812, 370813



370826, 370827



370828, 370829



GARN

TULIP

MAIS

370760 черный
370761 белый
370762 золото



370757
370758
370759

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В


370760
370761
370762

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В


370757 черный 370758 белый 370759 золото



370757, 370758, 370759



370760, 370761, 370762



370751 IP 20
370752 Светильник накладной
370753 Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 340°

370751 черный



370752 белый



370753 золото



370754 черный



370755 белый




370756 золото




370754 IP 20
370755 Светильник накладной
370756 Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370751, 370752, 370753



370754, 370755, 370756



MAIS

BRILL


BRILL

370844 белый

370845 черный

370846 белый

370847 черный

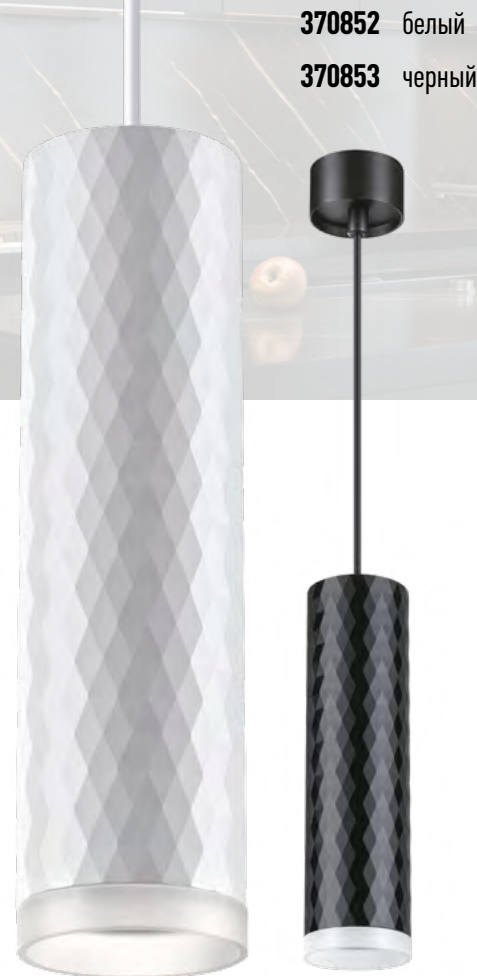

370852 белый
370853 черный

370856 белый

370857 черный




370852
370853
IP 20
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370856
370857
IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


370844 IP 20
370845 Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370846 IP 20
370847 Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


370844, 370845




370846, 370847



370856, 370857



370852, 370853



SOBIT



370590 серебристый черный
370595 матовый белый



370590
370595
IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Угол поворота 360°

370591 серебристый черный
370596 матовый белый



370591
370596
IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 1,1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Угол поворота 360°

370621
370622

IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370621 белый
370622 черный




370572
370573

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 355°


370572 белый
370573 черный




370590, 370595




370591, 370596



370572, 370573



370621, 370622





ULAR

370892 белый


370893 черный

370894 матовое золото

370895 серебро



370892 IP 20 
370893 **Светильник накладной настенный**
370894 **с выключателем**
370895 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Угол поворота 340°



370892, 370893, 370894, 370895



370900 черный

370901 белый



370900 IP 20 
370901 **Светильник накладной**
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В


370908 белый/хром

370909 черный/золото




370908 IP 20 
370909 **Светильник накладной**
 Длина провода 2 м
 Алюминий
 GU10 max 9 Вт LED 220 В

370900, 370901



370908, 370909



ELINA



DELTA

SLIM

ULAR



370864 белый
370865 черный
370866 белый/серебро
370867 черный/золото

370888 белый
370889 черный
370890 матовое золото
370891 серебро


370868 белый
370869 черный
370870 белый/серебро
370871 черный/золото

370884 белый
370885 черный
370886 матовое золото
370887 серебро


IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


370864, 370865, 370866, 370867




370868, 370869, 370870, 370871



370888, 370889, 370890, 370891



370884, 370885, 370886, 370887



370888
370889
370890
370891

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370884
370885
370886
370887

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°



FLAX

370735 черный



370737 черный



370735
370736
370737
370738
370739
370740

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Угол поворота 355°/90°

370736 белый



370738 белый




370739 черный




370740 белый




370735, 370736



370737, 370738



370739, 370740



370729 черный



370729 IP 20 
370730 **Светильник накладной**
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В

370730 белый



370677 белый



370677 IP 20 
370678 **Светильник накладной**
Алюминий/акрил
GU10 9 Вт LED 220-240 В

370678 черный



370679 белый




370679 IP 20 
370680 **Светильник накладной**
Алюминий/акрил
GU10 9 Вт LED 220-240 В


370680 черный




370729, 370730



370677, 370678



370679, 370680





370731 черный

370732 белый



370733 серебро

370734 золото



370731 IP 20 
370732 Светильник накладной
370733 Алюминий/акрил
370734 GU10 max 9 Вт LED 235 В
 (Д*Ш*В) 65*65*105 мм



370725 черный

370726 белый



370727 серебро

370728 золото



370725 IP 20 
370726 Светильник накладной
370727 Алюминий/акрил
370728 GU10 max 9 Вт LED 235 В
 (Д*Ш*В) 65*65*110 мм



MOLO

370922 черный



370923 белый



370928 черный




370929 белый




370922 IP 20
370923 Светильник накладной
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370928 IP 20
370929 Светильник накладной
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370922, 370923



370928, 370929



370396 белый



370396

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370453
370454

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 360°

370394
370399
370417
370420

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370397
370418

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 30°

370453 черный



370417 черный



370418 черный



370420 черный



370454 белый



370394 белый




370397 белый




370399 белый




370396




370453, 370454




370417, 370394



370418, 370397



370420, 370399





370650 белый

370650
IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370553 белый



GUSTO

GUSTO

370651 белый



370651
IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 2*50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370553

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 90°

370554 белый



370652 белый



370652
IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 3*50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370554

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/металл
GU10 2*50 Вт 220 В
Угол поворота 90°

370555 белый



370555

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/металл
GU10 3*50 Вт 220 В
Угол поворота 90°

370650







370651

370652

370553

370554

370555




СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ГИБКИЙ НЕОН



4000 K

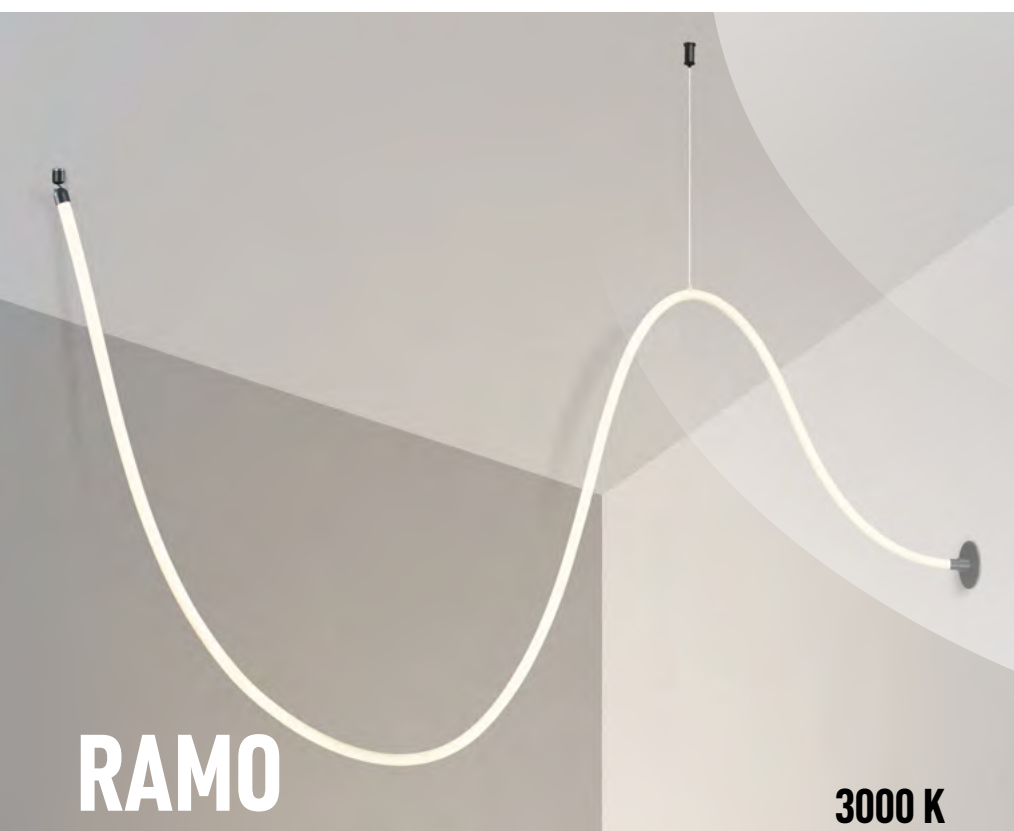

RAMO





3000 K

359128, 359129

359130, 359131

359132, 359133

359124



359128 черный NEW 3000K
359129 черный NEW 4000K



359128 IP 20 
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 170-265 В
1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359129 IP 20 
Светильник светодиодный
Пластик/рассеиватель PC
14 Вт 170-265 В
1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359130 черный NEW 3000K
359131 черный NEW 4000K



359130 IP 20 
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 170-265 В
2500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359131 IP 20 
Светильник светодиодный
Пластик/рассеиватель PC
25 Вт 170-265 В
2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359124 черный NEW



База для встраиваемого монтажа
для арт. 359128-359133
Металл 15-40 Вт 170-265 В



359132 черный NEW 3000K
359133 черный NEW 4000K



359132 IP 20 
Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
38 Вт 170-265 В
3800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359133 IP 20 
Светильник светодиодный
Пластик/рассеиватель PC
38 Вт 170-265 В
3800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359136 черный NEW





Подвесной комплект
с 2-х метровым тросом
Пластик/сталь/алюминий


В комплекте
с арт. 359128-359133

359136

359146

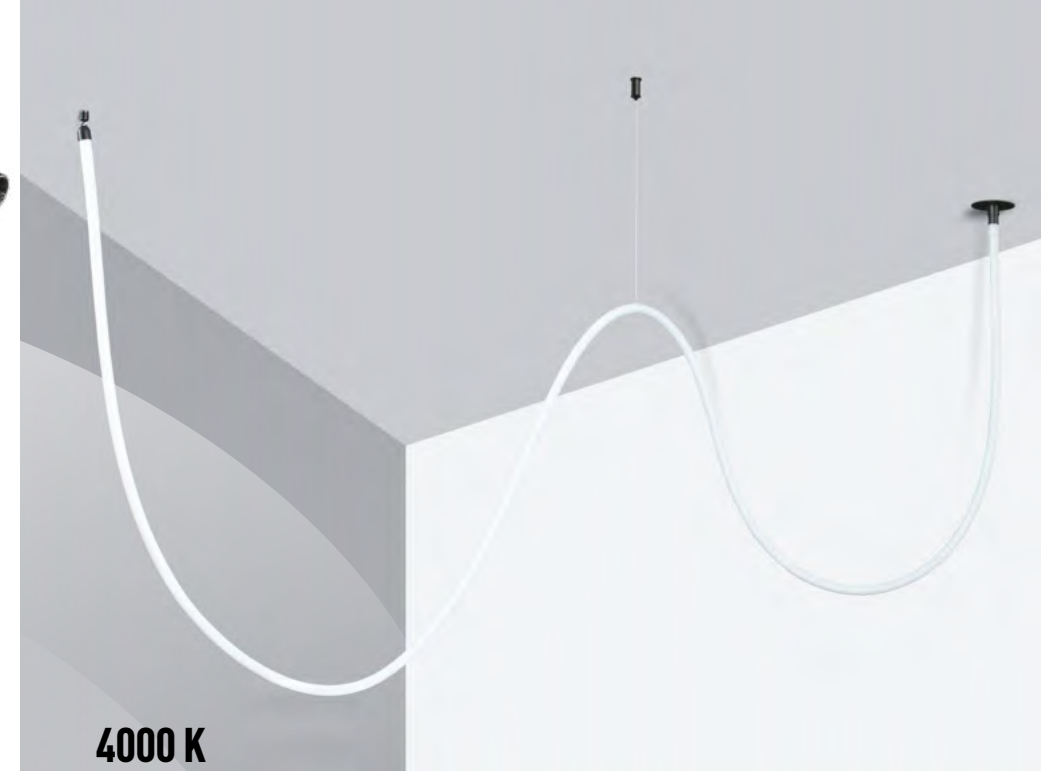

4000 K

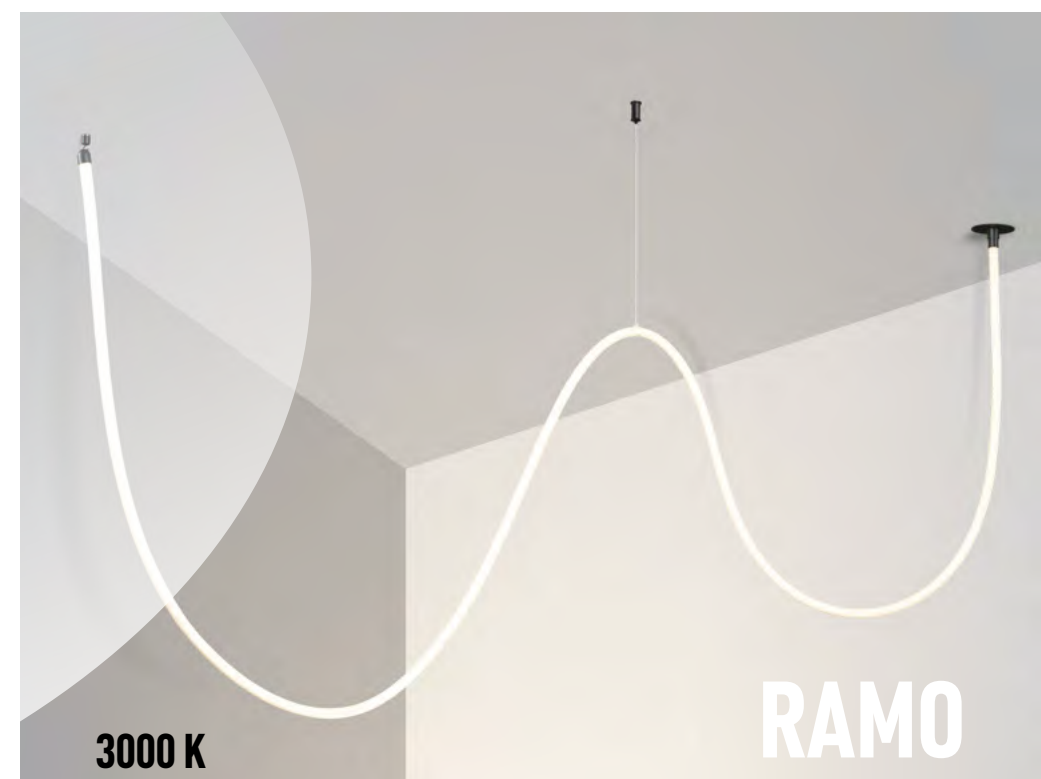

RAMO

3000 K

359146 черный NEW

ГИБКИЙ НЕОН RAMO



359146 IP 20
База-подвес для арт. 359128-359133
Металл




EDDY

358944 черный

358945 белый



358944, 358945



358944
358945

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Алюминий
18 Вт 220 В 1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 32,5 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 15°-45°



359220 черный NEW

4000 K

6000 K

359221 белый NEW

359220
359221

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры и мощности

Алюминий/акрил
5/9/13 Вт 220 В 425/765/1105 Лм 3000/4000/6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 15-60°



359224 черный NEW
359226 черный NEW

359225 белый NEW
359227 белый NEW

359224
359225

IP 20



Светильник встраиваемый светодиодный

Алюминий
15 Вт 220 В 1440 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 36°



359220, 359221

359224, 359225, 359226, 359227



359226
359227

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Алюминий
15 Вт 220 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 36°

SELENE



LANG

358906 белый



358907 черный



358908 белый



358909 черный



358910 белый



358911 черный



LANG



358906
358907

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры
Алюминий
7 Вт 220 В 500 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 50 мм
Высота встраиваемой части 96 мм
Угол рассеивания 24°


358908
358909

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры
Алюминий
12 Вт 220 В 840 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 68 мм
Высота встраиваемой части 105 мм
Угол рассеивания 24°


358910
358911

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры
Алюминий
18 Вт 220 В 1260 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 82 мм
Высота встраиваемой части 119 мм
Угол рассеивания 24°


358906, 358907



358908, 358909



358910, 358911





LANTE



3000 K



4000 K



6000 K



Переключатель
цветовой температуры



358948 черный

358951 черный

358954 черный



358948
358949
358950

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры

Корпус алюминий/рассеиватель
пластик PC
10 Вт 220 В 800 Лм
3000, 4000, 6000 K
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Угол рассеивания 120°

358949 белый

358952 белый

358955 белый



358951
358952
358953

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры

Корпус алюминий/рассеиватель
пластик PC
15 Вт 220 В 1300 Лм
3000, 4000, 6000 K
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 34 мм
Угол рассеивания 120°

358954
358955
358956

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры

Корпус алюминий/рассеиватель
пластик PC
20 Вт 220 В 1900 Лм
3000, 4000, 6000 K
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 34 мм
Угол рассеивания 120°



358950 светлая бронза

358953 светлая бронза



358956 светлая бронза





358948, 358949, 358950



358951, 358952, 358953



358954, 358955, 358956



GIRO

358964 белый
358965 черный
358966 бронза светлая



358964 IP 20
358965 Светильник встраиваемый светодиодный
358966 с переключателем цветовой температуры
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол рассеивания 120°

358961 белый



358962 черный




358963 бронза светлая




358961 IP 20
358962 Светильник встраиваемый светодиодный
358963 с переключателем цветовой температуры
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол рассеивания 120°



358961, 358962, 358963



358964, 358965, 358966



358638 черный





358639 белый



IP 65
Светильник встраиваемый
светодиодный с переключателем
цветовой температуры,
диммируемый
Алюминий/пластик
8 Вт 220 В 720 Лм 3000, 4000, 5000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 76 мм
Угол рассеивания 38°

358638, 358639

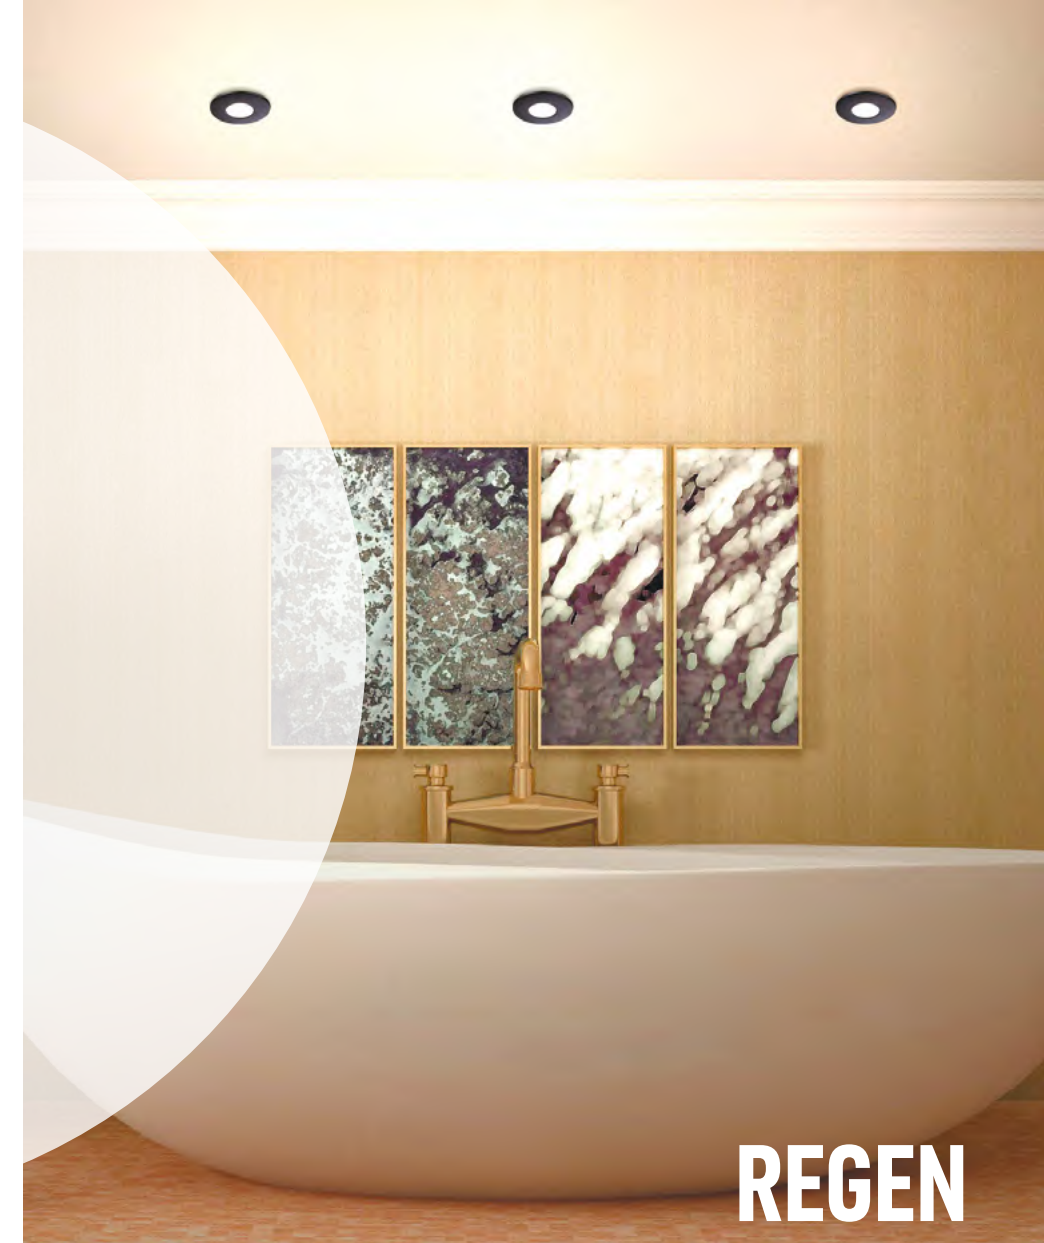

REGEN





PROMETA


358752 белый **358753** черный **358754** матовое золото




358752 IP 20 
358753 Светильник встраиваемый светодиодный
358754 Алюминий/пластик
 24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Врезное отверстие Ø 115 мм
 Высота встраиваемой части 33 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

358764 IP 20 
358765 Светильник встраиваемый светодиодный
358766 Длина провода 2 м
 Алюминий/пластик
 30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Врезное отверстие Ø 75 мм
 Высота встраиваемой части 33 мм
 Угол рассеивания 120°

358752, 358753, 358754



358764, 358765, 358766



358775 черный
358776 белый



358775
358776

IP 20 
 Светильник встраиваемый
 светодиодный
 Алюминий
 15 Вт 100-265 В
 1300 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Врезное отверстие Ø 90 мм
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 24°


358783 черный
358784 белый




358783
358784

IP 20 
 Светильник встраиваемый
 светодиодный
 Алюминий
 25 Вт 100-265 В
 2200 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Врезное отверстие Ø 90 мм
 Высота встраиваемой части 33 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 90°

358775, 358776



358783, 358784



GRODA



KNOF

**358689, 358693, 358697,
358701** белый/хром



**358689
358690
358691
358692**

IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
10 Вт 100-265 В
900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 60 мм
Угол рассеивания 40°

**358690, 358694, 358698,
358702** белый



**358693
358694
358695
358696**

IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
20 Вт 100-265 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 68 мм
Угол рассеивания 40°

**358691, 358695, 358699,
358703** белый/черный



**358697
358698
358699
358700**

IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
30 Вт 100-265 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 115 мм
Высота встраиваемой части 80 мм
Угол рассеивания 40°

**358692, 358696, 358700,
358704** белый/золото



**358701
358702
358703
358704**





IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
40 Вт 100-265 В
3600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 145 мм
Высота встраиваемой части 92 мм
Угол рассеивания 40°

358689, 358690, 358691, 358692

358693, 358694, 358695, 358696

358697, 358698, 358699, 358700

358701, 358702, 358703, 358704



358024, 358025, 358026, 358027 белый



358024

IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
10 Вт 220 В 1000 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 60 мм
Врезное отверстие Ø 100 мм
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 120*65 мм

358025

IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
20 Вт 220 В 2000 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 80 мм
Врезное отверстие Ø120 мм
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 148*85 мм

358026

IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
30 Вт 220 В 3000 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 100 мм
Врезное отверстие Ø170 мм
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 200*105 мм

358027

IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
50 Вт 220 В 5000 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 200 мм
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 230*110 мм



GLOK

357602, 357603, 357604 белый



357602

IP 44 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
10 Вт 100-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 50 мм
Врезное отверстие Ø 75 мм
Угол рассеивания 24°
(Ш*В): Ø 100*50 мм

357603

IP 44 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
20 Вт 100-265 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 70 мм
Врезное отверстие Ø 105 мм
Угол рассеивания 24°
(Ш*В): Ø 125*75 мм

357604

IP 44 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
30 Вт 100-265 В 2100 Лм 3000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 75 мм
Врезное отверстие Ø 150 мм
Угол рассеивания 30°
(Ш*В): Ø 170*80 мм



DRUM



358815 белый



358816 черный



358815
358816

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 85-265 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 75 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 96*36 мм

358817 белый



358818 черный



358817
358818

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
18 Вт 220 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 18°
(Д*Ш*В) 135*135*55 мм



357998, 357999, 358000, 358001 белый



357998

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный поворотный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 85-265 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 75 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 96*36 мм

357999

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный поворотный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
15 Вт 85-265 В 1200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 115 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 140*36 мм

358000

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный поворотный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 85-265 В 1600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 145 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 170*36 мм

358001

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный поворотный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
30 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 73 мм
Врезное отверстие 195 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 225*42 мм

357982 белый




357983 черный



357982
357983

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 25 мм
Врезное отверстие 85 мм
Угол поворота: 355° вращение, 90° наклон
Угол рассеивания 23°

357982, 357983





358789 белый



358790 черный



358789 IP 20 
358790 Светильник встраиваемый светодиодный
 Корпус алюминий/рефлектор японский акрил
 15 Вт COB 110-265 В 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Врезное отверстие Ø 95 мм
 Высота встраиваемой части 50 мм
 Угол рассеивания 120°



BIND



LANZA

358081
белый/черный



358082
белый/черный



358083 белый/черный




358341 белый/черный




358081 IP 20 
358082 Светильник встраиваемый
 светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 220 В 980 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Высота встраиваемой части 96 мм
 Врезное отверстие Ø 95 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 24°

358083 IP 20 
358341 Светильник встраиваемый
 светодиодный
 Алюминий
 24 Вт 220 В 1950 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Высота встраиваемой части 96 мм
 Врезное отверстие Ø 175*95 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 24°


358789, 358790




358081




358082



358083



358341



TRAN

359232 белый NEW

3000K



359234 белый NEW

3000K



359236 белый NEW

3000K



359232
359233

IP 20

Светильник встраиваемый
светодиодный

Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
6 Вт 220 В 360 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 63 мм
Высота встраиваемой части 52 мм
Угол рассеивания 120°

359233 черный NEW

3000K



359235 черный NEW

3000K



359237 черный NEW

3000K



359234
359235

IP 20

Светильник встраиваемый
светодиодный

Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
9 Вт 220 В 540 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 59 мм
Угол рассеивания 120°

359236
359237


IP 20

Светильник встраиваемый
светодиодный


Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
12 Вт 220 В 840 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 88 мм
Высота встраиваемой части 63 мм
Угол рассеивания 120°

в начало


359232, 359233



359234, 359235



359236, 359237



TRAN

358897
358898

IP 20

Светильник встраиваемый
светодиодный

Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
6 Вт 220 В 360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 63 мм
Высота встраиваемой части 52 мм
Угол рассеивания 120°

358897 белый

4000K



358899 белый

4000K



358901 белый

4000K



358899
358900

IP 20

Светильник встраиваемый
светодиодный

Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
9 Вт 220 В 540 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 59 мм
Угол рассеивания 120°

358898 черный

4000K



358900 черный

4000K




358902 черный


4000K




358897, 358898



358899, 358900



358901, 358902





METIS



METIS

358482

белый



358481

черный



370741

черный



370742

белый



358481
358482

IP 44



Светильник встраиваемый

Алюминий/пластик

10 Вт 100-265 В 800 Лм 3000 К

Врезное отверстие Ø 68 мм

Высота встраиваемой части 50 мм

Угол рассеивания 36°



Светильники в сборе с рамками

(арт. 358481-358484, 370741-370744, 357594 – 357599, 358249-358252, 357911-357912)

370741
370742

IP 20



Светильник встраиваемый

Алюминий

GU10 50 Вт 220 В

Врезное отверстие Ø 68 мм

Высота встраиваемой части 26 мм

Рамка декоративная из алюминия
(для арт. 358481, 358482, 370741,
370742)

Внутреннее отверстие Ø 70 мм

357594
357595
358249

100*100*2 мм

357596
357597
358250

200*100*2 мм

357598
357599
358251

300*100*2 мм

357911
357912
358252

200*200*2 мм

357594, 357596, 357598
357595, 357597, 357599
358249, 358250, 358251

белый

черный

хром




357911
357912
358252

белый


черный

хром

358481, 357482



370741, 370742



METIS

370639 хром



370640 белый



370641 золото



370642 черный хром




370639
370640
370641
370642
370843


IP 20 **Светильник встраиваемый**
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие 75 мм

Светильники в сборе с рамками и кольцами (арт. 357585-357586, 357589, 357909, 357591-357599, 357911-357916, 370639-370642)

370639-370642, 370843



357585-357587, 357589, 357909



370843 черный



357909 золото

IP 44

357585
357586

357589
357909

IP 44 **Светильник светодиодный встраиваемый**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
10 Вт 100-265 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 60 мм
Врезное отверстие 70 мм
Угол рассеивания 38°



357585 белый



357586 черный



357589 хром



357591 белый



357592 черный



357593 хром



Кольцо декоративное из алюминия (для арт. 357585-357586, 357589, 357909) Размер Ø 79*12 мм

Рамка декоративная из алюминия (для арт. 357585, 357586, 357589, 357909, 370639-370642, 370843)
Внутреннее отверстие Ø 70 мм

357594 100*100*2 мм
357595
358249


357596 200*100*2 мм
357597
358250

357598 300*100*2 мм
357599
358251

357911 200*200*2 мм
357912
358252

357913 195*100*2 мм
357914
357915
357916
358243
358244

357594, 357596, 357598 белый
357595, 357597, 357599 черный
358249, 358250, 358251 хром

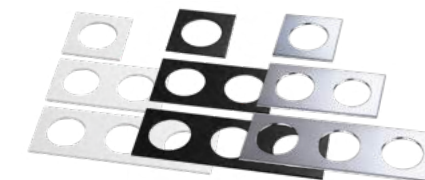

357915 белый
357916 черный
358244 хром



357911 белый
357912 черный
358252 хром



357913 белый
357914 черный
358243 хром



в начало



BELL

370842 черный



370842

IP 20 
Светильник встраиваемый
поворотный
Угол поворота 45°
Алюминий
12 В GX5.3 50 Вт
Размер 92*92 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Диаметр врезного отверстия 83*83 мм

369637 белый



369637

IP 20 
Светильник встраиваемый
поворотный
Угол поворота 45°
Алюминий
12 В GX5.3 50 Вт
Размер 92*92 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Диаметр врезного отверстия 83*83 мм

370712 белый/черный



370712

IP 20 
Светильник встраиваемый
карданный
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие 85*85 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Угол поворота 8°



GESSO

358440 белый/черный



358440

IP 20 
Светильник встраиваемый
карданный светодиодный
Алюминий
24 Вт 100-265 В 2160 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие 150*150 мм
Высота встраиваемой части 130 мм
Угол поворота 0-25°
Угол рассеивания 24°

358441 белый/черный



358441

IP 20 
Светильник встраиваемый
карданный светодиодный
Алюминий
2*24 Вт 100-265 В 4320 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие 265*150 мм
Высота встраиваемой части 130 мм
Угол поворота 0-25°
Угол рассеивания 24°

370713

IP 20 
Светильник встраиваемый
карданный
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие 160*85 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Угол поворота 8°

370714

IP 20 
Светильник встраиваемый
карданный
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие 235*85 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Угол поворота 8°

370713 белый/черный



370714 белый/черный



358430




358431




GESSO

358440



358441




358430

IP 20
Модуль в комплекте с драйвером
Алюминий
10 Вт 220-240 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°
(Ш*В) Ø 50*55 мм


358431

IP 20 
Модуль в комплекте
с диммируемым драйвером
Алюминий
10 Вт 220-240 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°
(Ш*В) Ø 50*55 мм


370712



370713



370714





357600, 357907 белый  IP 44

**357600
357601**
IP 44 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 100-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 95 мм
Угол рассеивания 120°

**357907
357908**
IP 44 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 100-265 В 700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 95 мм
Угол рассеивания 120°

357601, 357908 хром



358304, 358306 белый  IP 44

358304
IP 44 
**Светильник встраиваемый
(драйвер в комплект не входит)**
Алюминий
20 Вт 85-265 В max 1500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*Д) Ø 170 мм*43 мм

358306
IP 44 
**Светильник встраиваемый
(драйвер в комплект не входит)**
Алюминий
20 Вт 85-265 В max 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*Д) Ø 170 мм*43 мм


358308

IP 20 
Драйвер (для арт. 358304-358306)
Выходная мощность 20 Вт
Входное напряжение 85-265 В
(Д*Ш) 87*39 мм



358309

IP 20  
Драйвер диммируемый (для арт. 358304-358306)
Выходная мощность 20 Вт
Входное напряжение 85-265 В
(Д*Ш) 45*115 мм



358342 черный  IP 44



358342
IP 44  
**Встраиваемый влагозащищённый
диммируемый светильник**
Алюминий/металл/пластик
8 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 69 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 40°
(Ш*Д) Ø 84 мм*56 мм

**358343
358345**
**Декоративное кольцо
(для светильника арт. 358342)**
Алюминий
(Ш) Ø 84 мм



358343 белый

358345 жемчужный черный





Светильники в сборе (арт. 358342-358345)



358304, 358306

358342





ГЕССО

358275, 358276,
358277 белый



358275 IP 20
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
8 Вт 100-240 В 560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°

358276 IP 20
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
12 Вт 100-240 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°

358277 IP 20
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 160 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°

358805, 358806,
358807 белый



358805 IP 20
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
8 Вт 100-240 В 560 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°




358806 IP 20
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
12 Вт 100-240 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°

358807 IP 20
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 160 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°

358275, 358805

358276, 358806

358277, 358807




357698 белый



357698

IP 20
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 30 мм
Высота встраиваемой части 50 мм

357698




357700 белый



357700

IP 20
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 40 мм
Высота встраиваемой части 28 мм

357700




357701 белый



357701

IP 20
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 40 мм
Высота встраиваемой части 28 мм

357701





NELIO

358455 белый



Встраиваемый светодиодный светильник NELIO специально создан для установки на подвесных потолках Армстронг.


Размеры светильника соответствуют одному сегменту потолка. Данный светильник очень прост в установке и замене. Благодаря своей сборной конструкции, светильник может быть установлен даже в месте вывода вентиляции.

Характеристики света (Цветовая температура 4000К) разработаны под потребности офисов, потому что от правильно организованного освещения напрямую зависит работоспособность и самочувствие человека.

358455

IP 20 
Светодиодный светильник
встраиваемый в Армстронг
Алюминий/пластик РС
48 Вт 100-265 В 4800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 180°

358455




359009 белый **NEW**



359009

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
Три режима работы
Алюминий/пластик
6 Вт+3 Вт 100-265 В 540 Лм 4000 К+RGB
Цвет LED белый+цветной
Врезное отверстие Ø 55-100 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°

359009




359010 белый **NEW**



359010

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
Три режима работы
Алюминий/пластик
12 Вт+4 Вт 100-265 В 960 Лм 4000 К+RGB
Цвет LED белый+цветной
Врезное отверстие Ø 60-160 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°

359010




359011 белый **NEW**





359011

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
Три режима работы
Алюминий/пластик
18 Вт+6 Вт 100-265 В 1440 Лм 4000 К+RGB
Цвет LED белый+цветной
Врезное отверстие Ø 90-210 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°

359011



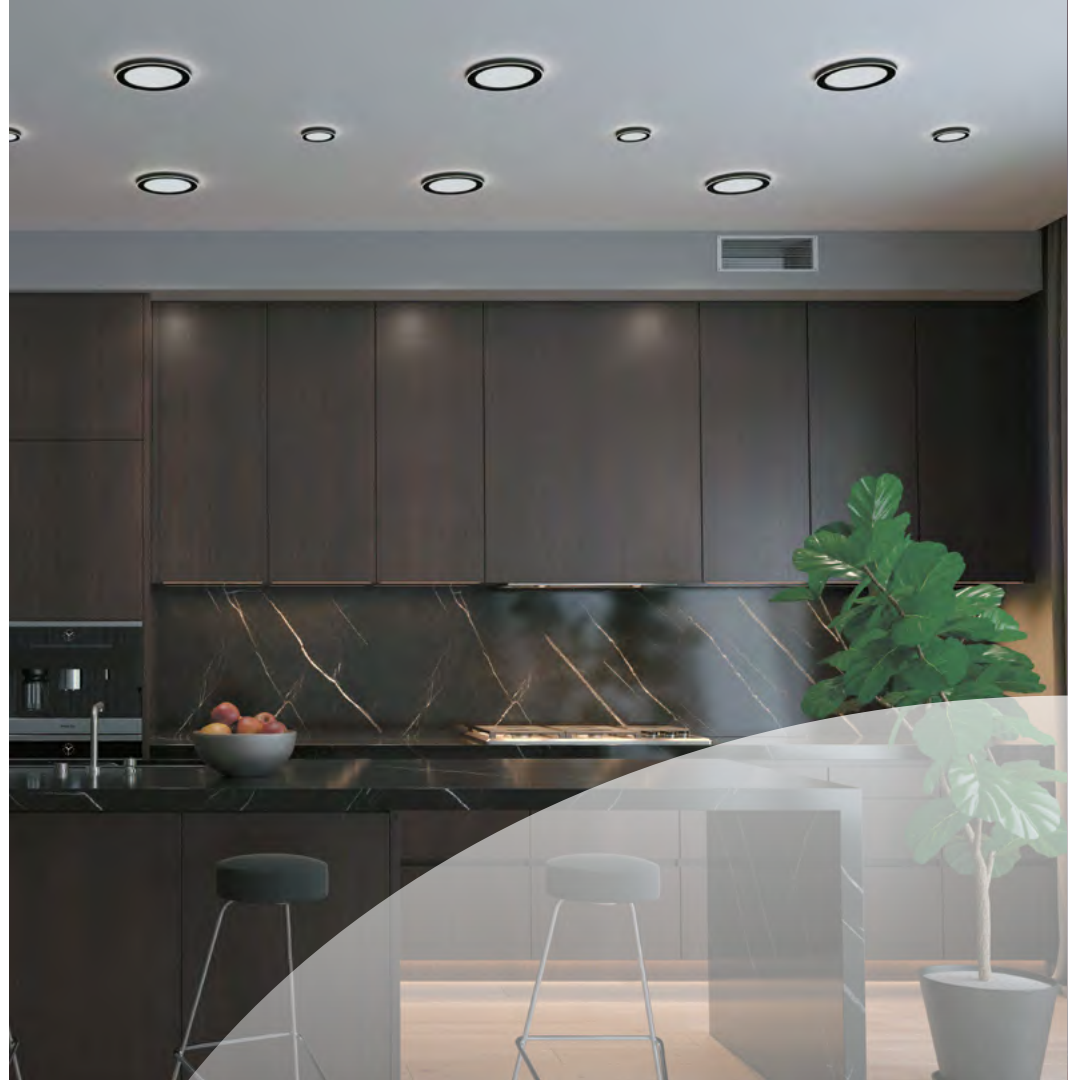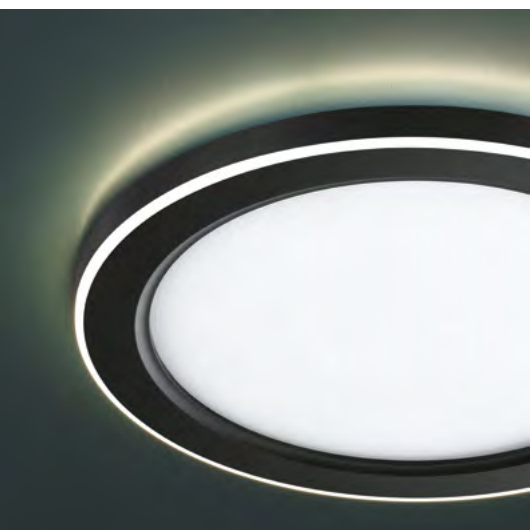

SPAN

359016 белый NEW 4000K

359017 черный NEW 4000K

359016
359017

IP 20

Светильник встраиваемый
светодиодный
Три режима работы

Алюминий/пластик
18 Вт+6 Вт 100-265 В 1680 Лм 4000 К+4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 90-210 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°

359012 белый NEW 4000K

359014 белый NEW 4000K

359012
359013

IP 20

Светильник встраиваемый
светодиодный
Три режима работы

Алюминий/пластик
6 Вт+3 Вт 100-265 В 630 Лм 4000 К+4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 55-100 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°

359013 черный NEW 4000K

359015 черный NEW 4000K

359014
359015

IP 20


Светильник встраиваемый
светодиодный
Три режима работы

Алюминий/пластик
12 Вт+4 Вт 100-265 В 1120 Лм 4000 К+4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 60-160 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°




Вид сзади


359016, 359017



359012, 359013



359014, 359015



SPAN



359018 белый NEW 3000K

359019 черный NEW 3000K

359018
359019

IP 20

Светильник встраиваемый
светодиодный
Три режима работы

Алюминий/пластик
6 Вт+3 Вт 100-265 В 630 Лм 3000 К+3000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 55-100 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°

359020 белый NEW 3000K

359022 белый NEW 3000K

359020
359021

IP 20

Светильник встраиваемый
светодиодный
Три режима работы

Алюминий/пластик
12 Вт+4 Вт 100-265 В 1120 Лм 3000 К+3000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 60-160 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°

359021 черный NEW 3000K

359023 черный NEW 3000K

359022
359023

IP 20


Светильник встраиваемый
светодиодный
Три режима работы

Алюминий/пластик
18 Вт+6 Вт 100-265 В 1680 Лм 3000 К+3000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 90-210 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°




Вид сзади


359018, 359019



359020, 359021



359022, 359023



SPAN



JOIA



KLAR

358278, 358279
358280, 358281
белый



358278 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий/пластик
6 Вт 85-265 В 360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 70 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 90*50 мм

358279 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий/пластик
12 Вт 85-265 В 840 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 110 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 120*50 мм


358280 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий/пластик
22 Вт 85-265 В 1760 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 160 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 170*50 мм

358281 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий/пластик
32 Вт 85-265 В 2560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 210 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 225*50 мм

357963 белый



357963
IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий/акрил
18 Вт 200-260 В 980 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 5 мм
Врезное отверстие 85 мм
Угол рассеивания 180°

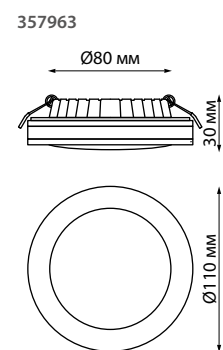

358141, 358142, 358143, 358144, 358145, 358146
белый



358147, 358148, 358149, 358150, 358151, 358152
белый



358141 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Пластик PC
12 Вт 85-265 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø75-100 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 120*30 мм, □ 120*30 мм

358142 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Пластик PC
12 Вт 85-265 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø75-100 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 120*30 мм, □ 120*30 мм

358143 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Пластик PC
18 Вт 85-265 В 1260 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø 75-150 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 170*32 мм, □ 170*32 мм

358144 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Пластик PC
18 Вт 85-265 В 1260 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø 75-150 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 170*32 мм, □ 170*32 мм

358145 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Пластик PC
24 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø75-200 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 223*32 мм, □ 223*32 мм

358146 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Пластик PC
24 Вт 85-265 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø75-200 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 223*32 мм, □ 223*32 мм



358028, 358029, 358030, 358031
белый



358028

IP 20 

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 94 мм

358029

IP 20 

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 220 В 700 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 85 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 114 мм

358030

IP 20 

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
15 Вт 220 В 1050 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 115 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 144 мм

358031

IP 20 

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 145 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 180 мм

358032, 358033, 358034, 358035
белый



358032

IP 20 

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 70*70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 90*90 мм

358033

IP 20 

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
12 Вт 220 В 840 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 100*100 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 120*120 мм

358034

IP 20 

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 150*150 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 170*170 мм

358035

IP 20 

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
25 Вт 220 В 1750 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 205*205 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 225*225 мм



357572, 357573, 357574, 357575
белый



357572

IP 20 

Светильник светодиодный встраиваемый

Алюминий
7 Вт 175-265 В 490 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 75 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 108 мм

357573

IP 20 

Светильник светодиодный встраиваемый

Алюминий
10 Вт 175-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 110 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 139 мм

357574

IP 20 

Светильник светодиодный встраиваемый

Алюминий
15 Вт 175-265 В 1050 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35,5 мм
Врезное отверстие Ø 140 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 177 мм

357575

IP 20 

Светильник светодиодный встраиваемый

Алюминий
20 Вт 175-265 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35,5 мм
Врезное отверстие Ø 155 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 190 мм





ITER

358819 черный



358820 белый



358819 IP 20 
358820 Светильник светодиодный
встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
36 Вт 220 В 3300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 26 мм
Врезное отверстие 1190*40 мм
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 1200*54*28 мм

358821 черный



358822 белый



358821 IP 20 
358822 Светильник светодиодный
встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
24 Вт 220 В 2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 26 мм
Врезное отверстие 890*40 мм
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 900*54*28 мм

358823 белый



358824 белый



358823 IP 20 
358824 Светильник светодиодный
встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
48 Вт 220 В 4100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 32 мм
Врезное отверстие 1190*60 мм
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 1200*74*35 мм



357621

IP 20 
Светильник светодиодный
встраиваемый
Алюминий
10 Вт 160-265 В 400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие 138*40 мм
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В) 147*45*61 мм

357622

IP 20 
Светильник светодиодный
встраиваемый
Алюминий
20 Вт 160-265 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие 272*40 мм
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В) 280*45*61 мм

357623

IP 20 
Светильник светодиодный
встраиваемый
Алюминий
30 Вт 160-265 В 1200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие 405*40 мм
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В) 413*45*61 мм

358240

IP 20 
Светильник светодиодный
встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
10 Вт 85-265 В 700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 58 мм
Врезное отверстие 138*35 мм
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 147*45*60 мм

358241

IP 20 
Светильник светодиодный
встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
20 Вт 85-265 В 1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 58 мм
Врезное отверстие 270*35 мм
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 280*45*60 мм

358242

IP 20 
Светильник светодиодный
встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
30 Вт 85-265 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 58 мм
Врезное отверстие 405*35 мм
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 414*45*60 мм

357621, 357622, 357623
белый/черный



ANTEY

358240, 358241, 358242
белый



HIELO



ARUM

357687 белый



357688 черный



357687 IP 20 
357688 Светильник светодиодный встраиваемый
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 23 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

357690 белый



357691 черный



357690
357691
 IP 20 
 Светильник светодиодный
 встраиваемый
 Длина провода 1 м
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 23 мм
 Угол рассеивания 120°

357889 черный



357890 белый



357889
357890
 IP 20 
 Светильник светодиодный
 встраиваемый
 Алюминий
 10 Вт 160-265 В
 650 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 24°

357893
 черный




357894
 белый




357893
357894
 IP 20 
 Светильник светодиодный
 встраиваемый
 Длина провода 1 м
 Алюминий
 10 Вт 160-265 В
 650 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Угол рассеивания 24°


357687, 357688





357690, 357691



357889, 357890



357893, 357894

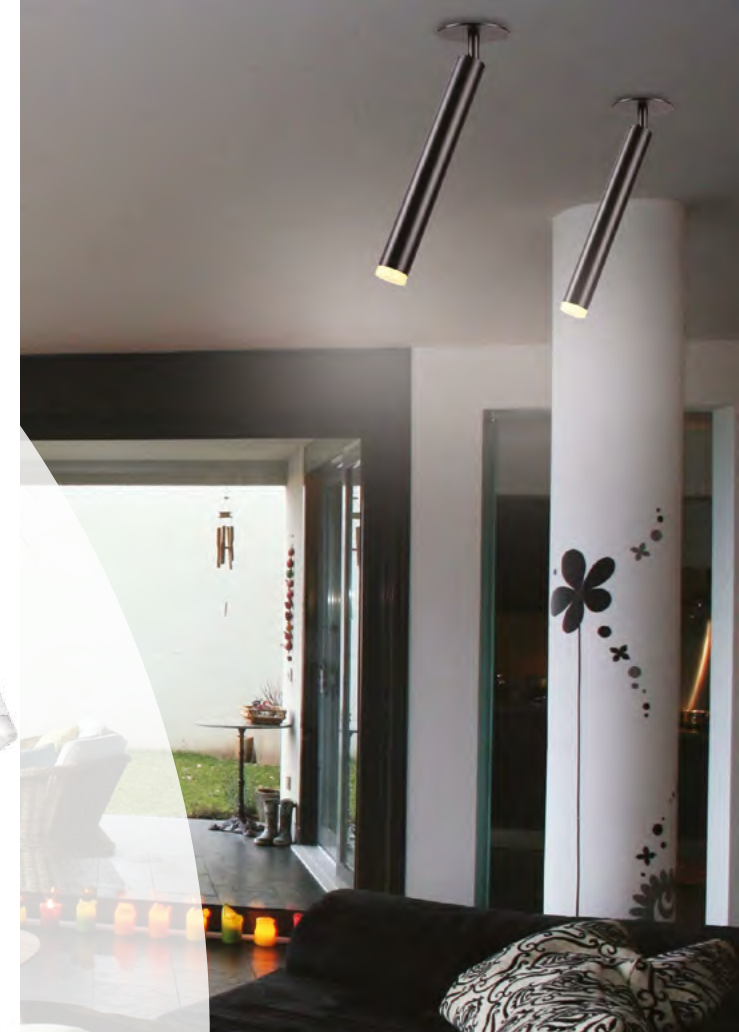

MODO



GARN

- 370814** черный **370815** белый **370816** матовое золото **370819** матовое золото




370814 IP 20 
370815 Светильник встраиваемый
370816 Длина провода 2 м
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Врезное отверстие Ø 75 мм
 Высота встраиваемой части 27 мм


370817 IP 20 
370818 Светильник встраиваемый
370819 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Врезное отверстие Ø 75 мм
 Высота встраиваемой части 27 мм
 Угол поворота 340°



370814, 370815, 370816



370817, 370818, 370819




MAIS

- 370748** черный **370749** белый **370750** золото



370748, 370749, 370750



370748 IP 20 
370749 Светильник встраиваемый
370750 Алюминий
 GU10 50 Вт 220 В
 Врезное отверстие Ø 75 мм
 Высота встраиваемой части 23 мм
 Угол поворота 340°





SLIM

370872 белый


370873 черный

370874 белый/серебро

370875 черный/золото



370872, 370873, 370874, 370875



370872
370873
370874
370875

IP 20

Светильник встраиваемый

Алюминий

GU10 max 9 Вт LED 220 В

Врезное отверстие Ø 55 мм

Высота встраиваемой части 22 мм

Угол поворота 340°



ULAR

370880 белый

370881 черный

370882 матовое золото

370883 серебро



370880
370881
370882
370883

IP 20

Светильник встраиваемый

Алюминий/акрил


GU10 max 9 Вт LED 220 В

Врезное отверстие Ø 55 мм

Высота встраиваемой части 22 мм

Угол поворота 340°

370880, 370881, 370882, 370883





BRILL



SOBIT

370850 белый



370851 черный



370854 белый



370855 черный



370850
370851



Светильник встраиваемый

Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол поворота 340°


370854
370855




Светильник встраиваемый

Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол поворота 340°

370850, 370851



370854, 370855



MOLO

370924 черный



370925 белый



370930 черный



370931 белый




370924
370925
370930
370931




Светильник встраиваемый

Металл
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол поворота 350°/90°

370924, 370925



370930, 370931







370422 черный



370426 черный



370422 IP 20
370426 Светильник встраиваемый
Длина провода 1 м
Металл
E27 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 80 мм

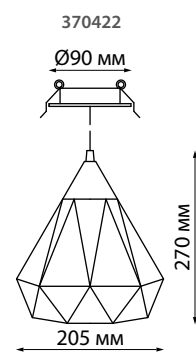

370832 черный



370833 белый





370832 IP 20
370833 Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 27 мм

370830 IP 20
370831 Светильник встраиваемый
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 27 мм

370830 черный



370831 белый



TULIP



370451 черный

370452 белый



370402 белый

370403 черный





370451
370452
IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Угол поворота 350°

370402
370403
IP 20 
Светильник встраиваемый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 23 мм



PIPE

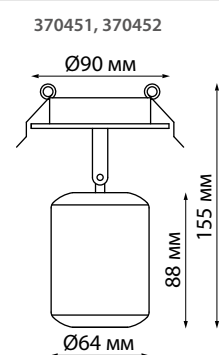

370416 черный





370393
370398
370416
370419
IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Угол поворота 350°

370393 белый

370398 белый

370419 черный

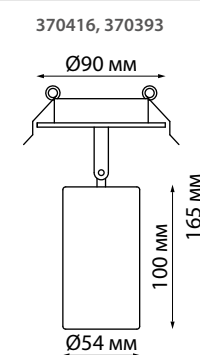



370896 черный

370897 белый



370898 черный

370899 белый




370896
370897

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 98*98*66 мм


370898
370899

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 92*92*66 мм

370896, 370897



370898, 370899



370715 черный

370716 белый



370717 черный

370718 белый



370715
370716

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 98*98*60 мм

370717
370718

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 92*92*60 мм

370721 черный

370722 белый



370723 черный

370724 белый



370721
370722

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 98*98*40 мм

370723
370724

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 92*92*40 мм

370719 черный

370720 белый



370719
370720

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 165*70 мм
(Д*Ш*В) 182*92*60 мм



LIRIO



370840 черный

370841 черный

370445 черный

370446 белый



370448 хром

370449 жемчужный черный



370447 золото

370450 медь



370445 IP 20 
370446 Светильник встраиваемый
370447 Алюминий
370448 GU10 50 Вт 220 В
370449 Высота встраиваемой части 50 мм
370450 Врезное отверстие 75 мм (Ш*В) Ø 82*53 мм

370840
370563

IP 20 
Светильник встраиваемый
 Алюминиевое литьё
 GU10 50 Вт 220-240 В
 Высота встраиваемой части 62 мм
 Врезное отверстие Ø 80 мм (Ш*Г) Ø 85*64 мм

370841
370564

IP 20 
Светильник встраиваемый
 Алюминиевое литьё
 GU10 2*50 Вт 220-240 В
 Высота встраиваемой части 55 мм
 Врезное отверстие 155*75 мм (Ш*Д*Г) Ø 80*160*57 мм

370563 белый

370564 белый



CLOUD

BUTT



370935 черный

370936 белый



370937 черный

370938 белый



370939 черный

370940 белый



370431 черный

370433 черный

370435 черный



370432 белый

370434 белый

370436 белый



370431 IP 20 
370432 Светильник встраиваемый
370935 Алюминий
370936 GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*58 мм

370433 IP 20 
370434 Светильник встраиваемый
370937 Алюминий
370938 GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*78 мм

370435 IP 20 
370436 Светильник встраиваемый
370939 Алюминий
370940 GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*67 мм



BUTT

BUTT

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





💧 IP 43



💧 IP 43

359208 белый

359209 черный

359210 серый


359208
359209
359210 **NEW** 

IP 43 
Светильник накладной
светодиодный диммируемый
с датчиком движения
(пульт ДУ в комплекте)
Пластик
36 Вт 170-265 В
3240 Лм 3000-6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Угол рассеивания 120°



Смена цветовой температуры от теплого до холодного белого
(арт. 359208-359213)

359208, 359209, 359210



359211
359212
359213 **NEW** 

IP 43 
Светильник накладной
светодиодный диммируемый
с датчиком движения
(пульт ДУ в комплекте)
Пластик
48 Вт 170-265 В
4320 Лм 3000-6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Угол рассеивания 120°

359211 белый

359212 черный

359213 серый




Пульт ДУ в комплекте
с арт. 359208-359213



Монтажное крепление

359211, 359212, 359213






☼ IP 44



☼ IP 44

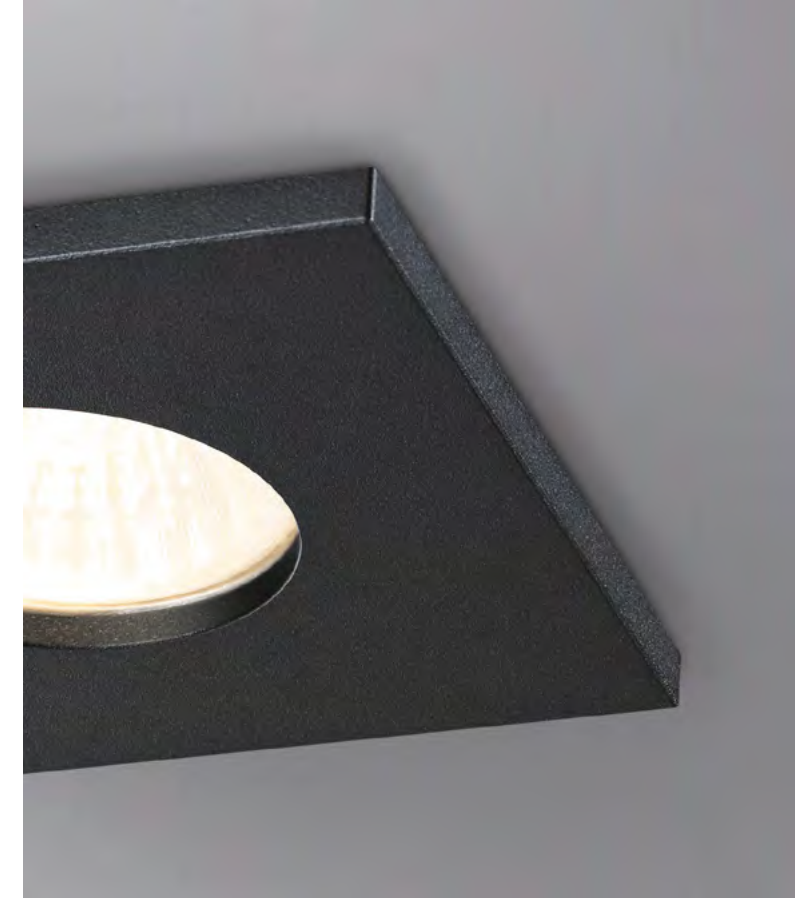

370934 белый

370801 черный

370804 белый

370805 черный



370802 хром

370806 хром





370934 IP 44 
370801 Светильник встраиваемый влагозащищенный
Алюминий/стекло
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 18 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370804 IP 44 
370805 Светильник встраиваемый влагозащищенный
Алюминий/акрил
GU10 50 Вт LED 220 В
Высота встраиваемой части 18 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм




370934, 370801, 370802

370804, 370805, 370806



AQUA

AQUA

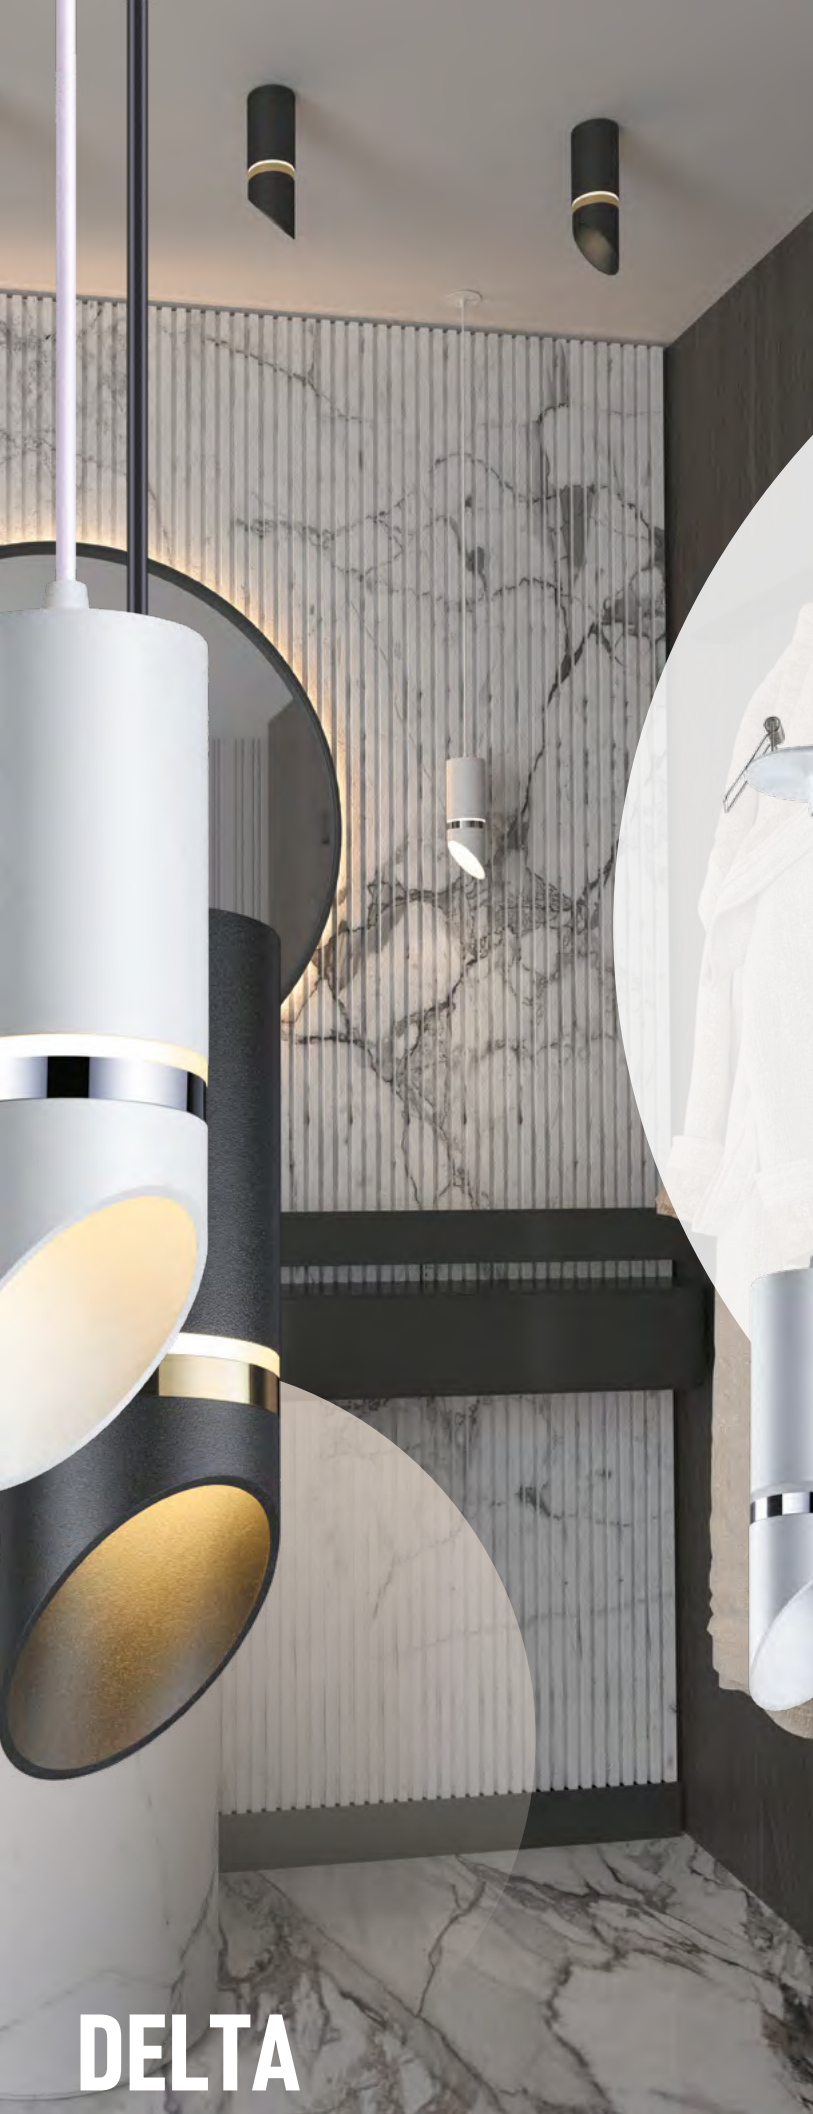

DELTA

370904 белый/хром



370905 черный/золото



370910 белый/хром



370911 черный/золото



370906 белый/хром
370907 черный/золото



370904
370905
IP 44 
**Светильник накладной
влагозащищенный**
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт

IP 44

370906
370907
IP 44 
**Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 50 мм


370910
370911
IP 44 
**Светильник накладной
влагозащищенный**
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт

IP 44


370912
370913
IP 44 
**Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 50 мм




370904, 370905




370906, 370907



370910, 370911



370912, 370913



GENT

**358675, 358676,
358677, 358678**
белый

💧 IP 54



**358679, 358680,
358681, 358682**
белый

💧 IP 54



358675 358679 IP 54 
**Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
8 Вт 100-240 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 93*37 мм
Размер (Ш*Д*В) 93*93*37 мм

358676 358680 IP 54 
**Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
13 Вт 100-240 В 1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 90 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 120*37 мм
Размер (Ш*Д*В) 120*120*37 мм

358677 358681 IP 54 
**Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
20 Вт 100-240 В 2000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 142 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 170*37 мм
(Ш*Д*В) 170*170*37 мм

358678 358682 IP 54 
**Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
30 Вт 100-240 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 180 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 220*37 мм
Размер (Ш*Д*В) 220*220*37 мм

358683 358686 IP 54 
**Светильник накладной
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
10 Вт 100-240 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 150*40 мм
Размер (Ш*Д*В) 150*150*40 мм

358684 358687 IP 54 
**Светильник накладной
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
15 Вт 100-240 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 200*40 мм
Размер (Ш*Д*В) 200*200*40 мм

358685 358688 IP 54 
**Светильник накладной
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 250*40 мм
Размер (Ш*Д*В) 250*250*40 мм

**358683, 358684,
358685** белый

💧 IP 54



**358686, 358687,
358688** белый

💧 IP 54



PANDORA

PANDORA

WATER



370781 белый
370782 белый/хром
370783 белый/золото
370784 белый/черный

IP 44 
Светильник встраиваемый
влагозащищенный
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм



IP 44

370785 белый
370786 белый/хром
370787 белый/золото
370788 белый/черный

IP 44 
Светильник встраиваемый
влагозащищенный
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

370781, 370782, 370783, 370784

370785, 370786, 370787, 370788



370789 белый

IP 44



370789
370790
370791
370792

IP 44 
Светильник встраиваемый
влагозащищенный
 Алюминий/акрил
 GU10 50 Вт 220 В
 Высота встраиваемой части 16 мм
 Диаметр врезного отверстия 75 мм
 Размер (Ш*В) Ø 98*38.5 мм

370790 хром



370791 матовое золото



370792 черный



370797
370798
370799
370800

IP 44 
Светильник встраиваемый
влагозащищенный
 Алюминий
 GU10 50 Вт 220 В
 Высота встраиваемой части 14 мм
 Диаметр врезного отверстия 75 мм
 Размер (Ш*В) Ø 98*39 мм

370798 белый/черный



370799 белый/хром



370800 белый/матовое золото



370797 белый

IP 44



в начало

WATER



WATER

370793 белый



370794 хром



370795 матовое золото



370796 черный



☼ IP 44

370793
370794
370795
370796

IP 44 
Светильник встраиваемый
влагозащищенный
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 18 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм
Размер (Ш*Д*В) 98*98*37.5 мм



DAMLA

370386 хром



370387 белый



370388 хром



370389 белый



☼ IP 44

370386
370387
370388
370389

IP 44 
Светильник встраиваемый
влагозащищенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм
Размер Ø 80 мм

358903 белый



358904 черный



358905 хром



☼ IP 54

358903
358904
358905

IP 44 
Светильник встраиваемый влагозащищенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
10 Вт 220 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 93*59 мм



MAY





369879 хром



369880 хром



369881 матовое золото



369882 матовое золото



369883 прозрачный



💧 IP 54

369879
369880
369881
369882

IP 54
**Светильник встраиваемый
влагозащищённый**
Алюминиевое литье/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм
Размер Ø 80, □ 80 мм

369884 прозрачный



💧 IP 54

369883
369884

IP 54
**Светильник встраиваемый
влагозащищённый**
Алюминиевое литье/стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Высота встраиваемой части 36 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм
Размер Ø 110, □ 110 мм



AQUA



AQUA

369305 белый



369303 хром



369302 никель/хром



369309 белый



369307 хром



369306 никель/хром



💧 IP 65

369302 369306
369303 369307
369305 369309

IP 65

Светильник встраиваемый влагозащищённый
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 85 мм, □ 82 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Диаметр врезного отверстия 74 мм

КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





370914 черный



370921 белый



GEM

370914 IP 20 
370915 Алюминий/акрил
370918 GU10 max 9 Вт LED 220 В
370919 Размер (ДШВ) 98*98*58 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

370916 IP 20 
370917 Алюминий/акрил
370920 GU10 max 9 Вт LED 220 В
370921 Размер (ДШВ) 92*92*58 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

MORUS

370390 IP 20 
Светильник встраиваемый
 Алюминий
 GX5.3 50 Вт 12 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 (Ш*Г) Ø 90*24 мм

370391 IP 20 
Светильник встраиваемый
 Алюминий
 GX5.3 2*50 Вт 12 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие Ø 175*80 мм
 (Ш*Д*Г) Ø 90*200*24 мм

370391 белый



370915 белый



370916 черный



370917 черный



369435
хром/зеркальный



370918 белый



370919 черный



370920 черный



369436
хром/зеркальный



369725 h 70 мм
хром



369726 h 70 мм
золото



369540 h 68 мм
хром



MIRROR

369435 IP 20 
369436 Алюминий/хрусталь
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер □ 90, Ø 90 мм
 Высота встраиваемой части 15 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

ARCTICA

369725 IP 20 
369726 Металл/хрусталь
 220 В G9 40 Вт
 Размер Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

CUBIC

369540 IP 20 
 Металл/хрусталь
 220 В G9 40 Вт
 Размер □ 70 мм
 Высота встраиваемой части 23 мм
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

TOR

369111 IP 20 
369112 **Светильники неповоротные**
369115 Металл
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

FLAT

369120 IP 20 
369121 **Светильники встраиваемые неповоротные с защитным стеклом**
369344 Металл
 12 В G4 20 Вт
 Размер Ø 72 мм
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Диаметр врезного отверстия 55 мм

370390 белый



369111 белый



369112 хром



369115 никель



369120 никель



369121 золото



369344 белый





369399 h 225 мм
хром



RAIN

369399 IP 20
369400 Аллюминиевое литье/
хрусталъ
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 55 мм

369400 h 225 мм
золото

PATTERN

370092 IP 20
370093 Камень песчаник
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 115 мм
Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370092
белый/хром



370093
белый/золото



369901 h 75 мм
золото



369452 хром



369453 золото



369893 золото



DEW

369901 IP 20
Металл/хрусталъ
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 75 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

PEARL

369893 IP 20
Металл/хрусталъ
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 85 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

BOB

369452 IP 20
369453 Аллюминиевое литье/
хрусталъ
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 82 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

VIK

370229 IP 20
370230 Металл/хрусталъ
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

PATTERN

370489 IP 20
370490 Камень песчаник
220 В GU10 50 Вт
370491 Размер Ø 140 мм
370492 Высота встраиваемой
части 35 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

ANTIC

369162 IP 20
369434 Светильники
поворотные
Угол поворота 45°
Аллюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 93 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 75 мм

COIL

369615 IP 20
369620 Светильники
поворотные
Угол поворота 45°
Аллюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 82 мм

370489
белый/золото



370490
белый/серебро



370491
белый/золото



370492
белый/серебро



370229 хром



370230 золото



370168 h 50 мм
хром



370170 h 50 мм
хром



NIVIERA

370168
IP 20
Сталь/хрусталъ
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 98 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

370170
IP 20
Сталь/хрусталъ
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 107 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм



369691 бронза



369694 никель



369693 хром



369695 золото



369696 белый



369700 бронза



369702 хром



369704 золото



369705 белый



369100 белый



369101 хром



369102 золото



369429 бронза



CLASSIC

369691 IP 20 
369693 Светильники
369694 поворотные
369695 Угол поворота 45°
369696 Металл
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 90 мм
 Высота встраиваемой
 части 20 мм
 Диаметр врезного
 отверстия 70 мм

369700 IP 20 
369702 Светильники не
369704 поворотные
369705 Металл
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 82 мм
 Высота встраиваемой
 части 30 мм
 Диаметр врезного
 отверстия 60 мм

GROWN

369100 IP 20 
369101 Светильники
369102 поворотные
369429 Угол поворота 45°
 Алюминиевое литье
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 82 мм
 Высота встраиваемой
 части 25 мм
 Диаметр врезного
 отверстия 75 мм



370089 темное дерево



PATTERN

370088 IP 20 
370089 Камень песчаник
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 120 мм
 Высота встраиваемой
 части 17 мм
 Диаметр врезного
 отверстия 65 мм

370090 IP 20 
370091 Камень песчаник
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер □ 110 мм
 Высота встраиваемой
 части 17 мм
 Диаметр врезного
 отверстия 65 мм

WOOD

369713 IP 20 
369714 Светильники
369715 неповоротные
369716 Металл
369717 12 В GX5.3 50 Вт
369718 Размер Ø 82 мм, □ 80 мм
 Высота встраиваемой
 части 30 мм
 Диаметр врезного
 отверстия 60 мм

370088
светлое дерево



370090
светлое дерево



370091
темное дерево



369713
светлое дерево



369714
красное дерево



369715
темное дерево



369716
светлое дерево



369717
красное дерево



369718
темное дерево



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





370945 темно-серый



370945 370946 **NEW**

IP 54 
Светильник ландшафтный
Алюминий/поликарбонат
E27 max 18 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370944 темно-серый







370943 темно-серый



NEW 370943 370944 IP 54 
Светильник ландшафтный
Алюминий/стекло
E27 max 18 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370946 темно-серый

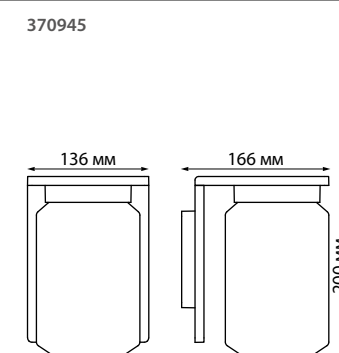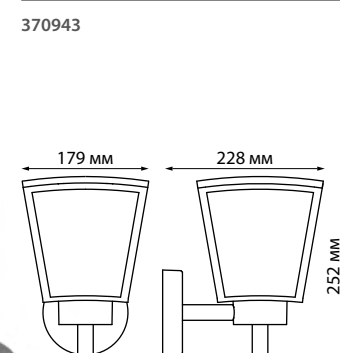

PARK

FRAN



370948 темно-серый




370947 темно-серый



NEW

370947 IP 54
370948 Светильник ландшафтный
Алюминий/стекло
E27 max 18 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

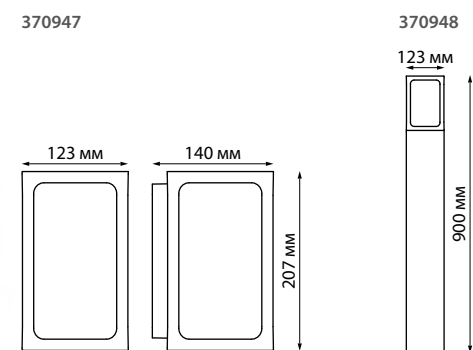

370949 темно-серый



370949
370950
370951
370952

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/PC
E27 max 15 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С


370951 темно-серый



370950 темно-серый




370952 темно-серый

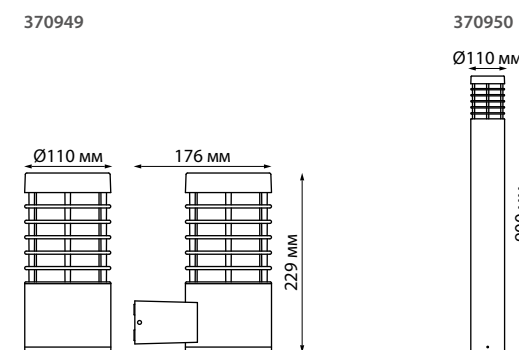

COVER



VIDO


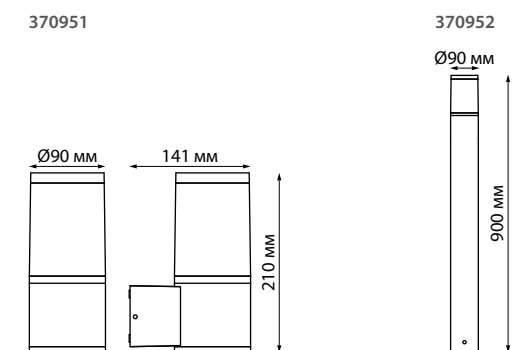


ARBOR





370959 черный

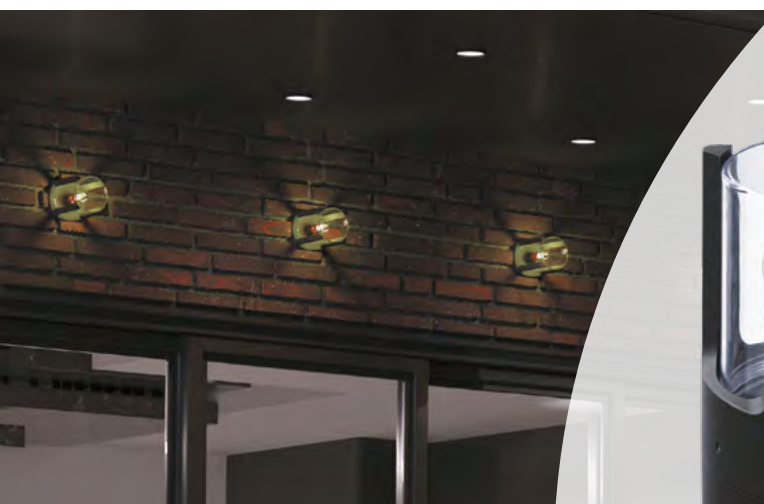
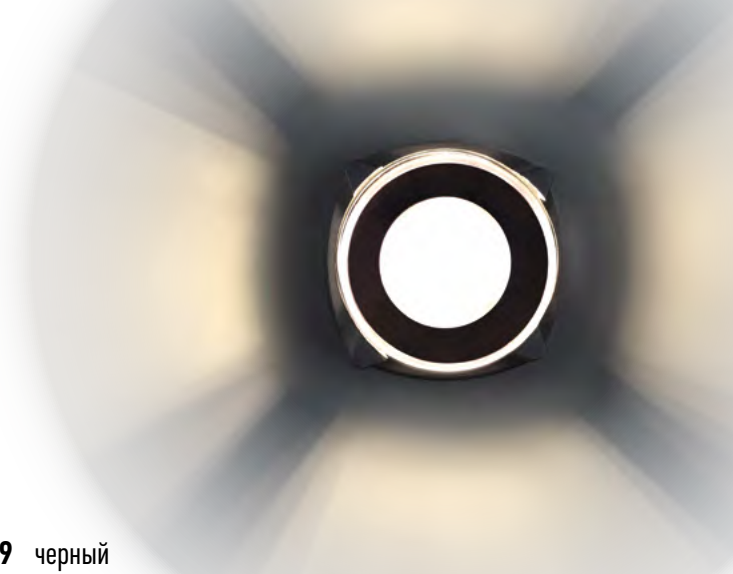


370958 черный



NEW

370958 IP 54
370959 Светильник ландшафтный
 Алюминий/поликарбонат
 E27 max 20 Вт 220-240 В
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С



370960 черный





370961 черный



NEW

370960 IP 54
370961 Светильник ландшафтный
 Алюминий/поликарбонат
 E27 max 18 Вт 220-240 В
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С



VISIO



MOBI



370953 черный



NEW



370953
IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/акрил
E27 max 40 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С



370954 черный



NEW



370954
IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/акрил
E27 max 40 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С

370955
370956
370957 **NEW**

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/поликарбонат
E27 max 40 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С






370955 черный



370956 черный



370957 черный

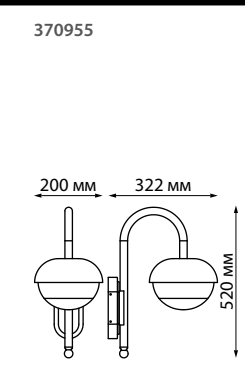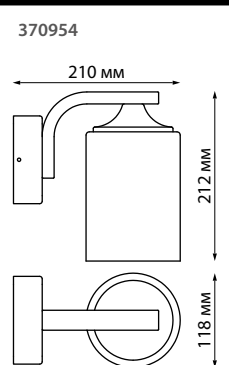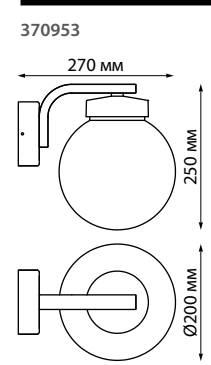

NAMI

ACORN

370775 темно-серый



370775

IP 54

Светильник ландшафтный настенный

Корпус алюминий/
рассеиватель PMMA
E27 max 18 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С

370603 белый



370603

IP 44

Светильник ландшафтный настенный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
E27 max 13 Вт 220-240 В
Температурный режим
от -25° до +50° С

370941 темно-серый



370941

IP 44

Светильник ландшафтный настенный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
E27 max 13 Вт 220-240 В
Температурный режим
от -25° до +50° С

370942 NEW

IP 44

Светильник ландшафтный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
E27 max 13 Вт 220-240 В
Температурный режим
от -25° до +50° С

370942
темно-серый



370604 белый



370604

IP 44

Светильник ландшафтный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
E27 max 13 Вт 220-240 В
Температурный режим
от -25° до +50° С

370776 темно-серый


370776

IP 54


Светильник ландшафтный

Корпус алюминий/
рассеиватель PMMA
E27 max 18 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С


370775




370776



370603, 370941



370604, 370942



ZEBRA

IVORY



STRAIT



OPAL

359194 черный



NEW

359195 черный



NEW

359194

IP 54
**Светильник ландшафтный
настенный светодиодный**
Алюминий/стекло
8 Вт 220-240 В
560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С
Угол рассеивания 50°



359195

IP 54
**Светильник ландшафтный
настенный светодиодный**
Алюминий/поликарбонат
9 Вт 220-240 В
810 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С
Угол рассеивания 180°



359196

IP 54
**Светильник ландшафтный
настенный светодиодный**
Алюминий/поликарбонат
12 Вт 220-240 В
720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°



359197

IP 54
**Светильник ландшафтный
настенный светодиодный**
Алюминий/поликарбонат
12 Вт 220-240 В
720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С
Угол рассеивания 110°



359196 черный




NEW

359197 черный




NEW


359194





359195



359196



359197

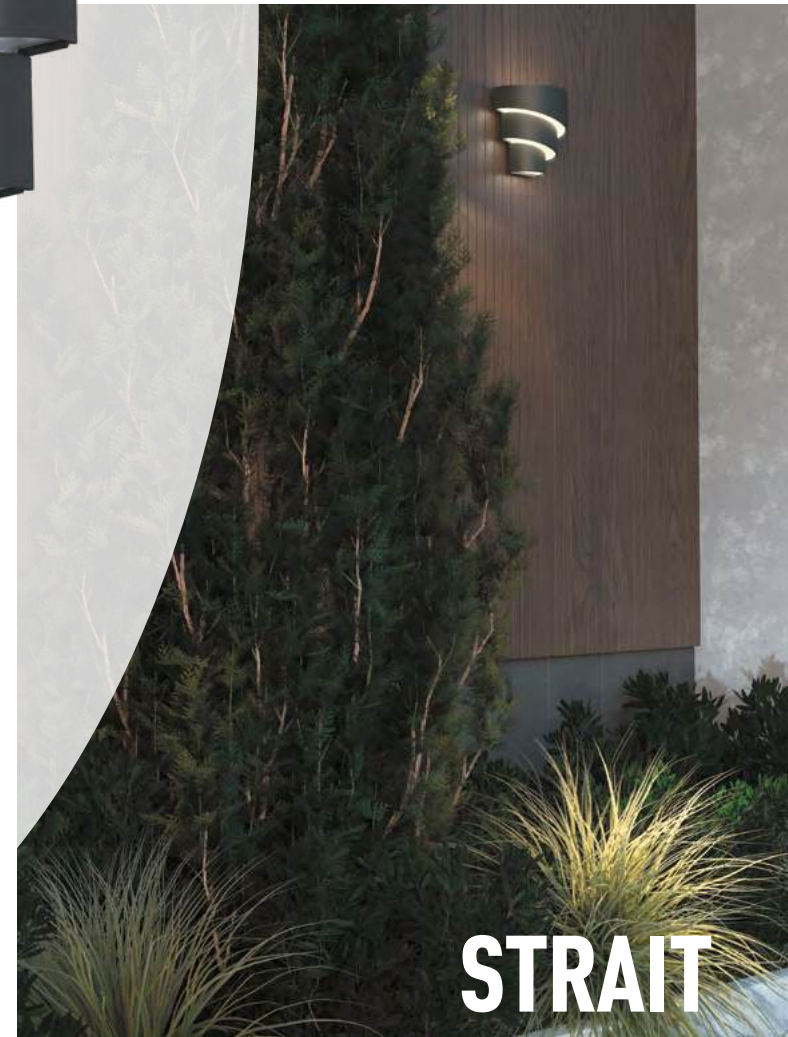

STRAIT



359166 черный


NEW



359166 IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/стекло
12 Вт 170-265 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°

359167 черный

NEW

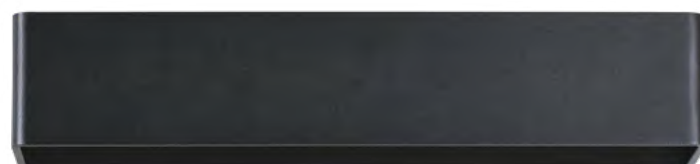

359167 IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/стекло
18 Вт 170-265 В 1620 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°

359168 черный

NEW




359168 IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/стекло
50 Вт 170-265 В 4500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°

359169 черный

NEW



359169 IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/стекло
80 Вт 170-265 В 7200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°





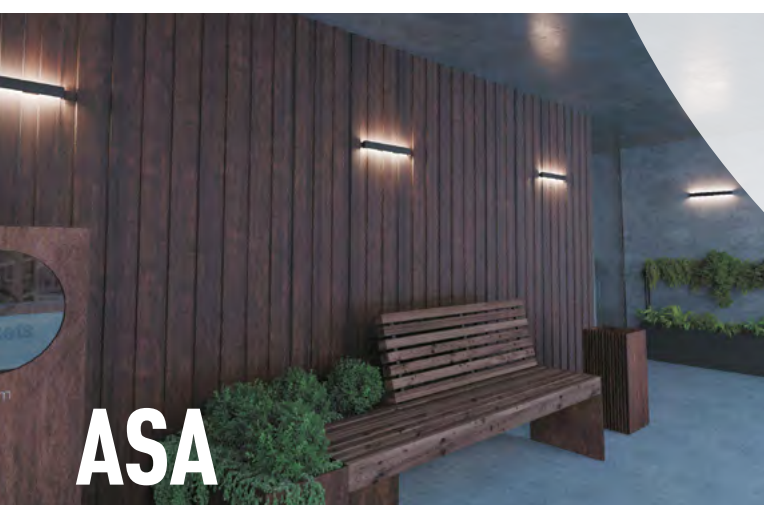


359166

359167

359168

359169

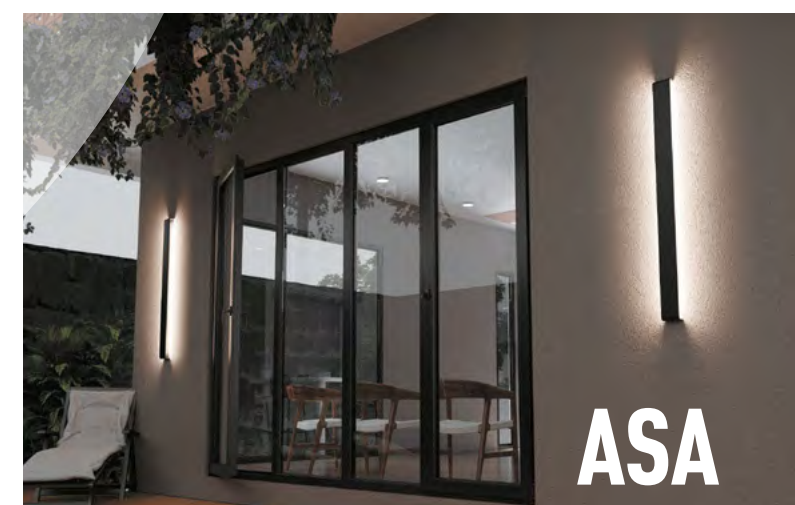



358447 темно-серый



358447

IP 54 
Светильник ландшафтный настенный
 Алюминий/пластик PC
 10 Вт 48 LED SMD
 100-240 В 500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 140°



358286

IP 65 
Светильник ландшафтный настенный
 Алюминий/металл/пластик
 7 Вт 30 LED SMD
 220-240 В 420 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 174°



358286 темно-серый



358449 темно-серый



358449

IP 54 
Светильник ландшафтный потолочный
 Алюминий/пластик PC
 10 Вт 48 LED SMD
 100-240 В 500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 140°


358288

IP 65 
Ландшафтный подвесной светильник
 Длина провода 1 м
 Алюминий/металл/пластик
 7 Вт 30 LED SMD
 220-240 В 420 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 174°


358288 темно-серый




358447




358449



358286



358288



DANTELA

CARRELLO



358113 темно-серый




358113

IP 65
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 10 Вт 4 LED SMD
 100-240 В 700 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°

358118

IP 65
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 10 Вт 4 LED SMD
 100-240 В 700 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°

358118 темно-серый

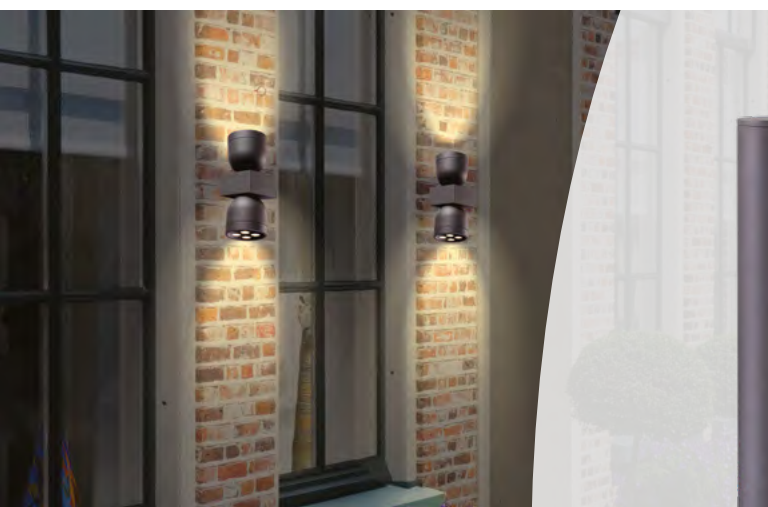

358115 темно-серый




358115

IP 65
Светильник ландшафтный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 10 Вт 4 LED SMD
 100-240 В 700 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°

358116

IP 65
Светильник ландшафтный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 20 Вт 8 LED SMD
 100-240 В 1400 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°

358116 темно-серый

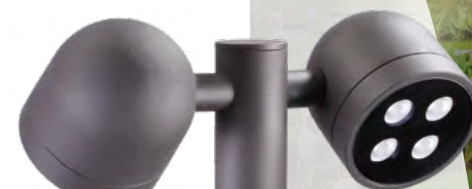

358114 темно-серый



358114

IP 65
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 20 Вт 8 LED SMD
 100-240 В 1400 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°

358117 темно-серый



358117

IP 65
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 20 Вт 8 LED SMD
 100-240 В 1400 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°



358113



358114

358115

358116

358117

358118

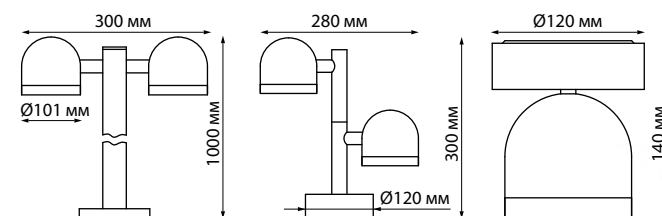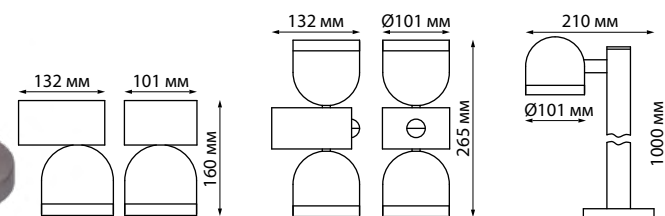

GALEATI

GALEATI



357446 темно-серый



357522 темно-серый



357520 темно-серый



357520

IP 65

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
20 Вт 100 LED 2835 SMD
220-240 В 1800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С
Угол рассеивания 112°



357446

IP 65

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
20 Вт 100 LED SMD 2835
220-240 В 1300 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С
Угол рассеивания 120°/120°

357522

IP 54

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
10 Вт 48 LED SMD 2835
220-240 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 120°

357521

IP 54


Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
10 Вт 48 LED SMD 2835
220-240 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 120°


357521 темно-серый




357446




357522



357520



357521



ROCA

ROCA



358936 черный/золото



358936

IP 65
**Светильник ландшафтный
светодиодный**
Алюминий
12 Вт 85-265 В
1020 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°

358937 белый/золото




358937

IP 65
**Светильник ландшафтный
светодиодный**
Алюминий
12 Вт 85-265 В
1020 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°



CALLE

358936, 358937



359163
359164
359165 **NEW**

IP 54
**Светильник ландшафтный
светодиодный**
Алюминий
16 Вт 220 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°
Угол поворота 350°

359163 черный



359164 черный





359165 черный



359163

359164

359165

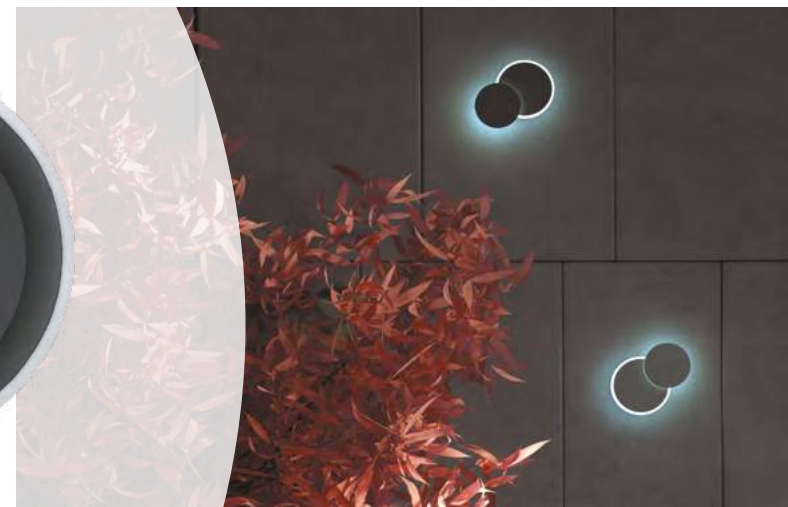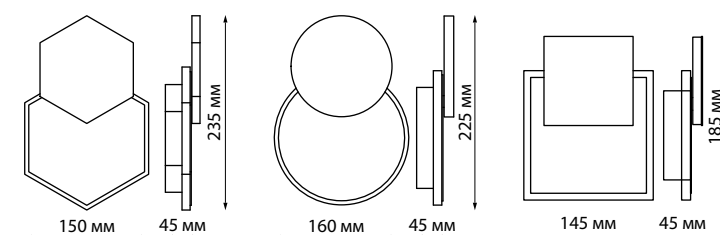

SMENA



358935 белый



358935

IP 54
**Светильник ландшафтный
настенный светодиодный**
Алюминий
12 Вт 85-265 В
1020 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358940

IP 54
**Светильник ландшафтный
настенный светодиодный**
Алюминий
6 Вт 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358940 белый



358938 белый



358939 тёмно-серый



358941


IP 54
**Светильник ландшафтный
настенный светодиодный**
Алюминий
6 Вт 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358941 тёмно-серый




358938 IP 54
358939 **Светильник ландшафтный светодиодный**
Алюминий
4 Вт 85-265 В 340 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон рабочих температур от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°


358935



358938, 358939



358940, 358941



CALLE



CALLE



358560 темно-серый



358560

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
6 Вт 6 COB 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°



358561 темно-серый



358561

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
8 Вт 8 COB 85-265 В
680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358567 темно-серый



358567

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
6 Вт 6 COB 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 50°

358568 темно-серый



358568

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
8 Вт 8 COB 85-265 В
680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 50°

358571

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
8 Вт 4 COB 85-265 В
680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°

358571 темно-серый



358572

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
16 Вт 8 COB 85-265 В
1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°

358572 темно-серый



358573

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
12 Вт 6 COB 85-265 В
1020 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°

358573 темно-серый



358560








358561

358567

358568

358571

358573





358153 белый



358154 темно-серый



358460 темно-серый



358461 темно-серый



358153
358154

IP 54

Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 2 LED CREE 85-265 В
600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 90°



358460

IP 54

Светильник ландшафтный настенный
Алюминий
6 Вт 6 COB 85-265 В
480 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°

358461

IP 54

Светильник ландшафтный настенный
Алюминий
8 Вт 8 COB 85-265 В
640 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°

358463

IP 54

Светильник ландшафтный настенный
Алюминий
6 Вт 6 COB 85-265 В
480 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°

358463 темно-серый




358464


IP 54

Светильник ландшафтный настенный
Алюминий
12 Вт 4 COB 85-265 В
960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 90°


358464 темно-серый

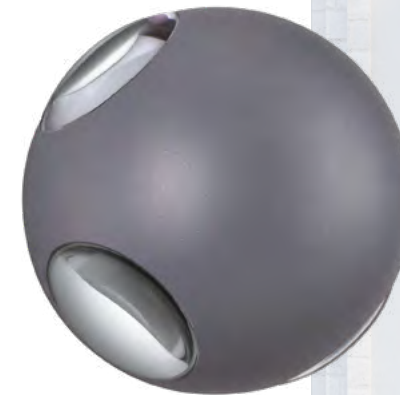


358153, 358154




358460




358461



358463



358464



CALLE



CALLE



358562 темно-серый




358562

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 4 Вт 4 COB 85-265 В
 340 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 30°

358565

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 8 Вт 2 COB + 8 LED SMD
 85-265 В 680 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 180°

358565 темно-серый

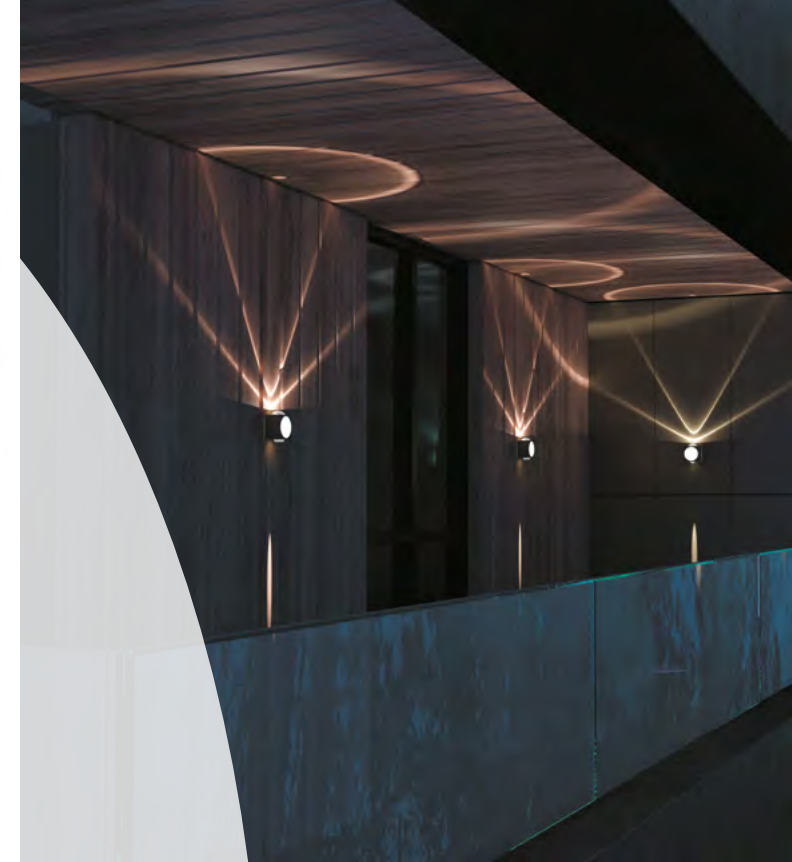

358563 темно-серый



358563

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 6 Вт 6 COB 85-265 В
 510 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 30°

358566

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 7 Вт 1 COB + 30 LED SMD
 85-265 В 595 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 355° + 75°

358566 темно-серый



358564 темно-серый



358564

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 8 Вт 8 COB 85-265 В
 680 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 30°






358562

358563

358564

358565

358566





358574 темно-серый



358575 темно-серый



KAIMAS



370638 темно-серый



ZEBRA

358574

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик PC
 12 Вт 60 LED SMD
 85-265 В 1020 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 360°

358575

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик PC
 12 Вт 60 LED SMD
 85-265 В 1020 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 360°

370638

IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик PC
 E27 20 Вт 220-240 В

358459 черный



358459

IP 54 
Светильник ландшафтный подвесной
 Алюминий
 10 Вт 30 LED SMD 2835
 220 В 500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 132°


358458 черный




358458

IP 54 
Светильник ландшафтный
 Алюминий
 10 Вт 30 LED SMD 2835
 220 В 500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 132°


370638




358574, 358575



358459



358458



GONNA



358056 коричневый




358058 коричневый

358056
358058


IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
8 Вт 220 В 602 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +40° С
Угол рассеивания 120°




CORNU

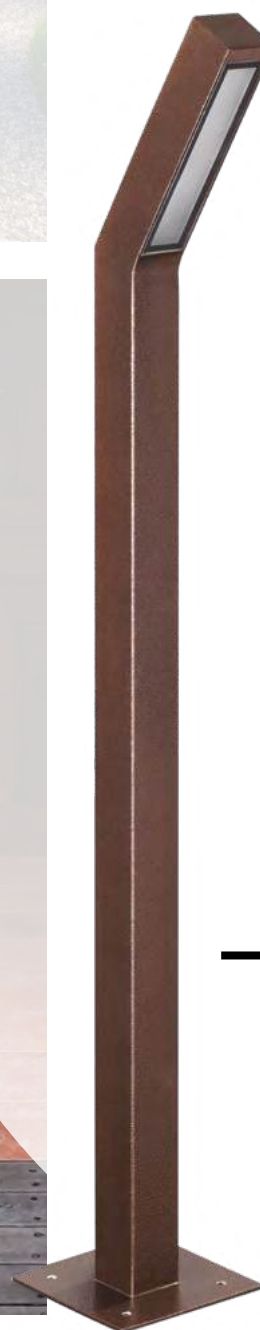

358056



358058



370601 белый абажур/
черная арматура



370601

IP 44 
Подвес ландшафтный
Пластик PE
E27 60 Вт 100-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -40° до +80° С


370602 белый абажур/
черная арматура




370602

IP 44 
Торшер ландшафтный
Пластик PE
E27 60 Вт 100-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -40° до +80° С

370601



370602



CONTE



358289 темно-серый



IP 54 
Светильник ландшафтный
 Алюминий/оргстекло
 9 Вт 220-240 В
 630 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 90°
 Угол рассеивания 18°~45°

358084 темно-серый



358084 IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 12 Вт 220 В 800 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 110°



KAIMAS



358089 темно-серый



358089 IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 11 Вт 220 В 900 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 45°

358011
темно-серый



358012
белый




358013
коричневый




358011 IP 65 
358012 **Светильник ландшафтный светодиодный**
358013 Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
 6 Вт 220 В 520 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -40° до +50° С
 Угол рассеивания 29°


358289




358089



358084



358011, 358012, 358013



TUMBLER

SUBMARINE LED

357228 черный



357228

IP 54
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – закаленное
 стекло
 6 Вт 220-240 В
 720 Лм 4000 К
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Цвет LED белый

357829

357829 темно-серый

IP 54
**Светильник ландшафтный
 светодиодный настенный**
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 12 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 90°




357225 черный



357225

IP 54
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 6 Вт 220-240 В
 720 Лм 4000 К
 Цвет LED белый

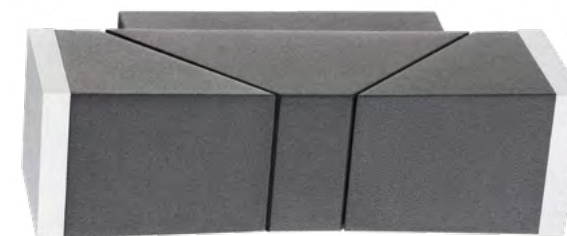

357418 темно-серый



357418

IP 65
Светильник настенный
 Пластик АБС + поликарбонат,
 устойчивый к ультрафиолетовым
 лучам
 3,8 Вт 28 LED SMD 2835
 220-240 В 220 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый

357422


357422 темно-серый

IP 54
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель стекло
 6 Вт 12 LED SMD 5630
 220-240 В 378 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый




KAIMAS


357418




357228



357829



357422



KAIMAS



358002 белый



358003 темно-серый



358002
358003

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 85-265 В
420 Лм 3000 К
Угол рассеивания регулируется
от 0° до 130°

358005 белый



358004 темно-серый



358004

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 85-265 В
420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от
-20° до +50° С
Угол рассеивания регулируется
от 0° до 100°

357518 белый




357518

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 220-240 В
420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от
-20° до +40° С
Угол рассеивания регулируется
от 0° до 100°


358005

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
2*5 Вт 85-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 120°


358002, 358003




357518, 358004



358005



KAIMAS

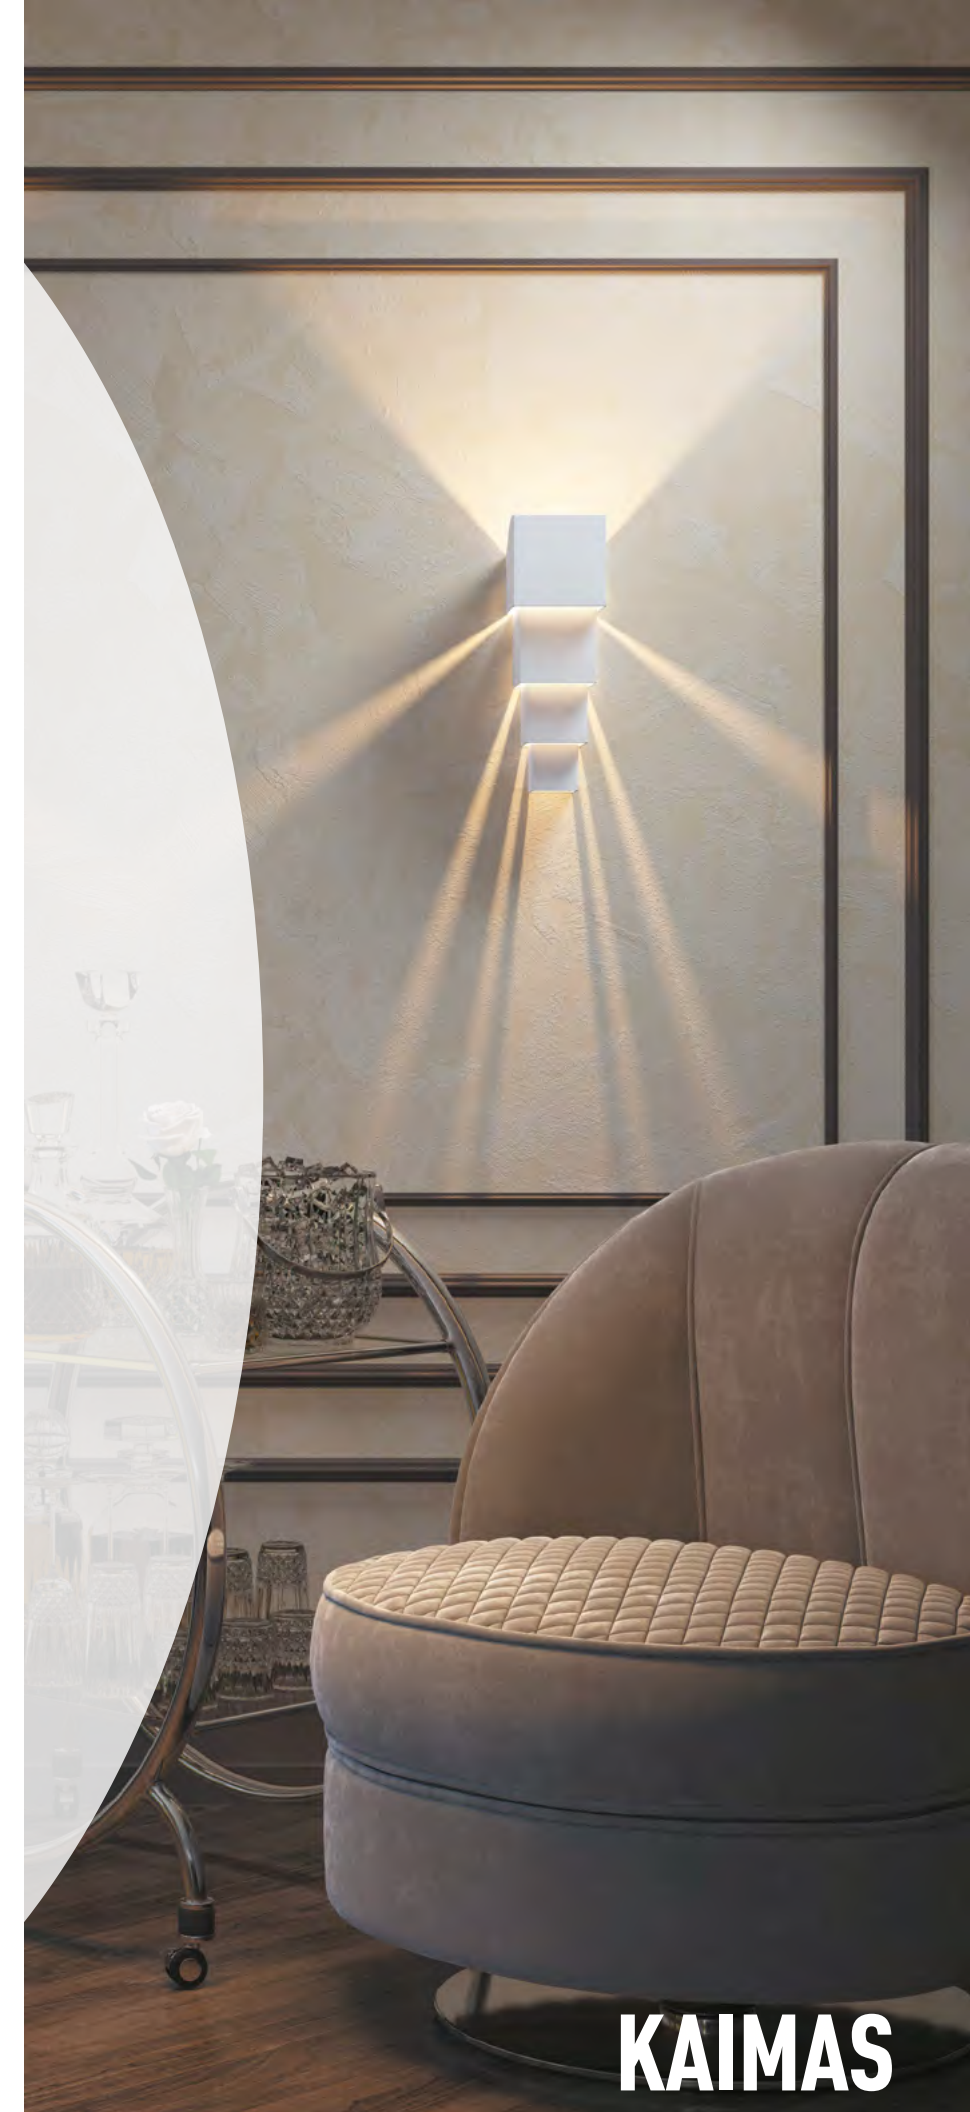

KAIMAS



358189 черный

358189

IP 65
Ландшафтный модуль
 Корпус-алюминий/
 рассеиватель-стекло
 6 Вт 220 В 600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 40°
 (Д*В*Ш) 110*15*30 мм

358190 белый



358191 белый



358192 темно-серый



358193 темно-серый





358190 IP 65
358191 Корпус для модуля (арт. 358189)
358192 Алюминий
358193 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С

Светильники в сборе
 (арт. 358189-358193)



358190, 358192

358191, 358193



357230 черный



357231 черный



357230 IP 54
357231 **Светильник настенный**
 Лампа в комплект не входит
 Корпус – алюминий/ рассеиватель – опал пластик
 макс. 9 Вт 220-240 В GX53
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

358092 черный



358093 черный



358094 черный



358095 черный



358092 **Подсветка ступеней**
358093 Акрил
358094 3 Вт COB 220 В 15 Лм 4000 К
358095 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Высота встраиваемой части 45 мм
 Врезное отверстие Ø 56 мм

357230



357231

358092

358093

358094

358095

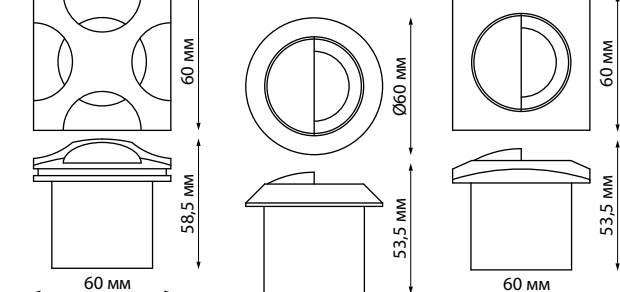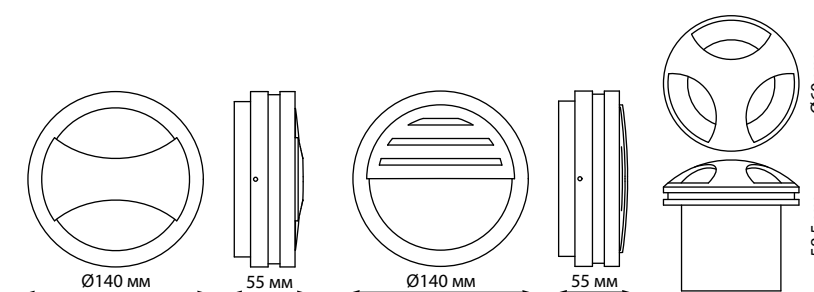

SUBMARINE



SCALA



MURO



358180
белый

358181
белый



358180
358181

IP 65

Ландшафтный светильник без плафона

Пластик PC

3 Вт 100-240 В 180 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Температурный режим

от -25° до +50° C

358456 темно-серый



Светильники в сборе
(арт. 358180, 358181,
358456)

358456

358182

358183

358184


IP 65

Плафон для светильника
(арт. 358180, 358181)

Алюминий



Светильники в сборе
(арт. 358180-358184)

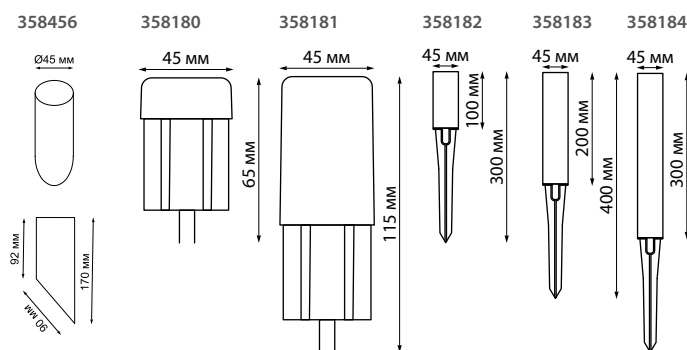

358576

IP 66

Прожектор светодиодный

Алюминий/рассеиватель стекло

10 Вт LED SMD 2835

100-300 В 1000 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р

от -20° до +50° C

Угол поворота 320°

Углов рассеивания 120°

358576 темно-серый



358577

IP 66

Прожектор светодиодный

Алюминий/рассеиватель стекло

20 Вт LED SMD 2835

100-300 В 2000 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р

от -20° до +50° C

Угол поворота 320°

Углов рассеивания 120°

358577 темно-серый



358578

IP 66

Прожектор светодиодный

Алюминий/рассеиватель стекло

30 Вт LED SMD 2835

100-300 В 3000 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р

от -20° до +50° C

Угол поворота 320°

Углов рассеивания 120°

358578 темно-серый



358579

IP 66

Прожектор светодиодный

Алюминий/рассеиватель стекло

50 Вт LED SMD 2835

100-300 В 5000 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р

от -20° до +50° C

Угол поворота 320°

Углов рассеивания 120°

358579 темно-серый



358580 черный

IP 66

Кольшек

Пластик

Высота 159 мм







358576

358577

358578

358579



Вид сзади



ARMIN

NOKTA



358916 белый



358917 черный



358916 IP 65
358917 Светильник ландшафтный настенный светодиодный
Поликарбонат
10 Вт 85-265 В 900 Лм 4000 К
Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358918 белый



358919 черный



358918 IP 65
358919 Светильник ландшафтный настенный светодиодный
Поликарбонат
12 Вт 85-265 В 1100 Лм 4000 К
Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358450
358451

IP 65
Светильник ландшафтный настенный
Пластик PC
12 Вт 220 В
750 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 160°

358450 белый



358451 черный



358294 черный




358295 черный




358294 IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/стекло
4 Вт вверх + 4 Вт вниз
220 В 320 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°

358295 IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/стекло
4 Вт 220 В
160 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°


358916, 358917




358918, 358919




358450, 358451



358294



358295



OPAL

OPAL

358881, 358885, 358889
белый



358882, 358886, 358890
черный



358883, 358887, 358891
серебро



358884, 358888, 358892
золото



**358881
358882
358883
358884**

IP 54
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Поликарбонат
18 Вт 220 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -30° до
+40° С
Угол рассеивания 120°

**358885
358886
358887
358888**

IP 54
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Поликарбонат
30 Вт 220 В
2800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -30° до
+40° С
Угол рассеивания 120°

**358889
358890
358891
358892**

IP 54
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Поликарбонат
40 Вт 220 В
3800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -30° до
+40° С
Угол рассеивания 120°

**358014
358015**

IP 65
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Пластик PC
12 Вт 220 В 600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 130°

358014, 358016 белый



**358016
358017**

IP 65
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Пластик PC
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 130°

358015, 358017 черный








358881-358884

358885-358888

358889-358892

358014, 358015

358016, 358017



OPAL

OPAL



370599
темно-серый



370600
темно-серый



370599
370600

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий
GU10 2*50 Вт 220 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С

370357 темно-серый



370406 коричневый



370358 темно-серый



370407 коричневый



370357
370406

IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
GU10 max 50 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С

370358
370407

IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
GU10 2*max 50 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С

370586
370587
370588

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
GU10 50 Вт 220 В
Диапазон раб. тем-р от -25° до +45° С

370586 белый



370587 темно-серый



370588 коричневый



370838 черный



370839 черный



370838

IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное
стекло
GU10 max 15 Вт LED 220 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С

370839

IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное
стекло
GU10 max 2*15 Вт LED 220 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С




TESTA




LANDSCAPE


370599




370600




370357, 370406




370358, 370407





370586, 370587, 370588



370838



370839

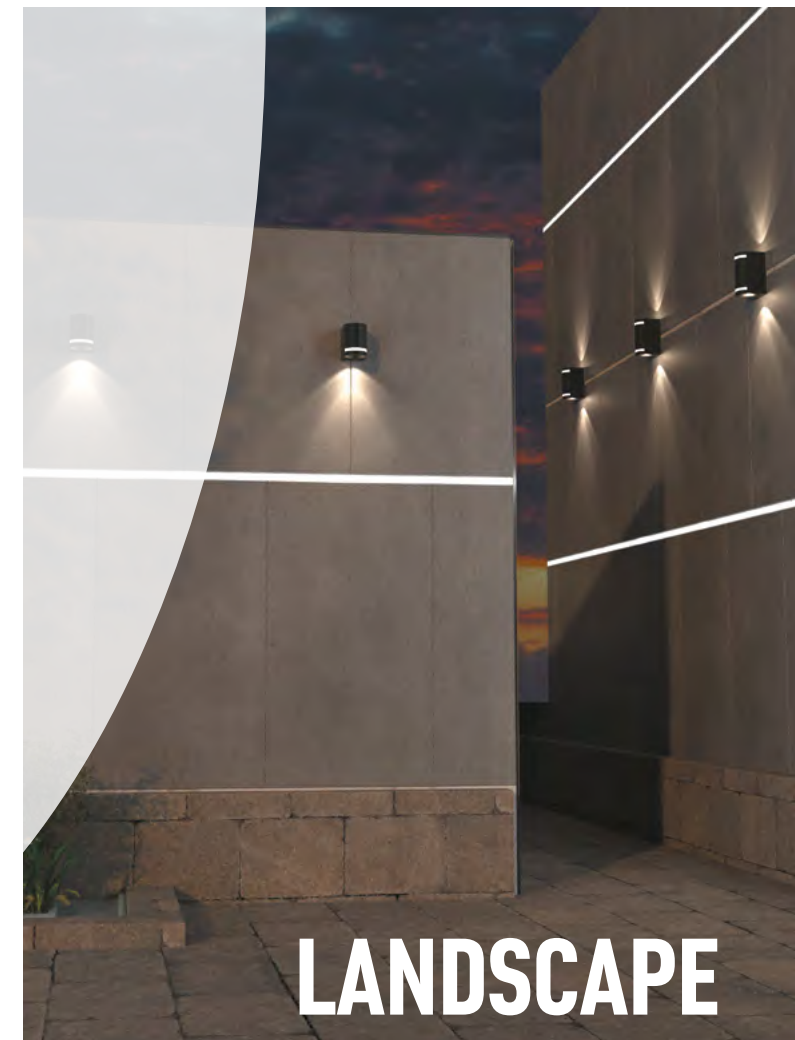

LANDSCAPE



369953 черный

369954 черный

369956 темно-серый

369953

IP 67
Мини-прожектор Landscape
 Алюминий/
 закаленное стекло 4 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В

369954

IP 67
Мини-прожектор Landscape с козырьком
 Алюминий/
 закаленное стекло 4 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В

369956

IP 67
Мини-прожектор Landscape
 Алюминий/
 закаленное стекло 4 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В

359218 черный
 359219 черный

NEW
 NEW




359218

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный грунтовый
 Алюминий/рассеиватель стекло
 13 Вт 110-240 В 1040 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Режим работы от -25 до +50 С
 Угол поворота 120°
 Угол рассеивания 15°


359219

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный грунтовый
 Алюминий/рассеиватель стекло
 13 Вт 110-240 В 1040 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -25 до +50 С
 Угол поворота 120°
 Угол рассеивания 15°


369953




369954



369956



359218, 359219



369951 сталь h 140 мм



369952 сталь h 140 мм



369951
 369952

IP 67
 Алюминий/сталь/закаленное стекло 6 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В


369955 темно-серый




369955

IP 67
Мини-прожектор Landscape поверхностного монтажа, с козырьком
 Алюминий/закаленное стекло 4 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В


369951



369952



369955



GROUND



LANDSCAPE



LANDSCAPE

СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
135000	98	135057	137	135133	136	135173	55
135001	98	135058	137	135134	59	135173	59
135002	98	135059	137	135134	87	135173	61
135003	98	135060	137	135134	99	135174	55
135004	99	135061	137	135134	136	135174	59
135005	99	135062	137	135135	86	135174	61
135006	99	135063	137	135136	86	135175	55
135007	99	135064	137	135137	86	135175	59
135008	99	135065	137	135138	86	135175	61
135009	99	135066	137	135139	87	135176	55
135010	99	135067	137	135140	87	135176	59
135011	99	135068	137	135141	87	135176	61
135012	99	135069	137	135142	87	135177	55
135013	99	135070	137	135143	87	135177	59
135014	99	135071	137	135144	87	135177	61
135015	99	135072	137	135145	87	135178	55
135016	99	135073	137	135146	87	135178	59
135017	99	135077	212	135147	87	135178	61
135018	99	135078	212	135148	87	135179	58
135019	99	135090	54	135149	87	135180	58
135022	99	135091	54	135150	87	135181	58
135023	99	135092	54	135151	87	135182	58
135024	80	135093	54	135152	87	135185	136
135025	80	135094	54	135153	54	135186	136
135026	80	135095	54	135154	54	135187	86
135027	80	135096	55	135155	54	135187	98
135028	80	135097	55	135156	54	135188	86
135029	80	135100	55	135157	54	135188	98
135030	80	135101	55	135158	54	135189	136
135031	80	135104	55	135159	55	135190	136
135036	136	135105	55	135160	55	135191	86
135037	136	135108	55	135161	55	135191	98
135038	136	135109	55	135161	59	135192	86
135039	136	135110	213	135161	61	135192	98
135040	136	135111	80	135162	55	135193	42
135041	136	135112	99	135162	59	135194	42
135042	136	135113	137	135162	61	135195	42
135043	136	135114	55	135163	55	135196	42
135044	136	135115	55	135163	59	135197	44
135045	136	135116	80	135163	61	135198	44
135046	137	135117	212	135164	55	135199	44
135047	137	135118	212	135164	59	135200	44
135048	137	135119	212	135164	61	135201	44
135049	137	135120	212	135165	55	135202	44
135050	137	135129	58	135166	55	135203	45
135051	137	135130	58	135167	55	135204	45
135052	137	135131	58	135168	55	135205	43
135053	137	135132	58	135169	55	135206	43
135054	137	135133	59	135170	55	135207	43
135055	137	135133	87	135171	55	135208	43
135056	137	135133	99	135172	55	135209	43



арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
135210	43	357597	285	357960	236	358115	366
135211	43	357597	287	357961	236	358116	367
135212	43	357598	285	357982	279	358117	367
135213	43	357598	287	357983	279	358118	367
135214	43	357599	285	357984	223	358124	226
135215	43	357599	287	357985	223	358125	226
135216	43	357600	290	357986	122	358126	226
135217	45	357601	290	357987	122	358127	227
135218	45	357602	277	357998	279	358128	227
135219	45	357603	277	357999	279	358129	227
135220	45	357604	277	358000	279	358130	227
135221	45	357621	305	358001	279	358131	226
135222	45	357622	305	358002	388	358132	226
135223	45	357623	305	358003	388	358141	301
135224	45	357684	232	358004	388	358142	301
135225	43	357685	232	358005	389	358143	301
135226	43	357686	232	358011	385	358144	301
135227	45	357687	306	358012	385	358145	301
135228	45	357688	306	358013	385	358146	301
135229	60	357690	306	358014	397	358147	301
135230	60	357691	306	358015	397	358148	301
135231	60	357692	118	358016	397	358149	301
135232	60	357693	118	358017	397	358150	301
135233	60	357698	293	358024	277	358151	301
135234	60	357700	293	358025	277	358152	301
357225	386	357701	293	358026	277	358153	376
357228	386	357704	223	358027	277	358154	376
357230	391	357829	387	358028	302	358160	212
357231	391	357856	239	358029	302	358161	212
357418	386	357857	239	358030	302	358180	392
357422	387	357858	239	358031	302	358181	392
357446	368	357885	118	358032	302	358182	392
357518	388	357886	118	358033	302	358183	392
357520	369	357887	227	358034	302	358184	392
357521	369	357888	227	358035	302	358189	390
357522	368	357889	307	358056	382	358190	390
357547	122	357890	307	358058	382	358191	390
357550	122	357893	307	358081	281	358192	390
357572	303	357894	307	358082	281	358193	390
357573	303	357907	290	358083	281	358240	305
357574	303	357908	290	358084	385	358241	305
357575	303	357909	287	358089	384	358242	305
357585	287	357911	285	358092	391	358243	287
357586	287	357911	287	358093	391	358244	287
357589	287	357912	285	358094	391	358249	285
357591	287	357912	287	358095	391	358249	287
357592	287	357913	287	358107	238	358250	285
357593	287	357914	287	358108	238	358250	287
357594	285	357915	287	358109	238	358251	285
357594	287	357916	287	358110	238	358251	287
357595	285	357955	236	358111	238	358252	285
357595	287	357956	236	358112	238	358252	287
357596	285	357957	236	358113	366	358253	147
357596	287	357959	236	358114	366	358254	147

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
358255	147	358417	77	358486	234	358562	378	358633	66	358696	276	358785	110
358256	147	358418	77	358487	234	358563	378	358634	66	358697	276	358786	110
358257	147	358419	77	358488	234	358564	378	358635	66	358698	276	358787	149
358258	147	358420	77	358489	234	358565	379	358636	66	358699	276	358788	149
358259	233	358421	74	358490	234	358566	379	358637	63	358700	276	358789	280
358260	233	358422	74	358491	235	358567	374	358637	65	358701	276	358790	280
358262	233	358423	74	358492	235	358568	374	358637	66	358702	276	358791	217
358263	233	358424	74	358493	235	358571	375	358637	102	358703	276	358792	217
358275	292	358425	76	358494	235	358572	375	358637	156	358704	276	358793	217
358276	292	358426	76	358507	229	358573	375	358638	273	358737	109	358794	217
358277	292	358427	76	358508	229	358574	380	358639	273	358738	109	358801	119
358278	300	358428	76	358509	229	358575	380	358641	103	358739	144	358802	119
358279	300	358430	289	358510	229	358576	393	358643	215	358740	144	358803	119
358280	300	358431	289	358511	229	358577	393	358645	103	358741	109	358804	119
358281	300	358432	123	358512	229	358578	393	358647	215	358742	109	358805	292
358286	365	358433	123	358515	228	358579	393	358648	214	358743	144	358806	292
358288	365	358434	123	358516	111	358580	393	358649	103	358744	144	358807	292
358289	384	358435	123	358517	82	358588	157	358651	230	358745	109	358808	218
358294	395	358440	288	358518	82	358591	228	358652	230	358746	109	358809	218
358295	395	358441	288	358519	82	358592	105	358653	230	358747	144	358810	218
358304	290	358446	213	358520	82	358593	111	358654	230	358748	144	358811	219
358306	290	358447	364	358521	82	358594	111	358655	231	358749	216	358812	219
358308	290	358449	364	358522	82	358595	150	358656	231	358750	216	358813	219
358309	290	358450	395	358523	82	358596	150	358657	231	358751	216	358814	219
358318	222	358451	395	358524	82	358597	220	358658	231	358752	274	358815	278
358319	222	358452	62	358525	82	358598	220	358665	117	358753	274	358816	278
358320	225	358452	81	358526	83	358601	240	358666	117	358754	274	358817	278
358321	225	358453	62	358528	83	358602	240	358667	151	358755	104	358818	278
358322	225	358453	81	358530	83	358603	241	358668	151	358756	104	358819	304
358323	225	358454	62	358532	83	358604	241	358669	230	358757	104	358820	304
358324	117	358454	81	358534	83	358605	75	358670	230	358758	148	358821	304
358325	117	358455	294	358535	83	358606	75	358671	231	358759	148	358822	304
358326	151	358456	392	358536	83	358607	75	358672	231	358760	148	358823	304
358327	151	358458	381	358537	83	358608	75	358675	332	358761	216	358824	304
358341	281	358459	381	358538	72	358613	64	358676	332	358762	216	358825	112
358342	291	358460	376	358539	72	358614	64	358677	332	358763	216	358826	112
358343	291	358461	376	358540	72	358615	64	358678	332	358764	274	358827	112
358345	291	358463	377	358541	72	358616	64	358679	332	358765	274	358828	112
358346	224	358464	377	358542	72	358617	64	358680	332	358766	274	358829	112
358347	224	358465	76	358543	72	358618	64	358681	332	358767	104	358830	112
358350	224	358466	76	358544	72	358619	64	358682	332	358768	104	358831	113
358351	224	358467	76	358545	72	358620	64	358683	333	358769	104	358832	113
358354	222	358468	76	358546	74	358621	64	358684	333	358773	221	358833	113
358355	222	358471	73	358547	74	358622	64	358685	333	358774	221	358834	113
358393	73	358472	73	358548	74	358623	64	358686	333	358775	275	358835	113
358394	73	358473	237	358549	74	358624	64	358687	333	358776	275	358836	113
358409	77	358474	237	358554	81	358625	65	358688	333	358777	110	358837	140
358410	77	358475	237	358555	81	358626	65	358689	276	358778	110	358838	140
358411	77	358477	237	358556	62	358627	65	358690	276	358779	149	358839	140
358412	77	358478	237	358557	62	358628	65	358691	276	358780	149	358840	140
358413	77	358479	237	358558	62	358629	67	358692	276	358781	221	358841	140
358414	77	358481	284	358559	62	358630	67	358693	276	358782	221	358842	140
358415	77	358482	284	358560	374	358631	67	358694	276	358783	275	358843	141
358416	77	358485	234	358561	374	358632	67	358695	276	358784	275	358844	141




арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
358899.....	283	358968.....	203	359022.....	299	359108.....	51	359142.....	190	359199.....	79	359253.....	48	369615.....	345
358900.....	283	358969.....	203	359023.....	299	359109.....	51	359143.....	191	359200.....	79	359254.....	49	369620.....	345
358901.....	283	358970.....	202	359024.....	166	359110.....	204	359144.....	190	359201.....	79	359255.....	49	369637.....	288
358902.....	283	358971.....	202	359025.....	167	359111.....	204	359145.....	191	359202.....	78	359256.....	49	369691.....	346
358903.....	337	358972.....	202	359026.....	90	359112.....	204	359146.....	69	359203.....	78	359257.....	49	369693.....	346
358904.....	337	358973.....	108	359027.....	90	359113.....	204	359146.....	189	359204.....	78	359258.....	49	369694.....	346
358905.....	337	358974.....	108	359028.....	107	359114.....	205	359146.....	265	359205.....	78	359259.....	49	369695.....	346
358906.....	268	358975.....	108	359029.....	107	359115.....	205	359147.....	91	359206.....	70	359260.....	52	369696.....	346
358907.....	268	358976.....	145	359030.....	146	359116.....	205	359148.....	91	359207.....	70	359261.....	52	369700.....	346
358908.....	268	358977.....	145	359031.....	146	359117.....	205	359149.....	91	359208.....	326	359262.....	52	369702.....	346
358909.....	268	358978.....	145	359032.....	166	359118.....	206	359150.....	91	359209.....	326	359263.....	52	369704.....	346
358910.....	268	358979.....	71	359033.....	167	359121.....	206	359151.....	120	359210.....	326	359264.....	53	369705.....	346
358911.....	268	358980.....	71	359066.....	47	359122.....	206	359152.....	120	359211.....	327	359265.....	53	369713.....	347
358912.....	67	358981.....	71	359067.....	47	359123.....	207	359153.....	120	359212.....	327	359266.....	53	369714.....	347
358913.....	67	358982.....	198	359068.....	46	359124.....	264	359154.....	120	359213.....	327	359267.....	53	369715.....	347
358914.....	67	358983.....	198	359069.....	46	359125.....	190	359155.....	91	359214.....	46	359268.....	50	369716.....	347
358915.....	67	358984.....	198	359070.....	46	359126.....	89	359156.....	91	359215.....	46	359269.....	50	369717.....	347
358916.....	394	358985.....	199	359071.....	46	359127.....	101	359157.....	91	359216.....	46	359270.....	50	369718.....	347
358917.....	394	358986.....	199	359072.....	47	359128.....	88	359158.....	91	359217.....	46	359271.....	50	369725.....	342
358918.....	394	358987.....	198	359073.....	47	359128.....	100	359159.....	121	359218.....	400	359272.....	51	369726.....	342
358919.....	394	358988.....	73	359074.....	47	359128.....	188	359160.....	121	359219.....	400	359273.....	51	369879.....	338
358935.....	372	358989.....	199	359075.....	47	359128.....	264	359161.....	121	359220.....	267	359274.....	51	369880.....	338
358936.....	370	358990.....	73	359076.....	47	359129.....	88	359162.....	121	359221.....	267	359275.....	51	369881.....	338
358937.....	370	358991.....	156	359077.....	47	359129.....	100	359163.....	371	359222.....	201	359276.....	192	369882.....	338
358938.....	372	358992.....	156	359078.....	47	359129.....	188	359164.....	371	359223.....	201	359277.....	192	369883.....	338
358939.....	372	358993.....	63	359079.....	47	359129.....	264	359165.....	371	359224.....	267	359278.....	192	369884.....	338
358940.....	373	358994.....	63	359080.....	47	359130.....	88	359166.....	362	359225.....	267	359279.....	192	369893.....	344
358941.....	373	358995.....	102	359081.....	47	359130.....	100	359167.....	362	359226.....	267	359280.....	193	369901.....	344
358942.....	106	358996.....	102	359082.....	47	359130.....	188	359168.....	363	359227.....	267	359281.....	193	369951.....	401
358943.....	106	358997.....	194	359083.....	47	359130.....	264	359169.....	363	359228.....	220	369100.....	346	369952.....	401
358944.....	266	358998.....	194	359084.....	48	359131.....	88	359170.....	158	359229.....	220	369101.....	346	369953.....	400
358945.....	266	358999.....	194	359085.....	48	359131.....	100	359171.....	158	359230.....	220	369102.....	346	369954.....	400
358946.....	200	359000.....	194	359086.....	48	359131.....	188	359172.....	159	359231.....	220	369111.....	343	369955.....	401
358947.....	200	359001.....	195	359087.....	48	359131.....	264	359173.....	159	359232.....	282	369112.....	343	369956.....	400
358948.....	270	359002.....	195	359088.....	49	359132.....	88	359174.....	160	359233.....	282	369115.....	343	370088.....	347
358949.....	270	359003.....	196	359089.....	49	359132.....	100	359175.....	160	359234.....	282	369120.....	343	370089.....	347
358950.....	270	359004.....	196	359090.....	49	359132.....	188	359176.....	161	359235.....	282	369121.....	343	370090.....	347
358951.....	270	359005.....	196	359091.....	49	359132.....	265	359177.....	161	359236.....	282	369162.....	345	370091.....	347
358952.....	270	359006.....	196	359092.....	49	359133.....	88	359178.....	162	359237.....	282	369302.....	339	370092.....	345
358953.....	270	359007.....	197	359093.....	49	359133.....	100	359179.....	162	359238.....	47	369303.....	339	370093.....	345
358954.....	270	359008.....	197	359094.....	52	359133.....	188	359180.....	163	359239.....	47	369305.....	339	370168.....	344
358955.....	270	359009.....	295	359095.....	52	359133.....	265	359181.....	163	359240.....	47	369306.....	339	370170.....	344
358956.....	270	359010.....	295	359096.....	52	359134.....	89	359182.....	164	359241.....	47	369307.....	339	370229.....	344
358957.....	168	359011.....	295	359097.....	52	359135.....	101	359183.....	164	359242.....	47	369309.....	339	370230.....	344
358958.....	168	359012.....	297	359098.....	53	359136.....	68	359184.....	165	359243.....	47	369344.....	343	370357.....	398
358959.....	169	359013.....	297	359099.....	53	359136.....	89	359185.....	165	359244.....	47	369399.....	344	370358.....	398
358960.....	169	359014.....	297	359100.....	53	359136.....	101	359189.....	154	359245.....	47	369400.....	344	370386.....	336
358961.....	272	359015.....	297	359101.....	53	359136.....	191	359190.....	154	359246.....	47	369429.....	346	370387.....	336
358962.....	272	359016.....	296	359102.....	50	359136.....	265	359191.....	155	359247.....	47	369434.....	345	370388.....	336
358963.....	272	359017.....	296	359103.....	50	359137.....	68	359194.....	360	359248.....	47	369435.....	342	370389.....	336
358964.....	272	359018.....	298	359104.....	50	359138.....	68	359195.....	360	359249.....	47	369436.....	342	370390.....	343
358965.....	272	359019.....	298	359105.....	50	359139.....	69	359196.....	361	359250.....	48	369452.....	344	370391.....	343
358966.....	272	359020.....	299	359106.....	51	359140.....	69	359197.....	361	359251.....	48	369453.....	344	370393.....	317
358967.....	203	359021.....	299	359107.....	51	359141.....	68	359198.....	79	359252.....	48	369540.....	342	370394.....	259



арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
370396	259	370461	174	370553.....	261	370692	172	370751	245	370813.....	242	370867	252	370921	342
370397	259	370462	174	370554	261	370693	172	370752.....	245	370814.....	308	370868	252	370922	258
370398	317	370463	180	370555.....	261	370694	173	370753.....	245	370815.....	308	370869	252	370923	258
370399	259	370464	180	370562	133	370695	173	370754	245	370816.....	308	370870	252	370924	313
370400	129	370465	180	370563	320	370696	173	370755.....	245	370817.....	308	370871	252	370925	313
370401	129	370466	180	370564	320	370697	173	370756.....	245	370818.....	308	370872	310	370926	95
370402	316	370467	184	370572	249	370698	173	370757.....	244	370819.....	308	370873	310	370927	95
370403	316	370468	184	370573	249	370699	173	370758.....	244	370820	126	370874.....	310	370928	258
370404	129	370469	184	370574.....	123	370700	173	370759.....	244	370821	126	370875	310	370929	258
370405	129	370470	184	370575	123	370701.....	173	370760	244	370822	126	370876	92	370930	313
370406	398	370471	184	370586	399	370702.....	173	370761	244	370823	126	370877	92	370931.....	313
370407	398	370472	184	370587	399	370703.....	173	370762.....	244	370824	126	370878	92	370932	95
370408	131	370473	184	370588	399	370704	173	370763.....	125	370825	126	370879	92	370933	95
370409	131	370474.....	184	370589	131	370705	173	370764	125	370826	243	370880.....	311	370934	328
370412.....	128	370475	184	370590	248	370706	173	370765.....	125	370827	243	370881	311	370935	323
370413.....	128	370476	184	370591.....	248	370707.....	173	370769.....	125	370828	243	370882	311	370936	323
370414.....	128	370477	184	370594	131	370708	173	370770	125	370829	243	370883	311	370937	323
370415.....	128	370478	184	370595	248	370709	173	370771	125	370830	315	370884.....	253	370938	323
370416.....	317	370479	184	370596	248	370710.....	173	370775.....	358	370831	315	370885	253	370939	323
370417.....	259	370480	184	370599	398	370711	173	370776.....	358	370832	315	370886.....	253	370940.....	323
370418.....	259	370481	184	370600.....	398	370712.....	289	370777	124	370833	315	370887	253	370941	359
370419.....	317	370482	184	370601	383	370713.....	289	370778	124	370834	127	370888	253	370942	359
370420	259	370483	179	370602	383	370714.....	289	370779	124	370835	127	370889	253	370943	350
370421	133	370484	179	370603	359	370715.....	319	370780	124	370836	127	370890	253	370944.....	350
370422	314	370485	179	370604.....	359	370716.....	319	370781.....	334	370837	127	370891	253	370945	351
370423	133	370486.....	179	370621	249	370717.....	319	370782	334	370838	399	370892	250	370946.....	351
370425	133	370489	345	370622	249	370718.....	319	370783	334	370839	399	370893	250	370947	352
370426	314	370490	345	370638	380	370719.....	319	370784	334	370840.....	320	370894	250	370948.....	352
370427	128	370491	345	370639	286	370720	319	370785	334	370841	320	370895	250	370949	353
370428	128	370492	345	370640	286	370721	319	370786	334	370842	288	370896	318	370950	353
370429	128	370493	178	370641	286	370722	319	370787.....	334	370843	286	370897	318	370951	353
370430	128	370494	178	370642	286	370723	319	370788	334	370844.....	246	370898	318	370952	353
370431	323	370495	183	370646.....	130	370724	319	370789	335	370845	246	370899.....	318	370953	356
370432	323	370496	183	370647	130	370725	257	370790	335	370846.....	246	370900.....	251	370954	356
370433	323	370497	182	370648.....	150	370726	257	370791.....	335	370847	246	370901	251	370955	357
370434	323	370529	175	370649	150	370727	257	370792.....	335	370848	94	370902	93	370956	357
370435	323	370530	175	370650	260	370728	257	370793.....	336	370849	94	370903	93	370957	357
370436	323	370531.....	175	370651	260	370729	255	370794	336	370850	312	370904.....	330	370958	354
370445	321	370532	175	370652	260	370730	255	370795	336	370851	312	370905	330	370959	354
370446.....	321	370533	175	370677	255	370731.....	256	370796	336	370852	247	370906.....	330	370960.....	355
370447	321	370534	175	370678	255	370732.....	256	370797.....	335	370853	247	370907	330	370961	355
370448.....	321	370535	175	370679	255	370733	256	370798	335	370854	312	370908.....	251	370962	93
370449	321	370536	175	370680	255	370734	256	370799	335	370855	312	370909	251	370963	93
370450	321	370537.....	175	370681	172	370735	254	370800	335	370856	247	370910.....	331	370964	124
370451	316	370538	175	370682	172	370736	254	370801	328	370857	247	370911	331	370965	124
370452	316	370540	175	370683	172	370737.....	254	370802	328	370858	94	370912.....	331		
370453	259	370541.....	175	370684.....	172	370738	254	370804.....	329	370859	94	370913.....	331		
370454	259	370542	175	370685	172	370739	254	370805	329	370860	92	370914.....	342		
370455	174	370543	175	370686.....	172	370740.....	254	370806.....	329	370861	92	370915.....	342		
370456	174	370545	132	370687	172	370741	285	370808	242	370862	92	370916.....	342		
370457	174	370546	132	370688	172	370742.....	285	370809	242	370863	92	370917.....	342		
370458	174	370547	132	370689	172	370748.....	309	370810.....	242	370864	252	370918.....	342		
370459	174	370548	132	370690	172	370749.....	309	370811	242	370865	252	370919.....	342		
370460.....	174	370552	130	370691	172	370750.....	309	370812.....	242	370866.....	252	370920	342		



	Прибор оснащён датчиком движения		Лампа может диммироваться
	Угол обнаружения объекта		Для работы требуется трансформатор/ блок питания
	Дальность обнаружения объекта		Будьте внимательны при смене горячей лампы
	Прибор оснащён солнечными батареями		Класс I защиты от поражения электрическим током – приборы полностью изолированы и обеспечены заземляющим соединением
	Утилизировать как химические отходы		Класс II защиты от поражения электрическим током – двойная или усиленная изоляция, незаземлены
	Зеленая Точка – оборудование пригодно для вторичной переработки		Класс III защиты от поражения электрическим током – защита от пробоя обеспечивается подключением к цепи SELV (с безопасным низким напряжением)
	Перед использованием прочитайте инструкцию		Светильник подходит для монтажа на поверхности из горючих материалов, температура возгорания более 200° C (с низким напряжением)
	Универсальное положение работы лампы		Светильник подходит для монтажа на поверхности из негорючих материалов (с низким напряжением)
	Горизонтальное положение работы лампы		Светильник должен монтироваться на термоизолирующую поверхность или встраиваться в нее
	Лампы могут использоваться в светильниках без защитного стекла		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из негорючих или горючих материалов, температура возгорания которых более 200°С (например, дерево)
	Лампы должны использоваться только в светильниках с защитным стеклом		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из любых материалов
	Лампы имеют высокий уровень УФ радиации		Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды, определяемая кодом IP (ingress protection), с указанием двух цифр, первая из которых характеризует защиту светильника от проникновения твердых образований, а вторая – от попадания воды
	Светильник можно красить		
	Нет возможности регулировки яркости		Характеристика защиты прибора от механических воздействий, которая состоит из двух цифр

Степень защиты

Согласно EN 60529

На характеристику защиты прибора от проникновения инородных тел и жидкостей указывает индекс IP (степень защиты), состоящий из двух цифр. Первая указывает на защиту от проникновения инородных тел, а вторая - от проникновения жидкостей.

Первая цифра: защита от попадания предметов

Номер	Мера защиты	Тестирование
IP2X	Против объектов ≥ Ø 12.5 мм	Шарик Ø 12 мм и тест пальцами
IP3X	Против объектов ≥ Ø 2.5 мм	Проволока Ø 2.5 мм
IP4X	Против объектов ≥ Ø 1.0 мм	Проволока Ø 1.0 мм
IP5X	От попадания пыли (пылезащита)	Тальк – частицы Ø 1.0 мкм
IP6X	От попадания любой пыли (пылезащита)	Тальк – частицы Ø 1.0 мкм

Вторая цифра: защита от проникновения жидкостей

Номер	Мера защиты	Тестирование
IPX1	Против капель падающей воды	Падающие вертикально капли воды
IPX2	Против капель падающей воды	Падающие под углом 15 к вертикали капли воды
IPX3	Против распыляемой воды (защита от дождя)	Распыление воды под углом 60 к вертикали
IPX4	Против брызг воды (защита от брызг)	Вода со всех сторон
IPX5	Против струй воды (защита от струй)	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX6	Против волн или сильных струй воды	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX7	Против временного погружения, но не постоянного применения под водой	Погружение в воду < 1 м – тест 30 мин
IPX8	Против длительного погружения (вода под давлением)	Погружение ≥ 1м – тест 30 мин. Макс. после симв.

Защита от механических воздействий

Согласно EN 50102

Характер защиты прибора от механических воздействий определяется индексом IK, который состоит из двух цифр.

Номер	Мера защиты (энергия удара, Дж)	Тестирование
01	0.15	0.2 кг рессорный молот
02	0.2	0.2 кг рессорный молот
03	0.35	0.2 кг рессорный молот
04	0.5	0.2 кг рессорный молот
05	0.7	0.2 кг рессорный молот
06	1	0.5 кг удар с высоты 0.2 м
07	2	0.5 кг удар с высоты 0.4 м
08	5	1.7 кг удар с высоты 0.3 м
09	10	5.0 кг удар с высоты 0.2 м
10	20	5.0 кг удар с высоты 0.4 м



Blank lined area for notes on page 412.

Blank lined area for notes on page 413.



Blank lined area for notes on page 414.

Blank lined area for notes on page 415.



КОНТАКТЫ

ООО «Сонекс»

127644, Москва, ул. Лобненская, д.18, стр.1

Для корреспонденции:

127644, Москва, а/я № 96

Тел.: (495) 485 — 3700

(495) 485 — 3733

(495) 485 — 3744

(495) 485 — 3755

E-mail: info@isonex.ru

www.novotech.style.ru

www.isonex.ru

www.novotech-light.ru

 **SONEKS**

Odeon Light

NOVOTECH

LUMION
light on

 **SONEKS™**

